


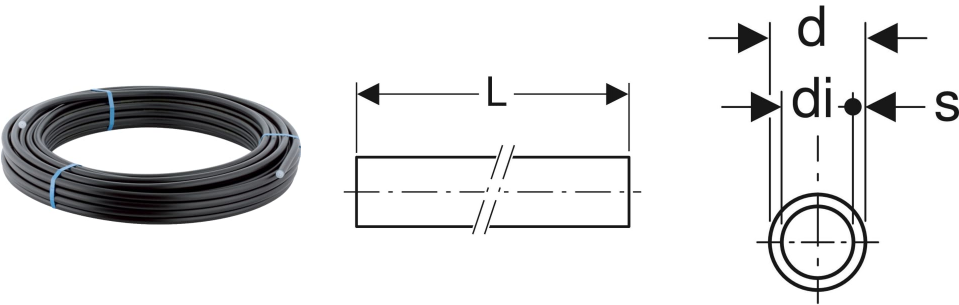

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Diffusionsdicht

- Außen schwarz
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PE-RT II / Al / PE-RT II
Oberflächenrauheit 7 µm

Wärmeausdehnung 0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr 0.43 W/(m·K)

INFO

- ÜA Registrierung R-15.2.1-20-17015

Art.-Nr.	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
603.110.00.1	26	20	3	50