

Benennung: Mittelschwere Gewinderohre nahtlos

Techn. Lieferbed.: EN 10255-M (DIN2440)

Toleranzen: EN 10255-M

Werkstoff: verzinkt EN 10240-A1


Schweißfaktor: V=1.0

S195T

Ausführung: verzinkt mit glatten Enden

Lieferlänge: HL 5 - 7m

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 2.2

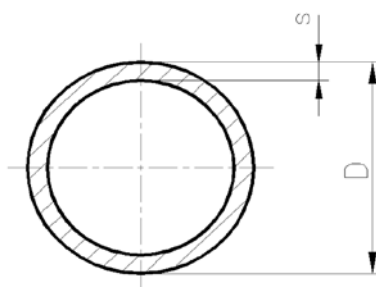

Dim.	Abmessungen [mm]			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	AD		s		
3/8"	17,2	x	2,3	0,95	GRVN10
1/2"	21,3	x	2,6	1,27	GRVN15
3/4"	26,9	x	2,6	1,65	GRVN20
1"	33,7	x	3,2	2,55	GRVN25
5/4"	42,4	x	3,2	3,28	GRVN32
6/4"	48,3	x	3,6	3,77	GRVN40
2"	60,3	x	3,6	5,33	GRVN50
2 1/2"	76,1	x	3,6	6,80	GRVN65
3"	88,9	x	4,0	8,85	GRVN80
4"	114,3	x	4,5	12,64	GRVN100

Revision: 1

Datum: Sept. 2014

Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostijerevac

Geprüft: Mirza Kostijerevac

Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.