



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Produktinformation STAS 3 N schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Powersteckverbinder (ST-Serie):Leitungsstecker:STAS 3 N schwarz/black

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256261-24351-24355-36007/de/conf/uistate>

Name STAS 3 N schwarz/black



Leitungsstecker mit Zugentlastung

Lieferinformationen

Lieferstatus bestellbar

Produktbeschreibung

Beschreibung Leitungsstecker mit Zugentlastung

Typ STAS 3 N schwarz/black

Bestell-Nr. 932 143-100

Kontaktart Stift

Polzahl 3 + PE

Leitungsverschraubung PG 11

Leitungsdurchmesser 6 mm bis 10mm

Leitungsquerschnitt max. 1,5 mm²

Gehäusefarbe schwarz

Kontaktträgerfarbe schwarz

Technische Daten

Stiftdurchmesser 2 mm

Bemessungsspannung AC 400 V / DC 250 V

Bemessungsstrom DC 10 A / AC 16 A

Durchgangswiderstand <= 5 mOhm

Anschlußart schrauben

Werkstoff

Kontaktmaterial Cu Zn

Kontaktflächenmaterial Sn

Kontaktträgermaterial PA

Gehäusematerial PA

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) IP 54

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich -30 °C bis +90 °C

Brennbarkeitsklassen

Gehäuse UL 94 HB

Kontaktträger UL 94 V-0

Zulassungen

UL UL

VDE VDE

SEV SEV

Verpackungseinheit

Verpackungseinheit 100 Stück

Lieferumfang bzw. Zubehör

Zubehör gesondert zu bestellen Sicherungsbügel STASI 3,
Bestell-Nr. 732 045-001



HIRSCHMANN


A Belden Brand

Industrial Connecting Solutions: Rechteck Steckverbinder: Powersteckverbinder (ST-Serie): Leitungsstecker: STAS 3 N schwarz/black

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256261-24351-24355-36007/de/conf/ui/state>

Bilder

Zeichnung

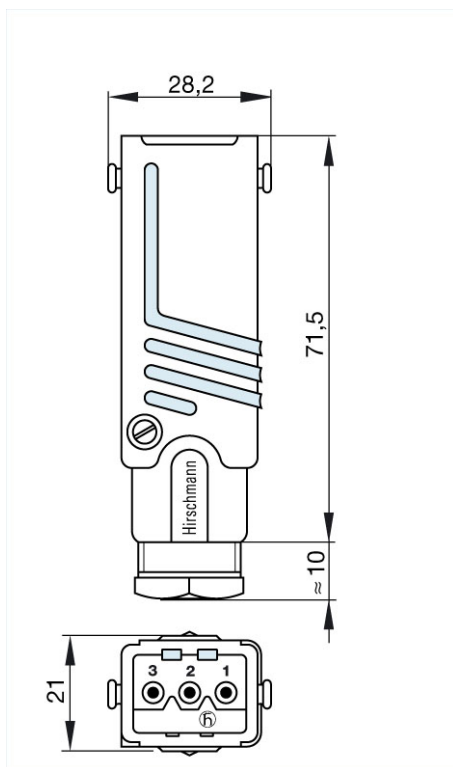

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.