

Benennung: Mittelschwere Gewinderohre
längsnahtgeschweißt

Techn. Lieferbed.: EN 10255-M (DIN2440)
grün gestrichen

Werkstoff: S195T


Ausführung: gestrichen mit glatten Enden

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 2.2

Toleranzen: EN 10255-M

Schweißfaktor: V=1.0

Lieferlänge: HL 6m -0/+50 mm

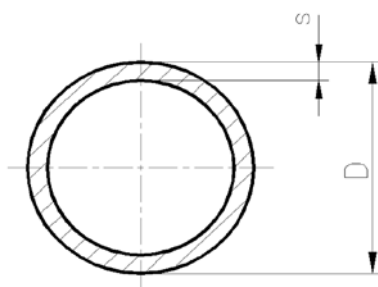

Dim.	Abmessungen [mm]			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	AD		s		
3/8"	17,2	x	2,3	0,84	GRYGG10
1/2"	21,3	x	2,6	1,21	GRYGG15
3/4"	26,9	x	2,6	1,56	GRYGG20
1"	33,7	x	3,2	2,41	GRYGG25
5/4"	42,4	x	3,2	3,10	GRYGG32
6/4"	48,3	x	3,6	3,56	GRYGG40
2"	60,3	x	3,6	5,03	GRYGG50

Revision: 1
Datum: Sept. 2014
Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostijerevac
Geprüft: Mirza Kostijerevac
Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.