


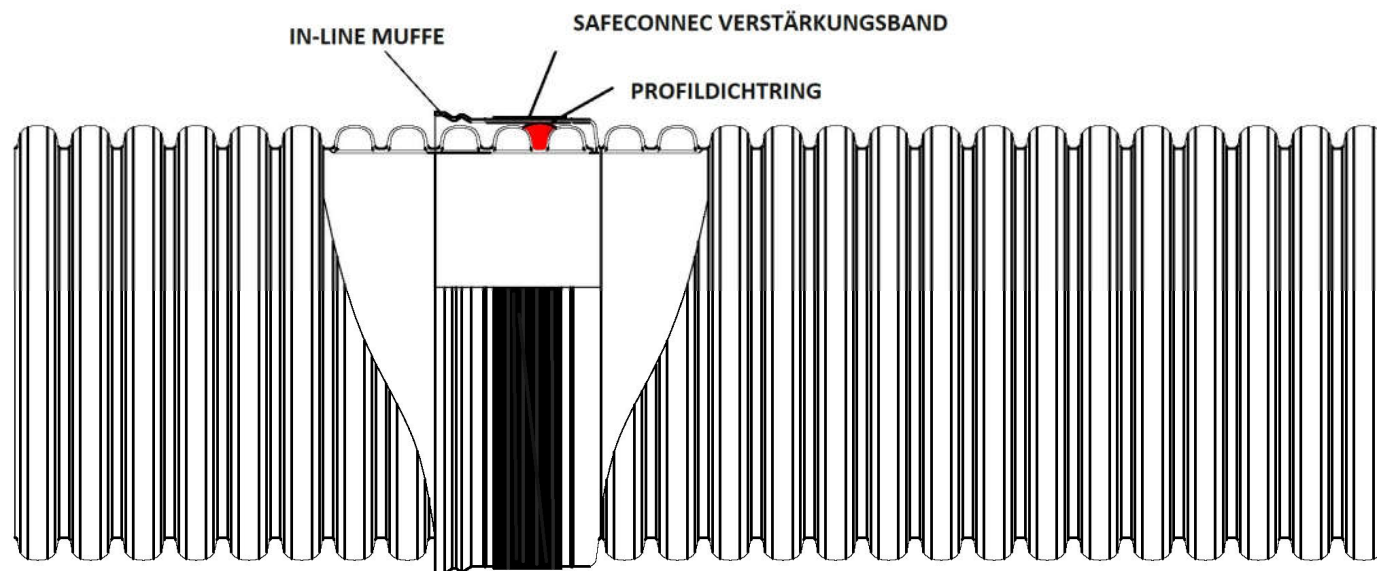

Nenn- durchmesser DN/ID	Außen- durchmesser Ø d _e (mm)	Innen-durchmesser Ø d _i (mm)	Muffen- innendurchmesser Ø Di (mm)	Muffen- außendurchmesser (mm)	Baulänge L (mm)	Baulänge mit Muffe L ₁ (mm)
200	225,7 (+0,7 / -1,4)	197,5 (+0,7 / -1,5)	227,3 (+1,8 / -0,8)	cca 245	5990	6130
250	282,9 (+0,9 / -1,7)	247,5 (+0,9 / -1,9)	284,9 (+2,0 / -1,0)	cca 305	6020	6180
300	340,0 (+1,1 / -2,1)	296,6 (+1,1 / -2,2)	342,4 (+2,2 / -1,2)	cca 370	6020	6180
400	452,6 (+1,4 / -2,8)	395,0 (+1,4 / -2,9)	455,8 (+2,2 / -1,6)	cca 480	5980	6110
500	565,7 (+1,7 / -3,4)	495,0 (+1,7 / -3,5)	569,7 (+2,5 / -2,2)	cca 615	6060	6320
600	678,9 (+2,1 / -4,1)	594,0 (+2,1 / -4,2)	683,7 (+3,0 / -2,6)	cca 730	6010	6310
800	906,3 (+2,8 / -5,5)	793,0 (+2,8 / -5,6)	912,7 (+3,6 / -3,5)	cca 970	5990	6310
1000	1.134,3 (+3,4 / -6,9)	992,5 (+3,4 / -7,0)	1.143,7 (+3,7 / -3,6)	cca 1175	5930	6330

EN ISO 9969 Ringsteifigkeit **S ≥ 12 kN/m²**