

Benennung: Nahtlose Kesselrohre

Techn. Lieferbed.: EN 10216-2 (DIN 2448/17175)

Toleranzen und Abmessungen:
EN 10220


Werkstoff: P235GH-TC1 (ST 35.8/l)

Schweißfaktor: V=1.0

Ausführung: schwarz mit glatten Enden

Lieferlänge: HL 5 - 7m

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

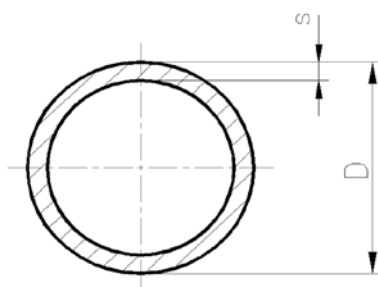

DN	Abmessungen [mm]			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	AD		WD		
15	21,3	x	2,0	0,95	KR21
20	26,9	x	2,3	1,40	KR26
25	33,7	x	2,6	1,99	KR33
32	42,4	x	2,6	2,55	KR42
40	48,3	x	2,6	2,93	KR48
50	60,3	x	2,9	4,11	KR60
65	76,1	x	2,9	5,24	KR76
80	88,9	x	3,2	6,76	KR88
100	114,3	x	3,6	9,83	KR114
125	139,7	x	4,0	13,40	KR139
150	168,3	x	4,5	18,20	KR168
200	219,1	x	6,3	33,10	KR219
250	273,0	x	6,3	41,40	KR273
300	323,9	x	7,1	55,50	KR323

Revision: 1
Datum: Sept. 2014
Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostijerevac
Geprüft: Mirza Kostijerevac
Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.