





ELGEF Plus Vorschweissbund PE100

d20-800mm / SDR11 / Langschenklige Version / Kombinierte Dichtfläche: flach und gerillt

Ausführung:

- Für IR, Stumpf- und Elektroschweißung nach DVS 2207
- Typ A: ohne Fase
- Typ B: mit Fase
- Typ **567/578** geeignet für Kunststoff-Absperrklappen bis zu **DN300**
- Type 565 for DN 300, the ecoFIT special flange adapter ** SDR11 is required
- Passend für Metall Absperrklappen Typ 038/039/044/065 bis DN250.
- Typ **038/039/044/065** für **DN300** wird der ecoFIT Spezial Vorschweissbund ** SDR11 benötigt
- Für Absperrklappen über DN350 wird der ecoFIT Adapter SDR11 benötigt
- For third-party products, please check the Insertion depth of the disc dimension
- Profildichtung: d20-d800 NBR, EPDM, FKM
- Flachdichtung: 20-d315 EPDM, FKM
- Druckstufe: 5 bar Gas / 10 bar Wasser
- Bitte beachten Sie das Online-Tool: Perfekte Flanschverbindung - GF Piping Systems (gfps.com)


* Für Elektroschweißung nach DVS 2207 und EN 1555

** FM 1613 geprüft für PN 15

Bearbeitet

	d (mm)	Di (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SM	Code	Gewicht (kg)
	20	16	15	16	IR	753 800 006	0,022
*	20	16	15			753 800 031	0,060
	25	20	20	16	IR	753 800 007	0,037
*	25	20	20			753 800 032	0,041
	32	26	25	16	IR	753 800 008	0,056
	40	32	32	16	IR	753 800 009	0,081
	50	40	40	16	IR	753 800 010	0,119
	63	51	50	16	IR	753 800 011	0,187
	75	61	65	16	IR	753 800 012	0,314
**	90	73	80	16	IR	753 800 013	0,471
**	110	90	100	16	IR	753 800 014	0,718
**	125	102	100	16	IR	753 800 015	0,883
**	140	114	125	16	IR	753 800 016	1,348
**	160	130	150	16	IR	753 800 017	1,718
**	180	147	150	16	IR	753 800 018	2,035
**	200	163	200	16	IR	753 800 019	2,899
**	225	184	200	16	IR	753 800 020	3,208
**	250	202	250	16		753 800 021	4,800
**	280	229	250	16		753 800 022	4,925
**	315	257	300	16		753 800 023	7,135
**	355	284	350	16		753 800 224	10,400
**	400	320	400	16		753 800 225	14,500
**	450	360	500	16		753 800 226	23,700
**	500	400	500	16		753 800 227	27,100
	560	458	600	16		753 800 228	39,260
	630	515	600	16		753 800 229	44,260
***	710	581	700	16		753 800 030	56,400
***	800	652	800	16		753 800 033	72,700

	d (mm)	D4 (mm)	Q2 (mm)	s2 (mm)	b1 (mm)	BD (mm)	Typ	Lmax (mm)
	20		41,0	1,9	7	27	A	85,0
*	20		41,0	3,0	7	27	A	85,0
	25		62,0	2,3	9	33	A	90,5
*	25		62,0	3,0	9	33	A	90,5
	32		61,0	3,0	10	40	A	91,5
	40		61,5	3,7	11	50	A	94,5
	50		62,0	4,6	12	61	A	90,0
	63		69,0	5,8	14	75	A	98,0

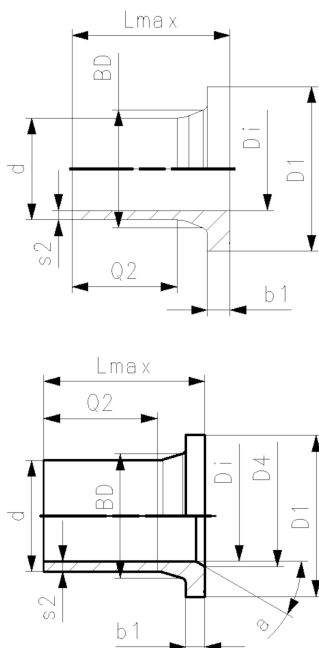

	d (mm)	D4 (mm)	Q2 (mm)	s2 (mm)	b1 (mm)	BD (mm)	Typ	Lmax (mm)
	75	66	89,0	6,8	16	89	B	125,0
**	90	78	103,0	8,2	17	105	B	140,0
**	110	100	114,0	10,0	18	125	B	160,0
**	125	114	125,0	11,4	25	132	B	170,0
**	140	127	147,0	12,7	25	155	B	200,0
**	160	151	147,0	14,6	25	175	B	200,0
**	180	158	170,0	16,4	30	183	B	200,0
**	200	203	128,0	18,2	32	232	B	200,0
**	225	210	138,0	20,5	32	235	B	200,0
**	250	252	129,0	22,7	35	285	B	220,0
**	280	265	150,0	25,4	35	291	B	231,0
**	315	300	162,0	28,6	35	335	B	239,0
**	355	342	170,0	32,0	40	373	B	267,0
**	400	387	185,0	36,0	46	427	B	292,0
**	450	400	205,0	41,0	60	514	B	330,0
**	500	442	220,0	46,0	60	530	B	351,0
	560	490	240,0	50,9	60	616	B	370,0
	630	545	260,0	57,0	60	644	B	390,0
***	710		280,0	64,5	60	737	A	400,0
***	800		280,0	74,0	65	840	A	400,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>