

Datenblatt

Raumthermostat

Typen 30055, 1500055,
146904, 110330



Einfach. Sicher. Innovativ.


alva-haustechnik.at

Raumthermostat mit Thermischer Rückführung

Typen 30055, 1500055, 146904, 110330

Technische Daten

Schaltbild

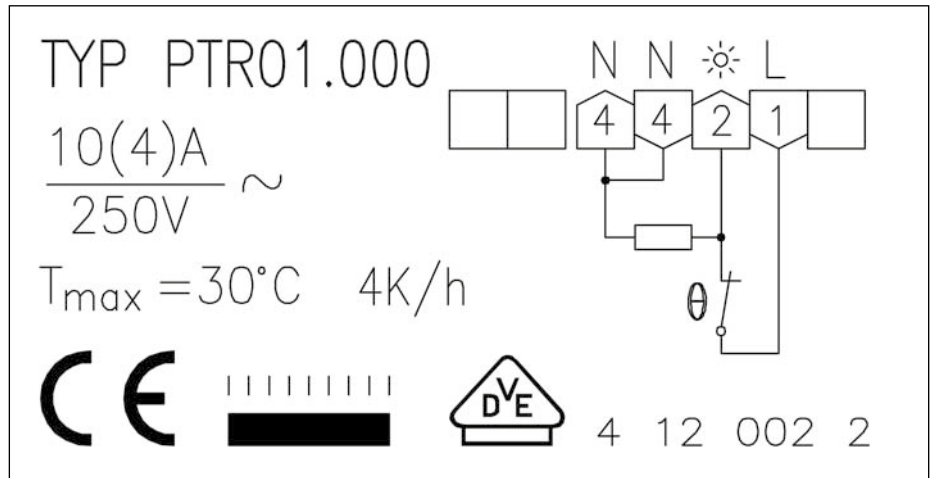

Technische Daten		Anwendung
Schaltvermögen Öffner: Umschalter (Wechsler):	250 V~, 50/60 Hz 10 (4) A, VDE-geprüft 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen Werte in Klammern = induktive Last	Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlossenen, trockenen Räumen. Geeignet für alle Heizungsarten.
Temperaturbereiche:	5 ... 30° C, -20 ... +30° C, 10 ... 60° C	Stellantriebe stromlos geschlossen: Öffner stromlos offen: Umschalter (Wechsler). Bis max. 10 Stellantriebe für Ventile können angeschlossen werden (Öffner) (Wechsler: bis 5 Stück).
Schaltdifferenz: Absenkung (TA): Schutzart: Schutzklasse: Ausstattung:	ca. 0.5 K ca. 4 K IP 30 II Thermische Rückführung, mech. Bereichseinengung, diverse Schalter und Lampen	(Bitte beachten Sie dazu die Angaben des Schaltvermögens im „Schaltbild“).
zul. Luftfeuchte:	max. 95 % r. H. Betauung vermeiden!	Gerätevariante auch für Schaltschrank-Klimatisierung (PTR 0.1082)
Farbe:	alpinweiß (-14), andere Farben/ Bedruckung auf Anfrage	Zubehör: Adapterplatte PAP 01-14 s. S. 100 - 101



ALVA
Gurkgasse 7-9
1140 Wien

ALVA ist eine Marke der
Frauenthal Handel Gruppe

Einfach. Sicher. Innovativ.

alva-haustechnik.at