

S&P VENT-160 NK Rohrventilator, DN160

Radial-Rohrventilator VENT-160 NK

- Radiale Bauart
- Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
- Komplett mit Montagekonsole
- Laufwerk rückwärts gekrümmt statisch und dynamisch ausgewuchtet
- Laufwerk aus Kunststoff (Polyamid)

- Motor Wechselstrom 230V 50Hz
- Schutzart IP 44
- Wärmeklasse B
- Motorbemessung Dauerbetrieb S1
- Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)
- Mit Thermokontakten ausgestattet, manuelle Rückstellung gemäß EN 60335-2-80
- Transformatorisch oder elektronisch drehzahlsteuerbar

Technische Daten:

Volumenstrom: 760 m³/h
(freiblasend)

Max. Fördermitteltemperatur:
-40/50 GradC

Nennspannung: 1ph. 230 V/50Hz

Drehzahl: 2.560 1/min

Max. Leistungsaufnahme: 96 W

Motorstrom: 0,4 A

Schalldruckpegel LPA 3m: 38 dB(A)
(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht: 5,0 kg

code A


Fabrikat: Soler & Palau GmbH
Typ: VENT-160 NK
Artikel-Nr.: 5145889300



Kennlinien

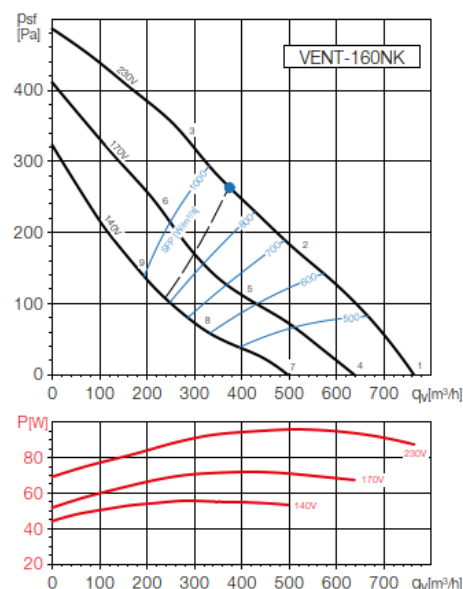

Abmessungen [mm]

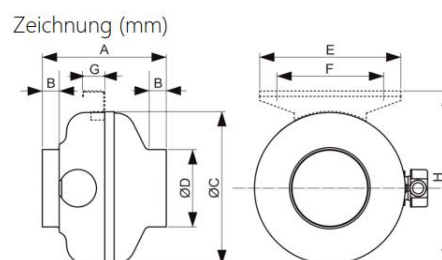

A	B	C	D	E	F	G	H
220	27	333	157	225	170	35.5	368

Zubehör

5-Stufen Transformoren	Drehzahlsteller		Verbindungs-Manschetten	Schutzgitter	Rückstau-Klappen	Schall-dämpfer	Verschluss-klappen	Außen-wandgitter	Luftfilterbox Mit Filter G4	Luftfilterbox Für Filter-Kassette*	Taschenfilter-Kassette	Elektro-Heizregister	Warmwasser-Heizregister
	Aufputz/ Unterputz	Schalt-schrank											
REV-1 B	REB-1 N REB-1 NE	REB-1 S	VBM-160	SG-160	CAR-160	FSD-160	PER-160	PRG-160	MFL-160	MFL-160F	MFR-100-160 M5 MFR-100-160 F7	MBE-160	MBW-160

*Leergehäuse, Taschenfilter-Kassette MFR M5 / F7 erforderlich