


Datenblatt | Artikelnummer: 243-208

Verbindungsklemme zum Stecken; für eindräftige Leiter; Ø max. 0,8 mm; 8 Leiter;
Gehäusefarbe dunkelgrau; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max.
60°C; dunkelgrau

<https://www.wago.com/243-208>



Farbe: ■ dunkelgrau

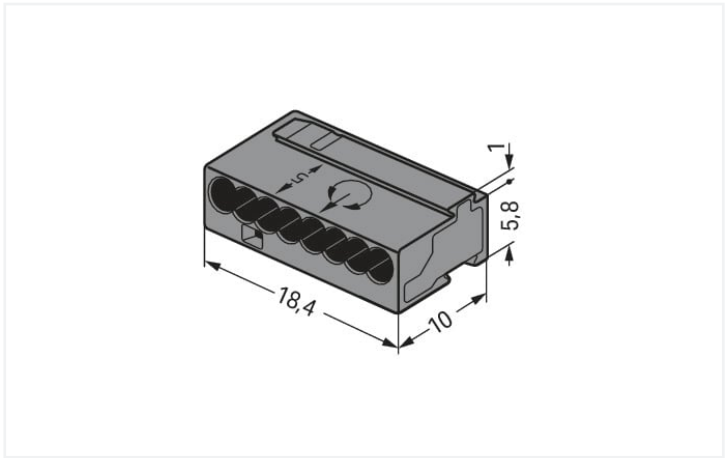

Abmessungen in mm

Verbindungsklemme zum Stecken Serie 243 mit PUSH WIRE®

Die Verbindungsklemme zum Stecken hat die Artikelnummer 243-208 und ermöglicht einen schnellen und zuverlässigen Anschluss. Die Micro Verbindungs-dosenklemmen der Serie 243 eignen sich für Schwachstrom-Installationen im Gebäude. Ob Klingel- oder Sprechanlagenverdrahtung, die Micro-dosenklemme überzeugt bei derartigen Installationen durch ihre kompakte Bauform. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Verbindungsklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 100 V und der Bemessungsstrom 6 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Verbindungsklemme zum Stecken Abisolierlängen von 5 bis 6 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der PUSH WIRE®-Technologie. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser erprobter Steckklemmanschluss PUSH WIRE®. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Kontaktkraft der Klemmfeder zu überwinden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 18,4 x 6,8 x 10 mm.

Hinweise

Sicherheitshandhabungshinweis

Achtung: Handhabungs- und Sicherheitshinweise beachten!

- Nur von Elektrofachkraft anzuwenden!
- Nicht unter Spannung arbeiten!
- Nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch einsetzen!
- Nationale Vorschriften/Normen/Richtlinien beachten!
- Technische Daten der Produkte beachten!
- Anzahl der zulässigen Potentiale beachten!
- Keine beschädigten/verschmutzten Komponenten verwenden!
- Leiterarten, -querschnitte und Abisolierlängen beachten!
- Leiter bis zum Anschlag einführen!
- Originalzubehör verwenden!

Nur mit Handhabungshinweisen weitergeben!

Elektrische Daten			
Bemessungsdaten gemäß		EN 60664	
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	-	-	100 V
Bemessungsstoßspannung	-	-	1,5 kV
Bemessungsstrom	-	-	6 A

Geometrische Daten

Werkstoffdaten

Umgebungsbedingungen

Kaufmännische Daten	
1. Name	2. Adresse
3. Telefon	4. E-Mail
5. Umsatz	6. Gewinn
7. Umsatz	8. Gewinn
9. Umsatz	10. Gewinn
11. Umsatz	12. Gewinn
13. Umsatz	14. Gewinn
15. Umsatz	16. Gewinn
17. Umsatz	18. Gewinn
19. Umsatz	20. Gewinn
21. Umsatz	22. Gewinn
23. Umsatz	24. Gewinn
25. Umsatz	26. Gewinn
27. Umsatz	28. Gewinn
29. Umsatz	30. Gewinn
31. Umsatz	32. Gewinn
33. Umsatz	34. Gewinn
35. Umsatz	36. Gewinn
37. Umsatz	38. Gewinn
39. Umsatz	40. Gewinn
41. Umsatz	42. Gewinn
43. Umsatz	44. Gewinn
45. Umsatz	46. Gewinn
47. Umsatz	48. Gewinn
49. Umsatz	50. Gewinn
51. Umsatz	52. Gewinn
53. Umsatz	54. Gewinn
55. Umsatz	56. Gewinn
57. Umsatz	58. Gewinn
59. Umsatz	60. Gewinn
61. Umsatz	62. Gewinn
63. Umsatz	64. Gewinn
65. Umsatz	66. Gewinn
67. Umsatz	68. Gewinn
69. Umsatz	70. Gewinn
71. Umsatz	72. Gewinn
73. Umsatz	74. Gewinn
75. Umsatz	76. Gewinn
77. Umsatz	78. Gewinn
79. Umsatz	80. Gewinn
81. Umsatz	82. Gewinn
83. Umsatz	84. Gewinn
85. Umsatz	86. Gewinn
87. Umsatz	88. Gewinn
89. Umsatz	90. Gewinn
91. Umsatz	92. Gewinn
93. Umsatz	94. Gewinn
95. Umsatz	96. Gewinn
97. Umsatz	98. Gewinn
99. Umsatz	100. Gewinn

Environmental Product Compliance

Fortsetzung nächste Seite



Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7812
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048857
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-112493
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 243-208



Dokumentation

Ausschreibungstext
243-208
19.02.2019
xml 3.27 KB
243-208
17.05.2017
doc 25.00 KB
ausschreiben.de 243-208



CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
243-208

CAE Daten

EPLAN Data Portal
243-208

WSCAD Universe
243-208

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-332/575-103
Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4;
bedruckt; 1-12 (160x); Streifenhöhe 3 mm;
Streifenlänge 182 mm; Aufdruck waage-
recht; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montageadapter

1.1.2.1 Montagematerial




Art-Nr.: 243-112
Befestigungsadapter; für 4 Steckplätze;
Serie 243; zur Montage auf TS 35/
Schraubmontage; orange




Art-Nr.: 243-113
Befestigungsadapter; für 6 Steckplätze;
Serie 243; zur Montage auf TS 35/
Schraubmontage; orange

Handhabungshinweise


Leiter anschließen



Eindrähtige Leiter 5 ... 6 mm abisolieren.




Anschließen: Abisolierten eindrähtigen
Leiter bis zum Anschlag einstecken.



Lösen: Leiter festhalten, Klemme durch
Hin- und Herdrehen mit leichtem Zug vom
Leiter ziehen.

Montieren




Klemmenblöcke
Einzelklemmen zu Klemmenblöcken zu-
sammenrasten.

Brücken



Klemmenblöcke sind gebrückt.

Prüfen



Die Prüfung erfolgt in der Prüfföffnung auf der den Leitereinführungen entgegengesetzten Klemmenseite.



Gemäß den Richtlinien des VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.) können WAGO-Klemmen der Serie 243 in Kommunikations- und Gefahrenmeldeanlagen eingesetzt werden.

Der VdS vergibt keine generelle Zulassung für Klemmen. Die Verbindungstechnik ist im Zusammenhang mit den jeweiligen Anlagenteilen zu prüfen.

Die Anforderungen für Anschlusselemente sind in den VdS-Geräterichtlinien für Verteiler (VdS 2116) unter Punkt 8.7 festgelegt: „Die Anschlusselemente von Verteilern müssen so ausgeführt sein, dass eine einwandfreie und dauerhafte Verbindung sichergestellt ist.“

Der Nachweis für die Erfüllung dieser Anforderungen wird bei den isolierten Verbindungsklemmen der Serie 243 durch den VDE-Prüfbericht zur Information des Antragstellers Nr. 2574-1440-4031 erbracht.