


Geberit Mapress C-Stahl Anschluss mit Überwurfmutter

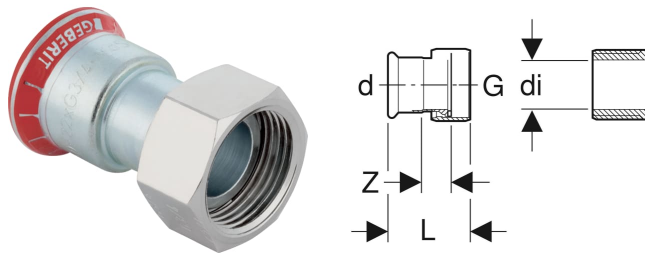

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq di$ geeignet, siehe Tabelle

EIGENSCHAFTEN

- Dichtring aus CIIR schwarz

- Flachdichtung aus EPDM
- Überwurfmutter aus Messing, vernickelt

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit
Flachdichtung EPDM

0–100 °C

Werkstoff

Stahl unlegiert 1.0034 E195 (EN
10305)

INFO

- Sprungartige Temperaturwechsel bei flachdichtenden Verschraubungen vermeiden

Art.-Nr.	d_i ø mm	G "	d_i ø mm	L cm	Z cm
25049	22	3/4	13	5.4	2.7