


Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Abdeckplatte aus Kunststoff

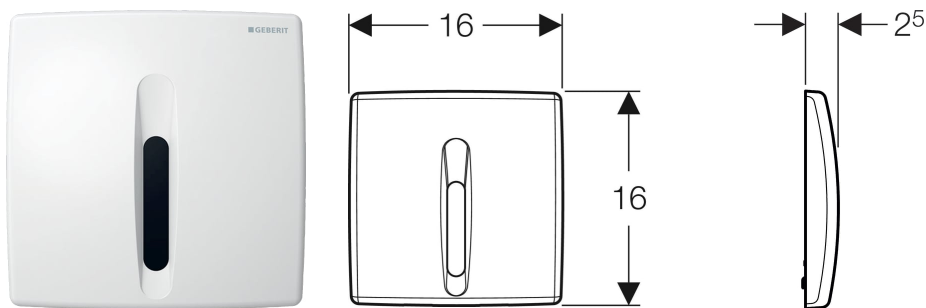

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zum Einbau in Geberit Duofix Elemente für Urinal, 130 cm, universell, für Urinalsteuerung Basic
- Zum Einbau in Geberit Duofix Elemente ohne feste Traverse, für Urinal (ab Baujahr 2013)

EIGENSCHAFTEN

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausbildung
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Nach Netzanschluss betriebsbereit

- Stromausfallsteuerung
- Ventilschließfunktion bei Netzausfall
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung deaktivierbar

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP45
Nennspannung	110–240 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	4.5 V DC
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Betriebstemperatur	1–50 °C
Mindestfließdruck für	1 bar
Berechnungsdurchfluss	

Berechnungsdurchfluss	0.23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Verweilzeit Einstellbereich	3–10 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

LIEFERUMFANG

- Abdeckplatte mit IR-Fenster
- Befestigungsrahmen
- Infrarotsteuerung
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	Leistungsaufnahme W
115.817.11.5	weiß-alpin	Kunststoff	≤ 0.5