


PF 2 30 166 008




### Übergangs-Muffe PVC-U metrisch Rp

**Ausführung:**

- Mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

| d<br>(mm) | Rp<br>(inch) | PN<br>(bar) | Code               | SP | Gewicht<br>(kg) | z<br>(mm) | L<br>(mm) | s<br>(mm) |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 75        | 2 ½          | 10          | <b>721 916 012</b> | 10 | 0,220           | 7         | 82        | 90        |
| 90        | 3            | 10          | <b>721 916 013</b> | 5  | 0,365           | 9         | 94        | 110       |
| 110       | 4            | 10          | <b>721 916 014</b> | 5  | 0,536           | 9         | 110       | 130       |

PF 2 30 153 004




### Übergangs-Muffe PVC-U metrisch NPT

**Ausführung:**

- Mit Klebemuffe metrisch und konischem Innengewinde NPT (ASTM)
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

| d<br>(mm) | NPT<br>(inch) | PN<br>(bar) | Code               | SP  | Gewicht<br>(kg) | z<br>(mm) | L<br>(mm) | s<br>(mm) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 20        | ½             | 10          | <b>721 914 206</b> | 10  | 0,021           | 5         | 35        | 32        |
| 25        | ¾             | 10          | <b>721 914 207</b> | 10  | 0,028           | 6         | 40        | 36        |
| 32        | 1             | 10          | <b>721 914 208</b> | 10  | 0,049           | 6         | 45        | 46        |
| 40        | 1 ¼           | 10          | <b>721 914 209</b> | 100 | 0,076           | 6         | 51        | 55        |
| 50        | 1 ½           | 10          | <b>721 914 210</b> | 10  | 0,110           | 10        | 59        | 65        |
| 63        | 2             | 10          | <b>721 914 211</b> | 5   | 0,175           | 10        | 69        | 80        |

PF 2 30 153 005

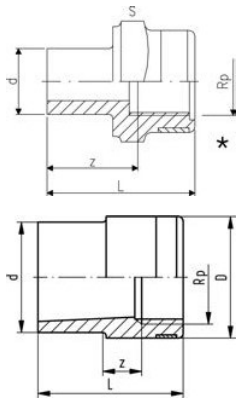

### Reduktions-Nippel PVC-U metrisch Rp

**Ausführung:**

- Mit Klebestutzen metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

| d<br>(mm) | Rp<br>(inch) | PN<br>(bar) | Code               | SP | Gewicht<br>(kg) | z<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | s<br>(mm) |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| *         | 12           | ¼           | <b>721 910 404</b> | 10 | 0,008           | 0         | 20        | 27        | 22        |
|           | 20           | ¾           | <b>721 910 434</b> | 10 | 0,014           | 7         | 25        | 35        |           |
|           | 25           | ½           | <b>721 910 437</b> | 10 | 0,021           | 7         | 30        | 41        |           |
|           | 32           | ¾           | <b>721 910 441</b> | 10 | 0,032           | 15        | 35        | 48        |           |
|           | 40           | 1           | <b>721 910 446</b> | 10 | 0,058           | 20        | 45        | 56        |           |
|           | 50           | 1 ¼         | <b>721 910 452</b> | 10 | 0,097           | 20        | 55        | 66        |           |
|           | 63           | 1 ½         | <b>721 910 458</b> | 5  | 0,151           | 10        | 62        | 77        |           |