

SIKU Quiet-Q-Style

Geräuscharme Axialventilatoren mit Kugellager



Intelligenter, geräuscharmer und energiesparender Axialventilator in formschönen Design zur Abluftbeseitigung mit einem Luftvolumen von bis zu 90 m³/h.


PRODUKTBESCHREIBUNG

- innovativer Abluftventilator in formschönem Design mit zusätzlich montierbarer Frontblende für eine neue Dimension des Komforts in Duschen, Badezimmern, Küchen und anderen Wohn- und Nutzräumen
- ein Maximum an Luftvolumen kombiniert mit einem niedrigen Geräuschpegel schaffen ein ideales Raumklima
- Montage in einem Lüftungsschacht oder Anschluss an Lüftungsrohre mit Ø 100mm
- Installation direkt in einem Entlüftungsschacht möglich
- flexible Luftleitungen können dann verwendet werden, wenn der Montageort nicht direkt an einem Abluftschacht liegt
- Anschluss der flexiblen Luftleitungen am Ausblasflansch mit Hilfe einer Schelle
- Wandmontage mit Hilfe von Schrauben
- geeignet für Deckenmontage

Technische Daten

Modell	Geschwindigkeit	Spannung (50/60 Hz)	Leistungs-aufnahme	Stromauf-nahme	Luftförderleistung	Schalldruckpegel bei 3 m	Gewicht	Schutzart
SIKU Quiet-Q-Style	-	230 V	7,5 W	0,050 A	90 m³/h	26 dBA	0,66 kg	IP45

Modell	D (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
SIKU Quiet-Q-Style	99	200	130	49



Design & Motor

DESIGN


- Gehäuse und Flügelrad sind aus hochqualitativem und langlebigem UV-beständigem Kunststoff
- das speziell gestaltete aerodynamische Profil gewährleistet eine hohe Luftkapazität und eine geringe Geräuschentwicklung
- verkürzter Anschlussflansch (81mm) zur Montage in einem Abluftschacht oder zum Anschluss an eine DM 100 mm Abluftleitung
- der Ventilator ist mit einer speziell gestalteten Rückschlagklappe ausgestattet, die einen Luftrückstrom und Wärmeverlust im Standby-Betrieb verhindert

- im Anschlussflansch des Abluftventilators befindet sich ein speziell konzipierter Strömungsgleichrichter, der für eine Reduktion der Luftturbulenzen, einen erhöhten Luftdruck und eine Verringerung der Lärmentwicklung sorgt

MOTOR

- geringer Energiebedarf von 7,5 W durch den neuen, hocheffizienten Motor
- die Kugellager gewährleisten eine lange Lebensdauer des Motors und sind für 40.000 Betriebsstunden ausgelegt

Aufbau

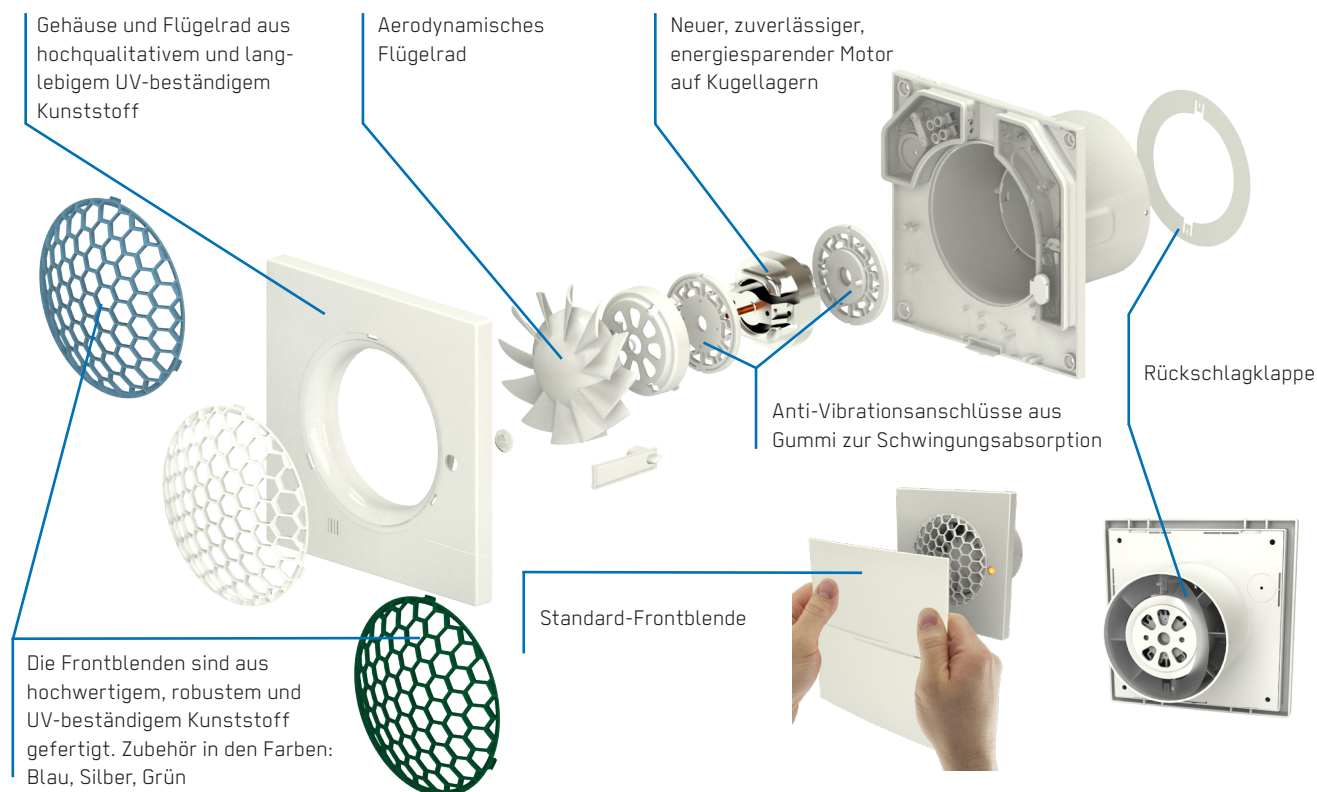

MODIFIKATIONEN UND MODELLOPTIOMEN

- Quiet - Basismodell mit Rückschlagklappe
- Quiet T1 - Modell mit Anlaufverzögerung von 0 bis 2 Minuten und Nachlaufschalter einstellbar von 2 bis 30 Minuten
- Quiet TH - Modell mit Nachlaufschalter einstellbar von 2 bis 30 Minuten und einem Feuchtigkeitssensor mit einem Schwellwert von 60 bis 90%

STEUERUNG

Manuelle Steuerung:

- Die manuelle Steuerung erfolgt über einen Raumluchtschalter. Der Schalter ist im Lieferumfang nicht enthalten.
- Die Geschwindigkeit lässt sich über einen Thyristor-Drehzahlregler steuern. Abhängig von der Leistung eines Reglers können an denselben Regler mehrere Ventilatoren angeschlossen werden. Der Drehzahlregler darf nicht an Ventilatoren mit den Optionen T1 oder TH angeschlossen werden.

Automatische Steuerung:

Über den Timer (Modell T1):

- Nach Einschalten des externen Schalters, z.B. des Lichtschalters, schaltet der Lüfter nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit ein, einstellbar von 0 bis 2 Minuten.
- Nach Ausschalten des externen Schalters läuft der Lüfter noch innerhalb der eingestellten Nachlaufzeit von 2 bis 30 Minuten nach.

Über den Feuchtigkeitssensor und den Timer (Modell TH):

- Wenn die Feuchtigkeit im Raum den Schwellwert des Feuchtigkeitssensors (einstellbar von 60% bis 90%) übersteigt, schaltet sich der Ventilator automatisch ein und läuft so lange, bis der Feuchtigkeitsgehalt auf den Normbereich zurückfällt, danach läuft der Ventilator noch für die Dauer der eingestellten Nachlaufzeit (2 bis 30 Minuten).
- Der Lüfter kann manuell mit einem externen Lichtschalter eingeschaltet werden. Nach Ausschalten des externen Schalters läuft der Lüfter noch innerhalb der eingestellten Nachlaufzeit (von 2 bis 30 Minuten) nach.

Verfügbare Modelle

SIKU 100 Quiet Q-Style
SIKU 100 Quiet Q-Style T1
SIKU 100 Quiet Q-Style TH

Artikelnummer

(Art. Nr. 30616)
(Art. Nr. 30617)
(Art. Nr. 30618)

Verpackungseinheit

6 Stück
6 Stück
6 Stück

Zubehör

SIKU Korbblende BLAU
SIKU Korbblende GRÜN
SIKU Korbblende SILBER

Artikelnummer

(Art. Nr. 30619)
(Art. Nr. 30620)
(Art. Nr. 30621)

Verpackungseinheit

6 Stück
6 Stück
6 Stück



CE IP45

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.