




ASP500 PHONEX AS-PLUS

Reduktion außen/innen



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippen-dichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Produkteigenschaften:

Material	Polypropylen (PP)	Oberfläche	sonstige
Verbindung	Einsteck	Dichtung	EPDM
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	90 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	0,1 bar	Dichtung	EPDM


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14802LH0	110/50	0,363 KGM	6	288	STK
14802LJ0	110/75	0,334 KGM	6	288	STK
14802LK0	110/90	0,328 KGM	12	288	STK
14802ML0	125/110	0,368 KGM	4	192	STK
14802PL0	160/110	0,684 KGM	5	120	STK
14802PM0	160/125	0,706 KGM	5	120	STK
14802JH0	75/50	0,155 KGM	16	768	STK
14802KH0	90/50	0,222 KGM	28	672	STK
14802KJ0	90/75	0,2 KGM	28	672	STK





ASP500 PHONEX AS-PLUS Reduktion außen/innen

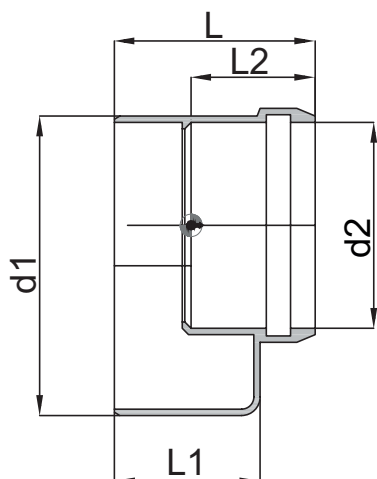

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	DN1	DN2	L mm
14802LH0	110/50	110	50	79	53	DN 100	DN 50	90
14802LJ0	110/75	110	75	79	57	DN 100	DN 70	90
14802LK0	110/90	110	90	78	61	DN 100	DN 80	91
14802ML0	125/110	125	110		59	DN 125	DN 100	99
14802PL0	160/110	160	110	98	59	DN 150	DN 100	114
14802PM0	160/125	160	125	98	63	DN 150	DN 125	114
14802JH0	75/50	75	50	68	48	DN 70	DN 50	79
14802KH0	90/50	90	50	72	19	DN 80	DN 50	86
14802KJ0	90/75	90	75		52	DN 80	DN 70	85

