



## ASP390 PHONEX AS-PLUS Langbogen 45°



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippen-dichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Länge: 250mm

### Produkteigenschaften:

<b>Material</b>	Polypropylen (PP)	<b>Oberfläche</b>	sonstige
<b>Verbindung</b>	Einsteck	<b>Dichtung</b>	EPDM
<b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b>	-10 °C	<b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b>	90 °C
<b>Max. Arbeitsdruck bei 20 °C</b>	0,1 bar	<b>Dichtung</b>	EPDM


### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14690KKO	90	0,807 KGM	4	96	STK
14690LLO	110	1,13 KGM	3	72	STK





## ASP390 PHONEX AS-PLUS Langbogen 45°

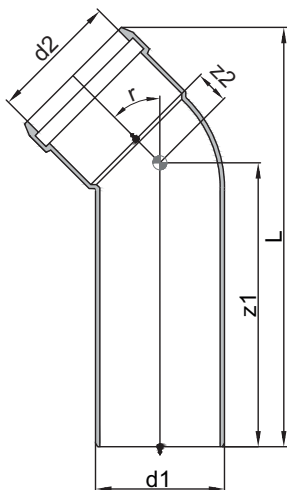

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	DN1	DN2	L mm
14690KKO	90	90	90	250	40	DN 80	DN 80	269
14690LLO	110	110	110	250	40	DN 100	DN 100	272

