

DRUCKSCHALTER MDR 4

Anwendungsbereiche

- Steuerung von Pumpen, Kompressoren, Signal- und Warnanlagen, etc.


Technische Daten

- Schaltleistung:
230 V, 1-phasig: 2,5 kW
230 V, 3-phasig: 4,0 kW
400 V, 3-phasig: 5,5 kW
- Bemessungsbetriebsstrom 20 A
- max. Temperatur des Fördermediums: +80°C
- Anschluss R ¼" oder R ½" i.G.
- max. Ausschaltdruck 16 bar
- Berstdruck >60 bar
- max. Schalthäufigkeit - elektrisch 120/Std.
- Schutzart IP 44
- Anschlussquerschnitt
feindrähtig 2,5 mm²
eindrähtig 1x4 mm² oder 2x2,5 mm²

Aufbau und Ausführung


- 3-poliger Öffner
(auch als Schließer und mit Skala lieferbar)
- Druckabhängige Kontaktgabe durch Membrane auf Feder

Abmessungen

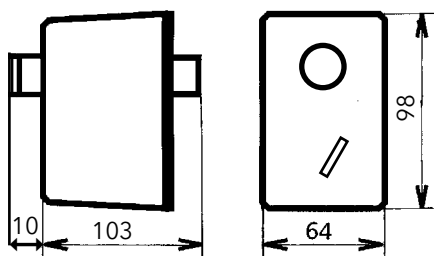


Druckdiagramme

MDR 4 S / 6

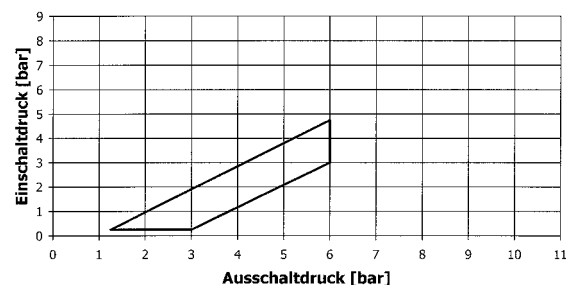

MDR 4 S / 11

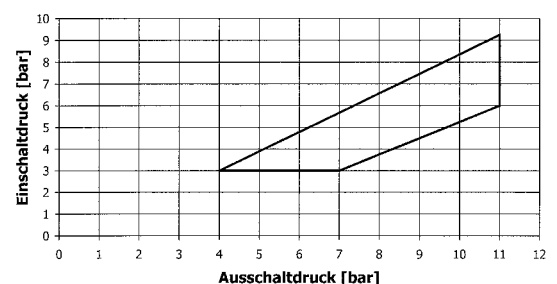

MDR 4 S / 16

