




SMX455 STEELOX Verschraubung mit IG



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Press-Verschraubung mit IG zum Anschluss an Armaturen, z.B. Filter, Verteiler, Pumpen,..... aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR) porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“, flach dichtend inkl. Dichtung



ÖNORM geprüft

Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.833	Material	Messing
Werkstoffgüte	CuZn21Si3P (CW724R)	Oberfläche	verzinkt
Dichtung	EPDM	Verbindung 1	Pressmuffe
Verbindung 2	Überwurfmutter	Press-Kontur	SX
Betriebstemp. bis zu	80 °C		


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
57203B02	16x1/2"	0,056 KGM	10	200	STK
57203B04	16x3/4"	0,076 KGM	10	200	STK
57203D04	20x3/4"	0,087 KGM	10	200	STK
57203E04	25x3/4"	0,132 KGM	10	100	STK





SMX455 STEELOX Verschraubung mit IG

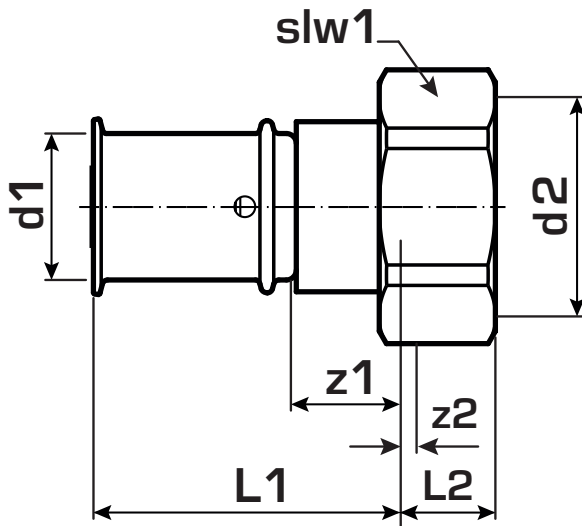

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	d2 Zoll	slw1 mm
57203B02	16x1/2"	16	13	2	37	10	1/2 Zoll (15)	24
57203B04	16x3/4"	16	15	3	38	10	3/4 Zoll (20)	30
57203D04	20x3/4"	20	13	1,6	39	11	3/4 Zoll (20)	30
57203E04	25x3/4"	25	17	3	50	12	3/4 Zoll (20)	30

