



# Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip

**GEBERIT**

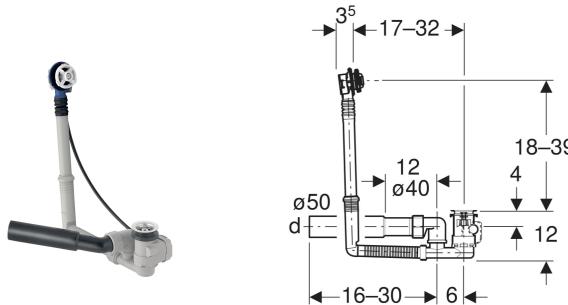

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße
- Für Bade- und Duschwannen mit Ventilloch Ø 52 mm

## EIGENSCHAFTEN

- Erfüllt Anforderungen nach EN 274
- Mit Überlauf
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

## TECHNISCHE DATEN

Überlaufleistung	0.6 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

## LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Siphon
- Anschlussbogen 45° aus PE-HD, Ø 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Fertigmontageset

## ZUBEHÖR

- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf

Art.-Nr.	d, Ø mm	Ablaufleistung l/s
150.595.00.6	40 / 50	0.8