


Abbildung ähnlich

Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste 801.50.770

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.010 und 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/ EWG
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601



Abmessungen in mm

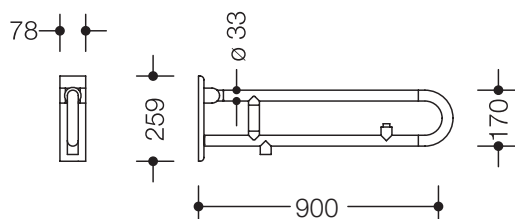

Farben

98	99	97	95	92	90	86	84	18	24	36	33	74	72	55	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Polyamid

Alternative Farben

98	99	97	95	92
----	----	----	----	----

Polyamid, matt