


# Geberit Mapress Schrägsitz-Absperrventil

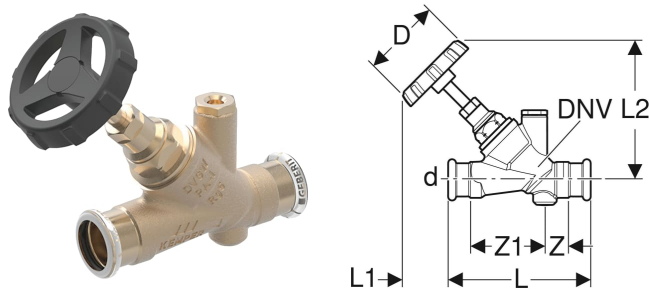

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

## EIGENSCHAFTEN

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Oberteil vollständig durchströmt

- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil 1/4", verschlossen

## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur 0–95 °C  
Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

## ZUBEHÖR

- Geberit Satz Markierscheiben rot

## INFO

- Weitere Regel- und Absperrventile mit angeformten Mapress Presskonturen sind im aktuellen Lieferprogramm der Fa. Kemper zu finden und über den Sanitär Großhandel zu beziehen
- Das passende Entleerventil 1/4", 241.576.00.1, für alle Dimensionen, finden Sie im Geberit Ersatzteilkatalog
- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17016

Art.-Nr.	DNV	d, ø mm	D cm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar
94885	25	28	7	13	4.4	13.2	2.1	6.3	10