

S&P VENT-100 NK Rohrventilator, DN100

Radial-Rohrventilator VENT-100 NK

- Radiale Bauart
- Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
- Komplett mit Montagekonsole
- Laufwerk rückwärts gekrümmt statisch und dynamisch ausgewuchtet
- Laufwerk aus Kunststoff (Polyamid)

- Motor Wechselstrom 230V 50Hz
- Schutzart IP 44
- Wärmeklasse B
- Motorbemessung Dauerbetrieb S1
- Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)
- Mit Thermokontakten ausgestattet, manuelle Rückstellung gemäß EN 60335-2-80
- Transformatorisch oder elektronisch drehzahlsteuerbar

Technische Daten:

Volumenstrom: 290 m³/h
(freiblasend)

Max. Fördermitteltemperatur:
-40/60 GradC

Nennspannung: 1ph. 230 V/50Hz

Drehzahl: 2.600 1/min

Max. Leistungsaufnahme: 61 W

Motorstrom: 0,27 A

Schalldruckpegel LPA 3m: 39 dB(A)
(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht: 3,0 kg

code A

Fabrikat: Soler & Palau GmbH
Typ: VENT-100 NK
Artikel-Nr.: 5145889700




Kennlinien

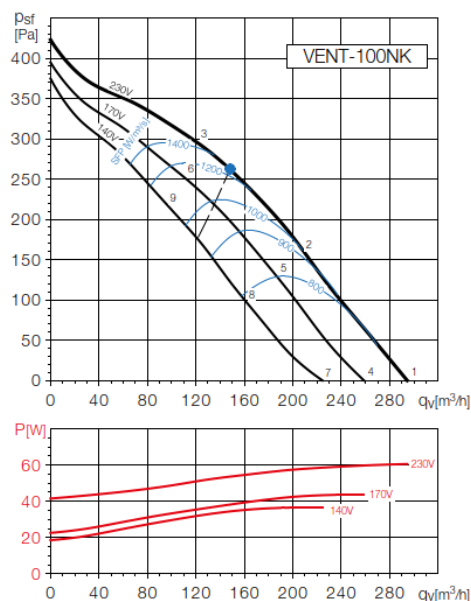

Abmessungen [mm]

Zeichnung (mm)

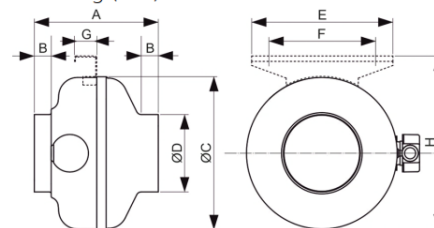

A	B	C	D	E	F	G	H
195	23	243	98	225	170	35.5	275

Zubehör

5-Stufen Transformoren	Drehzahlsteller		Verbindungs-Manschetten	Schutzgitter	Rückstau-Klappen	Schall-dämpfer	Verschluss-klappen	Außen-wandgitter	Luftfilterbox Mit Filter G4	Luftfilterbox Für Filter-Kassette*	Taschenfilter-Kassette	Elektro-Heizregister	Warmwasser-Heizregister
	Aufputz/ Unterputz	Schalt-schrank											
REV-1 B	REB-1 N REB-1 NE	REB-1 S	VBM-100	SG-100	CAR-100	FSD-100	PER-100	LG-100	MFL-100	MFL-100F	MFR-100-160 M5 MFR-100-160 F7	MBE-100	MBW-100

*Leergehäuse, Taschenfilter-Kassette MFR M5 / F7 erforderlich