


TURBO 16 - 180

Turbo ist ein innovatives von Ritmo patentiertes Rohrschälgerät für Rohre und Fittings. Turbo ist benutzerfreundliche und handlich.

Turbo ist für verschiedenen Rohrdimensionen verfügbar, von 16-180 mm. Turbo wird mit einem Akkuschrauber betätigt.

Das Rotationschälgerät ermöglicht ein schnelles und genaues Schälen. Ein Hobelmesser ermöglicht darüber hinaus ein Planhobeln der Rohrenden, die nicht immer gerade geschnitten sind (nur für Mod. 16-63 mm).

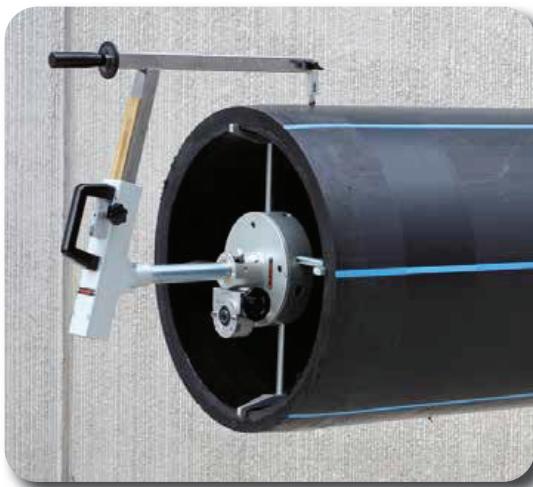

RTC 710

RTC 160

Arbeitsbereich außen $\varnothing 50 \div 160$ mm
 Arbeitsbereich innen $\varnothing 38 \div 154$ mm
 Max Schällänge 114 mm
 Abmessung 380 x 120 x 250 mm
 Gewicht RTC 160 - 2,5 kg
 Gewicht composition standard 5,65 kg

RTC 315

Arbeitsbereich außen $\varnothing 75 \div 315$ mm
 Arbeitsbereich innen $\varnothing 58 \div 300$ mm
 Max Schällänge 137 mm
 Abmessung 510 x 310 x 410 mm
 Gewicht RTC 315 - 4,5 kg
 Gewicht composition standard 7,5 kg

RTC 500

Arbeitsbereich außen $\varnothing 180 \div 500$ mm
 Arbeitsbereich innen $\varnothing 110 \div 485$ mm
 Max Schällänge 465 mm
 Abmessung 510 x 310 x 410 mm
 Gewicht RTC 500 - 14 kg
 Gewicht composition standard 24 kg

RTC 710

Arbeitsbereich außen $\varnothing 355 \div 710$ mm
 Arbeitsbereich innen $\varnothing 290 \div 675$ mm
 Max Schällänge 530 mm
 Abmessung 510 x 310 x 410 mm
 Gewicht RTC 710 - 16 kg
 Gewicht composition standard 28 kg

LINE - RTC

Diese professionellen Rotationsschälgeräte, von Ritmo entwickelt und patentiert, sind wesentlich für die korrekte Vorbereitung von Rohren und Fittings für das Heizwendelschweißen. Dieses Schälgerät ist praktisch und handlich und entfernt die durch Wettereinflüsse oder UV-Strahlung verursachte Oxidationsschicht, welche die Qualität der Schweißnaht beeinträchtigen würde.

Eine technische herausragende Eigenschaft ist es, dass der Span trotz Ovalitäten der Rohre gleichmäßig abgetragen werden kann und die Schällänge je nach Muffenlänge angepasst werden kann.

LINE - PS


PS 180 und PS 400 sind professionelle Rotationsschälgeräte, um Kunststoffrohre und Fittings für das Heizwendelschweißen vorzubereiten.

Das Werkzeug verfügt über ein regelbares Futter, das den kompletten Arbeitsbereich abdeckt, und ein Schälarm.

Die PS gewährleisten einen konstanten und gleichmäßigen Span. Der Messerhalter ermöglicht ein Schälen über die ganze Länge der Muffe, was vor allem bei Reparaturen auf der Baustelle ein Vorteil ist.

PS 180

Arbeitsbereich außen $\varnothing 75 \div 200^*$ mm
 * $\varnothing 200$ mm mit SDR 6 $\div$ 26
 Arbeitsbereich innen $\varnothing 61 \div 184$ mm
 Max Schällänge 129 mm
 Abmessung 595 x 272 x 190 mm
 Gewicht PS 180 - 2,8 kg

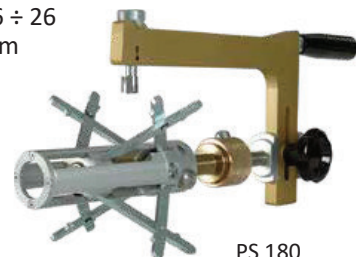

PS 180

PS 400

Arbeitsbereich außen $\varnothing 137 \div 426$ mm
 Arbeitsbereich innen $\varnothing 130 \div 391$ mm
 Max Schällänge 160 mm
 Abmessung 550 x 350 x 90 mm
 Gewicht PS 400 - 5,5 kg