



DROIT FEMELLE

FEMALE CONNECTOR



klepp & Co
ARMATUREN

PE 3005

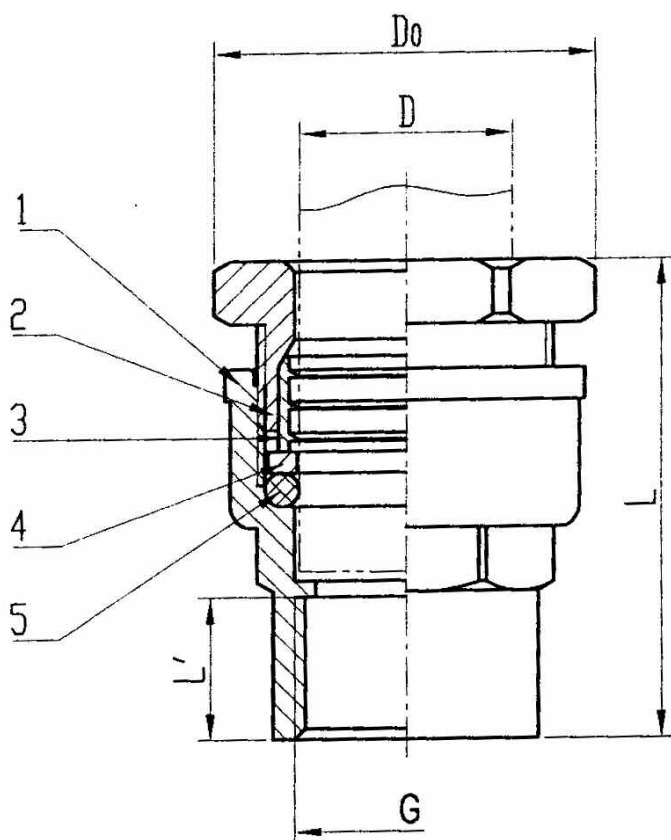

MATIÈRE MATERIALS

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE	MATERIALS
1 Corps	Body	Laiton UNI 5075/65	Brass UNI 5075/65
2 Ecou	Nut	Laiton UNI 5075/65	Brass UNI 5075/65
3 Anneau de compression	Compressing ring	H62	H62
4 Rondelle	Washer	Laiton OT58	Brass OT58
5 O-ring	O-ring	NBR70	NBR70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

TARAUDAGE : ISO/R/7/1

TEMPÉRATURE DE SERVICE :
-20°C +100°C

PRESSIION DE SERVICE :
PN 30 - Norme DIN 8076

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- S'assurer que l'écrou soit desserré de quelques tours.
- Enfoncer le tube coupé à angle droit jusqu'au fond du corps du raccord.
- Serrer l'écrou énergiquement.

TECHNICAL FEATURES AND USING CONDITIONS

THREADS : ISO/R/7/1

WORKING TEMPERATURE :
-20°C + 100°C

WORKING PRESSURE :
PN 30 - DIN 8076

ASSEMBLING INSTRUCTIONS :

- Ensure to unscrew the nut from the fitting only of a few threads.
- Insert the tube, cutted vertically, into the fitting by pressure in order to reach the seat of the fitting itself.
- Tight up the nut completely.

CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

ACS 00 ACC NY 013

CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

ACS 00 ACC NY 013

DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

D	16	20	25	25	25	32	32	40	40	40	50	50	50	63	75	90
G	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	3/4"	1"	1"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/2	2"	2"	2 1/2	3"
Do	31,5	36	42	42	42	50	50	61	61	61	73	73	73	90	110	127
L	43	49	50,5	51,5	65,5	56	57,5	62,5	63	64	73	70,5	76,5	89	107	115
L'	10	13,5	13,5	14,5	20	15	15,5	20,5	18,5	19	22,5	17	22	22	31	33
Pièce par boîte / Packing each bag	15	20	20	20	20	15	12	8	8	8	-	-	-	-	-	-
Pièce par carton / Packing each carton	300	320	160	160	160	120	96	64	64	64	64	60	60	36	16	12
Poids pièce (grs) / Weigh piece (grs)	95	120	180	165	240	285	220	423	590	590	637	485	875	485	1695	2350