


COUDE MÂLE 90 °

90° MALE ELBOW



klepp & Co
ARMATUREN

PE 3035

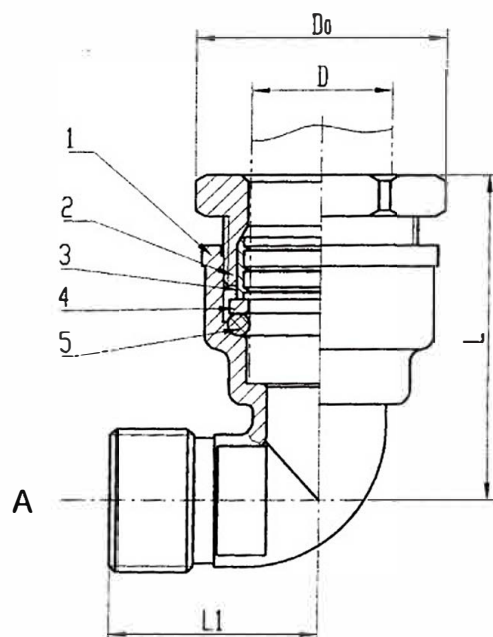

■ MATIÈRE ■ MATERIALS

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE	MATERIALS
1 Corps	Body	Laiton UNI 5075/65	Brass UNI 5075/65
2 Ecou	Nut	Laiton UNI 5075/65	Brass UNI 5075/65
3 Anneau de compression	Compressing ring	H62	H62
4 Rondelle	Washer	Laiton OT58	Brass OT58
5 O-ring	O-ring	NBR70	NBR70

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

TARAUDAGE : ISO/R/7/1

TEMPÉRATURE DE SERVICE :

-20°C +100°C

PRESSION DE SERVICE :

PN 30 - Norme DIN 8076

■ INTRUCTIONS DE MONTAGE :

- S'assurer que l'écrou soit desserré de quelques tours.
- Enfoncer le tube coupé à angle droit jusqu'au fond du corps du raccord.
- Serrer l'écrou énergiquement.

■ TECHNICAL FEATURES AND USING CONDITIONS

THREADS : ISO/R/7/1

WORKING TEMPERATURE :

-20°C + 100°C

WORKING PRESSURE :

PN 30 - DIN 8076

■ ASSEMBLING INSTRUCTIONS :

- Ensure to unscrew the nut from the fitting only of a few threads.
- Insert the tube, cutted vertically, into the fitting by pressure in order to reach the seat of the fitting itself.
- Tight up the nut completely.

■ CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

ACS 00 ACC NY 013

■ CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

ACS 00 ACC NY 013

■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

■ ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

Dimension / Dimension	20	25	32	32	40	50	63	75
A	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
D0	36	42	50	50	61	73	90	110
L	51	56	62	63	74	84,5	96	121
L1	30	35	38	41	48,5	55	66	84
Pièce par boîte / Packing each bag	25	15	10	10	5	-	-	-
Pièce par carton / Packing each carton	200	120	80	80	40	22	21	8
Poids pièce (grs) / Weigh piece (grs)	145	195	345	330	460	700	1250	2200