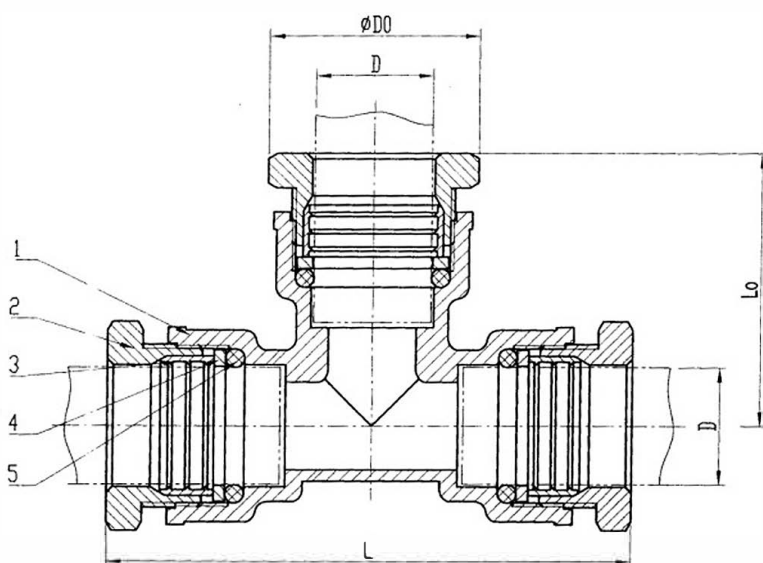


RACCORD EN T EGAL TE


PE 3030


■ MATIÈRE ■ MATERIALS

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE	MATERIALS
1 Corps	Body	Laiton UNI 5075/65	Brass UNI 5075/65
2 Ecrou	Nut	Laiton UNI 5075/65	Brass UNI 5075/65
3 Anneau de compression	Compressing ring	H62	H62
4 Rondelle	Washer	Laiton OT58	Brass OT58
5 O-ring	O-ring	NBR 70	NBR 70

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

TARAUDAGE : ISO/R/7/1

TEMPÉRATURE DE SERVICE :

-20°C + 100°C

PRESSION DE SERVICE :

PN 30 - Norme DIN 8076

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- S'assurer que l'écrou soit desserré de quelques tours.
- Enfoncer le tube coupé à angle droit jusqu'au fond du corps du raccord.
- Serrer l'écrou énergiquement.

■ TECHNICAL FEATURES AND USING CONDITIONS

THREADS : ISO/R/7/1

WORKING TEMPERATURE :

-20°C + 100°C

WORKING PRESSURE :

PN 30 - DIN 8076

ASSEMBLING INSTRUCTIONS :

- Ensure to unscrew the nut from the fitting only of a few threads.
- Insert the tube, cutted vertically, into the fitting by pressure in order to reach the seat of the fitting itself.
- Tight up the nut completely.

■ CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

ACS 00 ACC NY 013

■ CERTIFICATIONS, NORMS, TESTS

ACS 00 ACC NY 013

■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

■ ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

DN	20	25	32	40	50	63	75	90
Do	36	42	50	61	73	90	110	127
L	93	97	115	131	152	198	242	270
Lo	48	51	60	68	79	99	121	135
Pièce par boîte / Packing each bag	10	8	5	2	-	-	-	-
Pièce par carton / Packing each carton	80	64	40	16	16	8	4	3
Poids pièce (grs) / Weigh piece (grs)	340	395	615	950	1420	3160	5125	6600