



Datenblatt

SAF

Magnetischer Schlammabscheider
zum Schutz Ihres Heizkessels



Der ALVA SAF entfernt die magnetischen und nicht-magnetischen Partikel, welche den geschlossenen Kreislauf vor allem während der ersten Betriebsperiode beschädigen können.

Der kontinuierliche Durchfluss der Flüssigkeit durch den Filter sorgt während des normalen Betriebs für die vollständigen Beseitigung der Partikel. Der ALVA SAF wird unter Berücksichtigung der Flussrichtung, die vom Pfeil auf dem Verbindungs-T-Stück angezeigt wird, und immer mit dem Körper in vertikaler Position installiert. Die drehbare Anschlusseinheit des ALVA SAF ermöglicht die Anpassung des Filters an jegliche Leitungsneigung. Der spezielle Metallclip ermöglicht eine rasche Demontage des Filters.

Der ALVA SAF verfügt am Kopf über einen Gewindestopfen, der sowohl zur Entlüftung als auch zur Füllung der Anlage mit chemischen Reinigungs-/Pflegezusätzen verwendet werden kann. Es wird empfohlen, bei der Installation auf beiden Filteranschlüssen Absperrventile vorzusehen.

Vorteile

- Er beseitigt die Unreinheiten und bekämpft die Korrosion
- Gewährleistet der Anlage eine lange Lebensdauer und maximale Wirksamkeit
- Dank seiner kompakten Abmessungen ist der ALVA SAF äußerst vielseitig in Bezug auf die Installation

Technische Informationen

Durchflussleistung SAF 3/4": 2.800 Liter pro Stunde

Durchflussleistung SAF 1": 4.000 Liter pro Stunde

Anschlüsse aus Kunststoff: verstärktes Polyamid, 3/4" und 1"

Körper: verstärktes Polyamid

Filterelement: Edelstahl AISI 304 L

O-Ringe: EPDM

Ablasstopfen: Messing CW 614 N - 3/4"

Magnet: NdFeB - 4500 Gauss


Magnetbehälter: Messing CW 617 N

Magnethalter: Polypropylen

Entlüftungs-/Füllstopfen: Messing CW 614 N

Befestigungsclip/-gabel: Edelstahl AISI 304

Filtrationsgrad: 500 µm

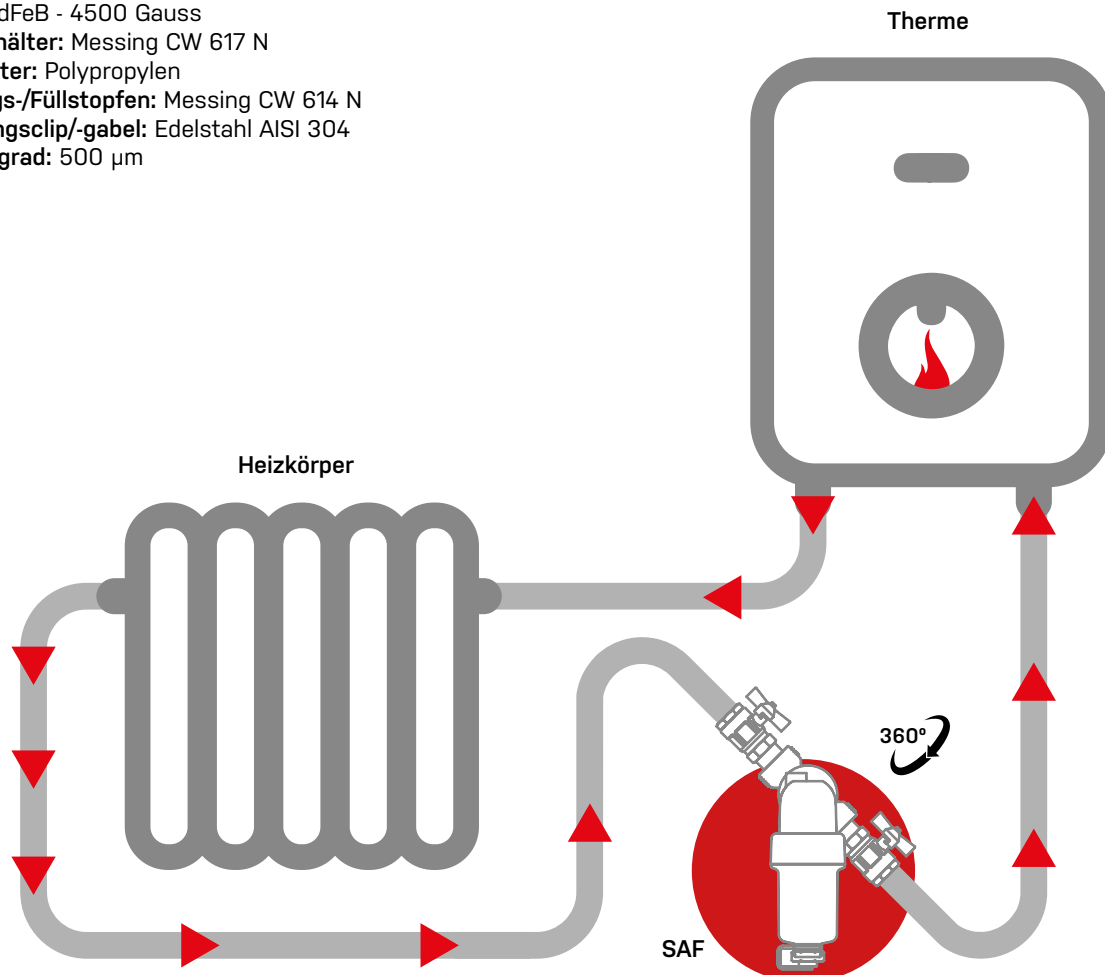



ALVA
Gurkgasse 7-9
1140 Wien

ALVA ist eine Marke der
Frauenthal Handel Gruppe