


PUK

Universalkupplung, egal

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung unterschiedlicher Rohrmaterialien im Wasserbereich

- Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem
- Kein Anfasen des Rohrendes notwendig
- Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW
- Verbindung von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, Stahl, Blei, ABS und PVC
- Überwurfmutter aus PP

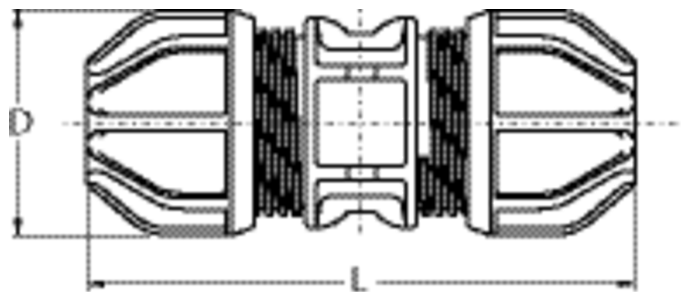

PFA/PN Wasser = 12,5 bar



Artikel	d	D	L	Gewicht kg	VE	PE
69113300	15-21	55	120	0,078	50	900
69114400	21-27	67	130	0,200	45	810
69115500	27-34	80	160	0,340	30	540
69117700	34-39	80	180	0,520	25	450
69116600	39-43	95	180	0,520	20	360
69118800	47-49	95	180	0,520	15	270
69119900	59-61	120	200	0,742	9	162