
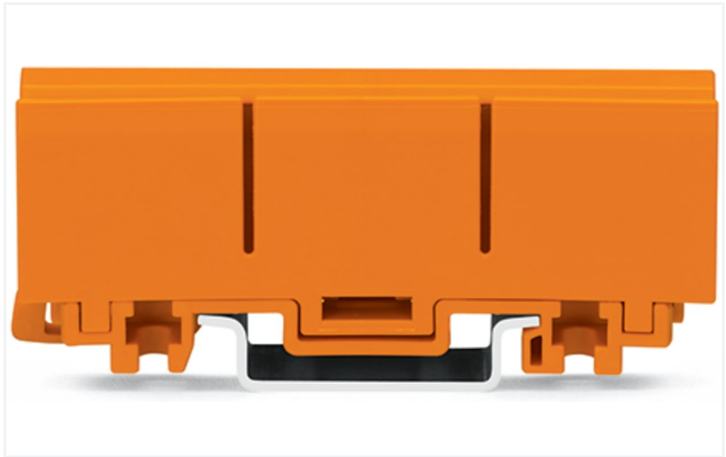


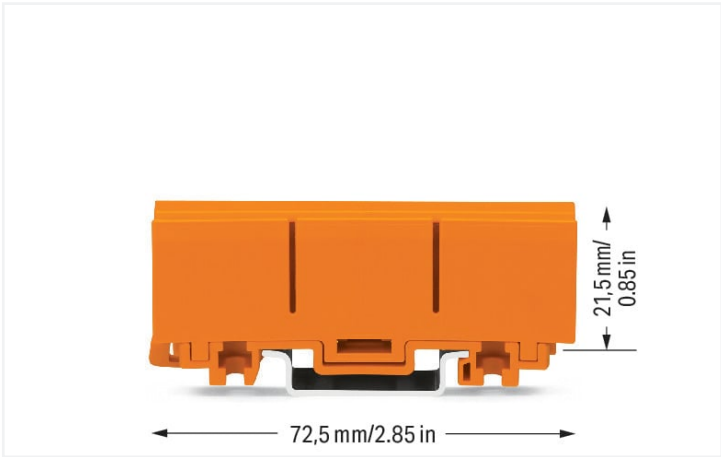

Farbe: orange

Hinweise	
Hinweis	Bis zu 24 Klemmstellen in einem einzigen, entsprechend bestückten Adapter bieten auf engstem Raum Möglichkeiten, die bisher nur mit Reihenklemmen realisierbar waren. Die weiteren Vorteile für Sie: • Leichte und schnelle Montage; durch Aufrasten auf die Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung • Mindestens drei 2,5mm²-Klemmen der Serie 2273 passen in einen Adapter. • Komfortables Lösen jeder Klemme aus ihrem Steckplatz • Großzügige Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungstreifen oder direkte Beschriftung mit einem Permanentfaserschreiber

Geometrische Daten	
Breite	17,2 mm / 0.677 inch
Höhe	71 mm / 2.795 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	21,5 mm / 0.846 inch
Tiefe	27 mm / 1.063 inch

Mechanische Daten	
Montageart	Tragschiene 35 Schraubbefestigung
Geeignet	für ein- und zweirangige Klemmen der Serie 2273

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,31 MJ
Gewicht	10,7 g



Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	7 (Installationstechnik)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92	
eCl@ss 9.0	27-14-11-92	
ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	
VPE (UVPE)	50 (10) St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	DE	
GTIN	4050821101871	
Zolltarifnummer	39269097900	

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2273-500

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
2273-500	19.02.2019	xml 2.58 KB	↓
2273-500	17.05.2017	doc 23.50 KB	↓
ausschreiben.de 2273-500			↓


CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 2273-500	EPLAN Data Portal 2273-500
	WSCAD Universe 2273-500
	ZUKEN Portal 2273-500

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-834
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm
breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Handhabungshinweise



Der Befestigungsadapter ist für beide Klemmenhöhen geeignet.

Verrastung mit Betätigungswerkzeug (Klinge 5,5 mm) entriegeln und Klemmschlitten durch Drehen des Werkzeuges auf gewünschte Breite bringen.



Befestigungsadapter ist für beide Klemmenbreiten geeignet, dazu Verrastung mit Betätigungswerkzeug 5,5 mm entriegeln und Klemmschlitten durch Drehen des Werkzeuges auf gewünschte Breite bringen.

Der Befestigungsadapter ist für beide Klemmenbreiten geeignet.