


Füll- & Spül- & Wartungsarmaturen

Große Füll- & Spülöffnung zur schnellen, nachhaltigen Befüllung
Die Absperr- & Wartungsarmatur für Heizung, Wärmepumpe...





4-Wege-Kugelhahn
mit T-Bohrung...


*Luftfrei -> Problemfrei!
Ideal um "Betriebskostenschädlinge auszuspülen"*

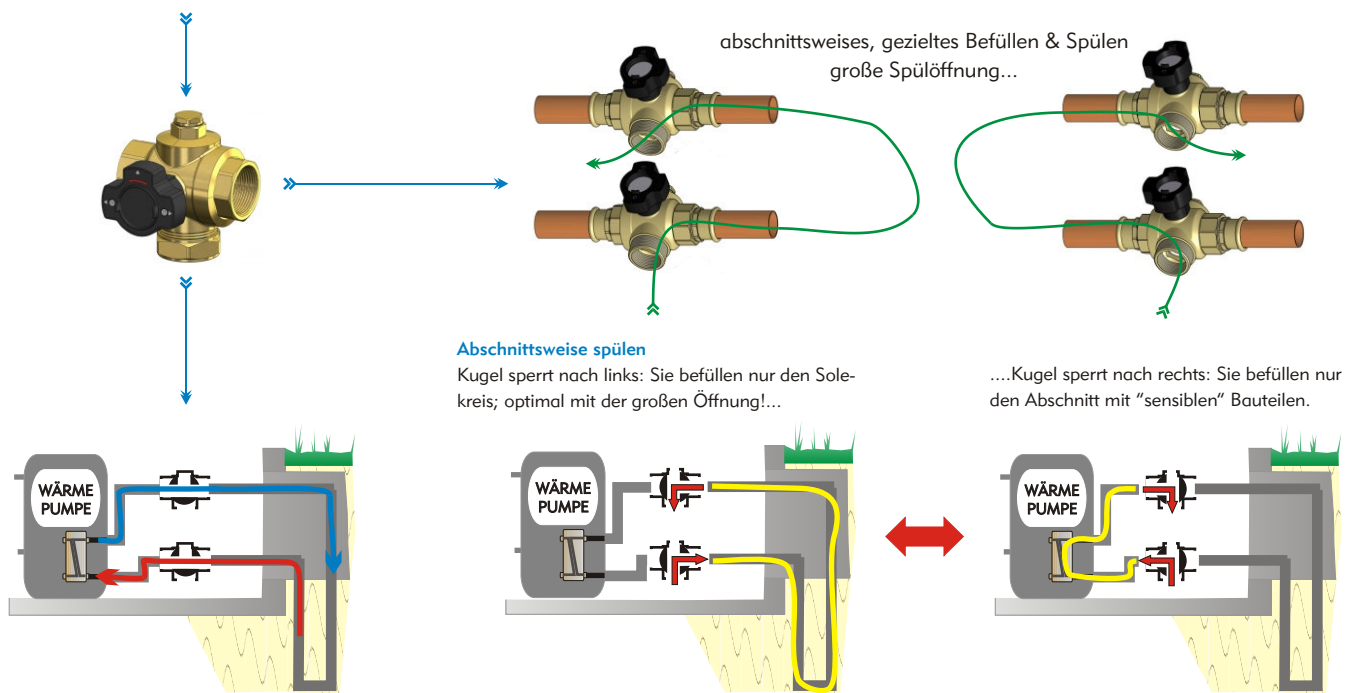

NEU Füllereinheiten für Leitungen in DN 40 oder DN 50

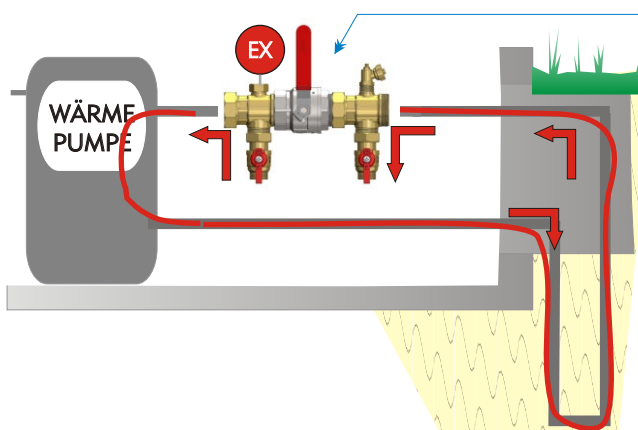

Schaltmöglichkeiten Multifunktionshahn

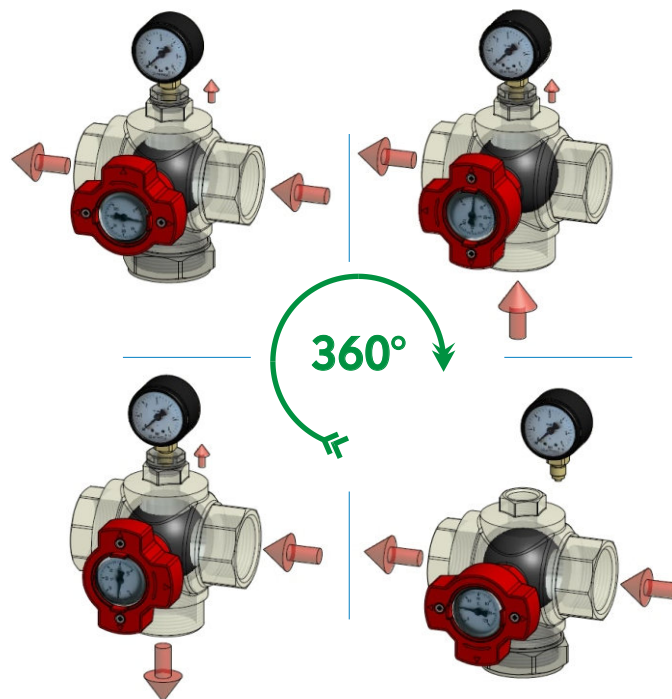

Betriebsbedingungen Multifunktionshahn / Füll-Spüstutzenset 3/4" bis 1 1/4"

	Dim. Abgänge			Betriebsdruck max.	Betriebs. Temp. max.	Betriebs. Temp. min.
	(1)	(2)	(3)			
Multifunktionshahn 3/4"	3/8"IG	3/4"IG	1"AG 3/4"IG	25 bar	+130°C kurzfristig +150°C Wasser: +110°C	-20°C kurzfristig -30°C Wasser: -0,5°C
Multifunktionshahn 1"	1/2"IG	1"IG	1 1/4"AG 1"IG			
Multifunktionshahn 1 1/4"	1/2"IG	1 1/4"IG	1 1/2"AG 1 1/4"IG			



(1) kleine Funktionsöffnung IG

(2) Einbindung IG



(3) Große Funktionsöffnung AG & IG!

Grundlage: Heizwasserqualität gem. ÖNORM H5195 1-3, VDI 2035 in den jeweils aktuellen Fassungen.
Frost- & Korrosionsschutzmittel auf Basis Ethylen und Propylenglykol im Verhältnis bis 45% zulässig

Abschnittsweise, wechselseitige Befüllung & Spülung des Systems...


Kugel sperrt nach links: Sie befüllen nur den Solekreis; optimal mit der großen Öffnung!...

....Die Kugel sperrt nach rechts: Sie befüllen nur den Abschnitt mit "sensiblen" Bauteilen.

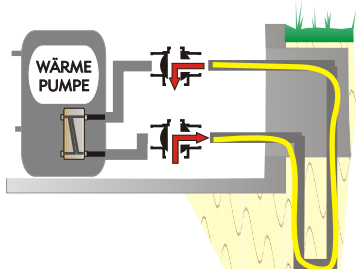

Normalbetrieb

Nach Abschluss der Füll- & Spülarbeiten Armatur auf Durchgang stellen - FERTIG!

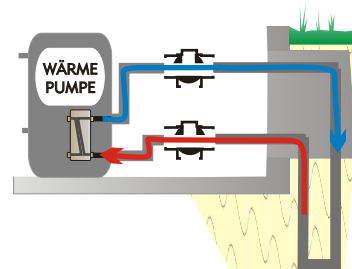

Multifunktionshahn mit Thermometer 0°C bis +120°C, Einzeln


ALMFH20BL	Multifunktionshahn MS Blau 3/4"
ALMFH25BL	Multifunktionshahn MS Blau 1"
ALMFH32BL	Multifunktionshahn MS Blau 5/4"
ALMFH20RO	Multifunktionshahn MS Rot 3/4"
ALMFH25RO	Multifunktionshahn MS Rot 1"
ALMFH32RO	Multifunktionshahn MS Rot 5/4"Kühl

Lieferumfang:

1x Multifunktionshahn mit blauem oder rotem Handgriff, Thermometer + bis +120°C in jeweiliger Dimension, 1x Blindstopfen und 1 x Blindkappe für Funktionsöffnungen in der passenden Dimension

Füll-Spülstutzenset 3/4" bis 1 1/4" - Griff Schwarz, ohne Thermometer


FüllStu20	Füll- & Spülstutzenset DN 20
FüllStu25	Füll- & Spülstutzenset DN 25
FüllStu32	Füll- & Spülstutzenset DN 32

Lieferumfang:


2x Armatur mit schwarzem Griff, ohne Thermometer im Griff
2x Blindstopfen und 2x Blindkappe für Funktionsöffnungen in der passenden Dimension

DÄMMSCHALE zu Füll-Spülstutzen und Multifunktionshahn -30°C bis +95°C


ALMFHDS25	Dämmschale zu Multifunktionshahn 1"
ALMFHDS32	Dämmschale zu Multifunktionshahn 5/4"


Lieferumfang:

Dämmschale, auch für Kälteämmung, mit Klettverschluss zur Erstfixierung.

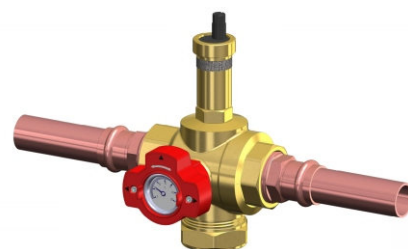


Füll- & Spüleinheit für Rohrleitung DN40 & DN50


Füll- & Spüleinheit für Rohrleitung DN40 & DN50 mit Spülabgang 1"AG mit Funktionsöffnungen in 3/4"AG & 1/2"IG für Expansionsgefäß, Fühler...

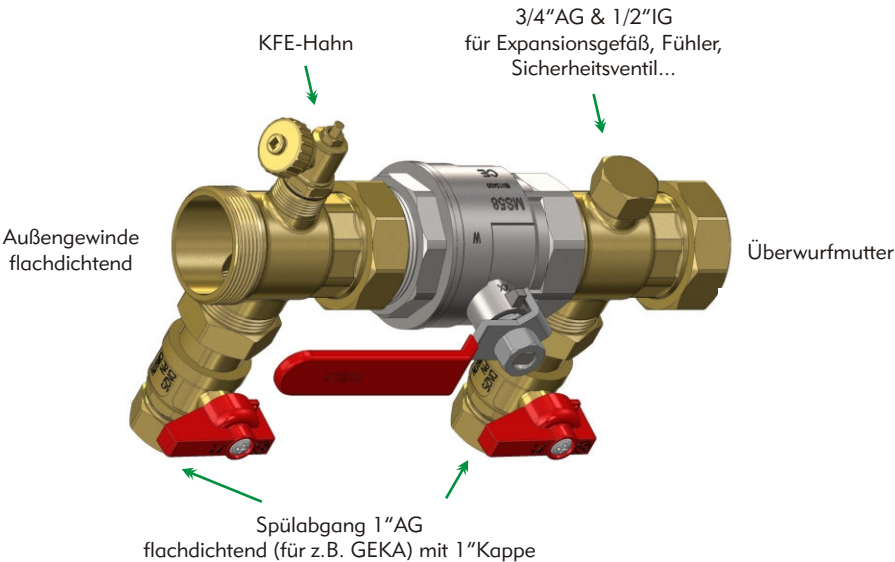

+ Komplettsatz für Wärmepumpen, Wärmetauscher...!
+ Bauteile variabel ausrichtbar!
+ Voller Durchgang im Transit!
Praxisgerechte Spülöffnung in 1"AG

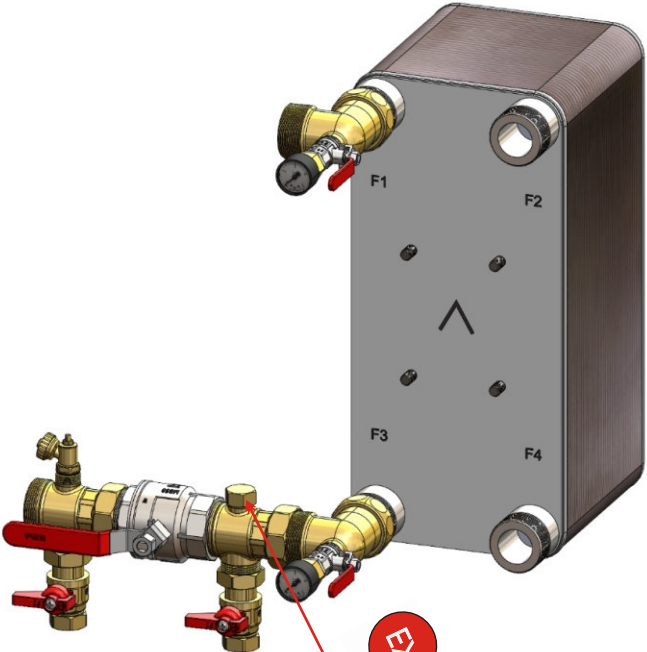

KombiFitting Überwurf zu Außengewinde
mit zwei Funktionsöffnungen

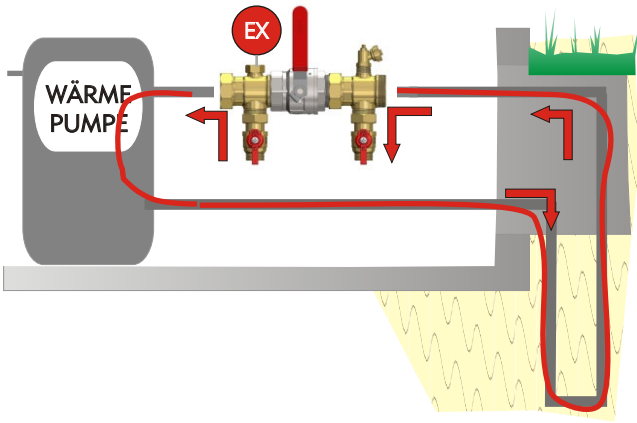

Set Umfang	Abgänge Einbindung	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
2x Durchgangsfittinge mit Aufnahme für Spülabgänge und Funktionsöffnungen (3/4"AG & 1/2"IG) , 2x Spülkugelhahn 1 1/4"ÜM zu 1"AG , 2x Kappe 1"AG, 1" Kappe 3/4" AG für Funktionsöffnung, 1x KFE-Hahn für Funktionsöffnung, Hauptabsperrhahn IG-AG, alle erforderlichen Flachdichtungen. Teile lose im Setkarton verpackt.	1 1/2"AG-1 1/2"ÜM	SpülDN40	Füll- & Spüleinheit DN40 mit Funktionsöffnung
	2"AG-2"ÜM	SpülDN50	Füll- & Spüleinheit DN50 mit Funktionsöffnung


"SperrSpül40 / SperrSpül50" Absperrung, Spülöffnung in DN25

"SperrSpül40 / SperrSpül50" Absperrung, Spülöffnung in DN25



und Funktionsöffnungen für Expansionsgefäß, Fühler...,

Funktionsöffnung in 3/4" AG & 1/2" IG


FUNKTION: Je ein „SperrSpül“ im Vor- und Rücklauf ermöglicht die effiziente Reinigung von großen Rohrleitungssystemen. Der Absperrhahn, in Dimension der Leitung, sperrt die Hauptleitung. Die absperrbaren Serviceöffnungen mit 1" AG dienen als Füll- & Spülöffnung für das System. Luft, Schmutz, Errichtungsrückstände können schnell und gründlich ausgespült werden, ohne dass diese die feinporigen Durchgänge des Tauschers erreichen.

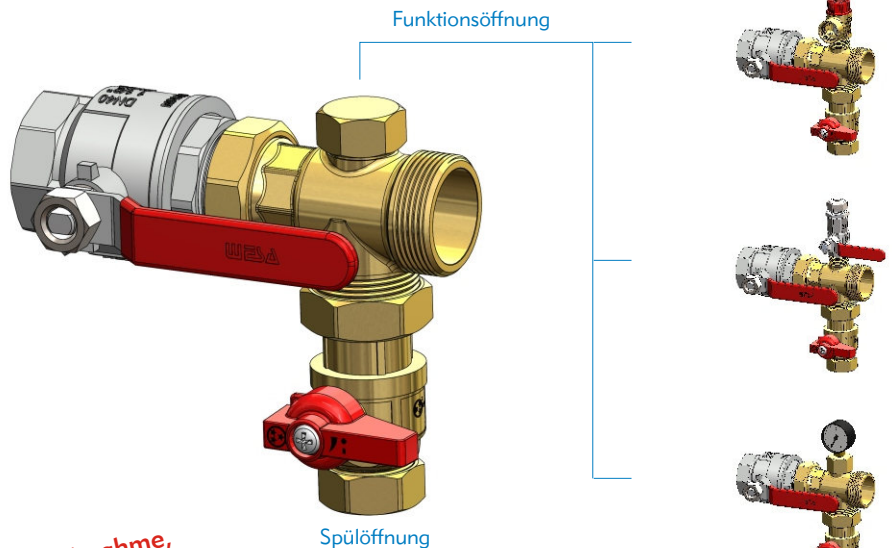

*Optimal für Inbetriebnahme,
Wartung und Service!*

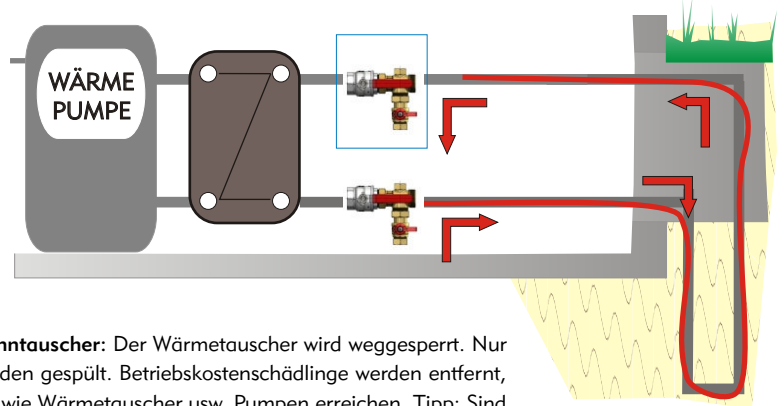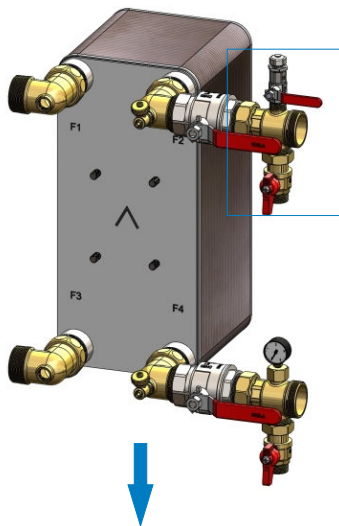

Beispiel Wärmepumpe- Trenntauscher: Der Wärmetauscher wird weggesperrt. Nur die großen Zuleitungen werden gespült. Betriebskostenschädlinge werden entfernt, bevor sie empfindliche Teile wie Wärmetauscher usw. Pumpen erreichen. Tipp: Sind zwischen Tauscher und „SperrSpül“ KFE-Hähne montiert, können über diese die „empfindlichen“ Bereiche gespült/gereinigt werden.

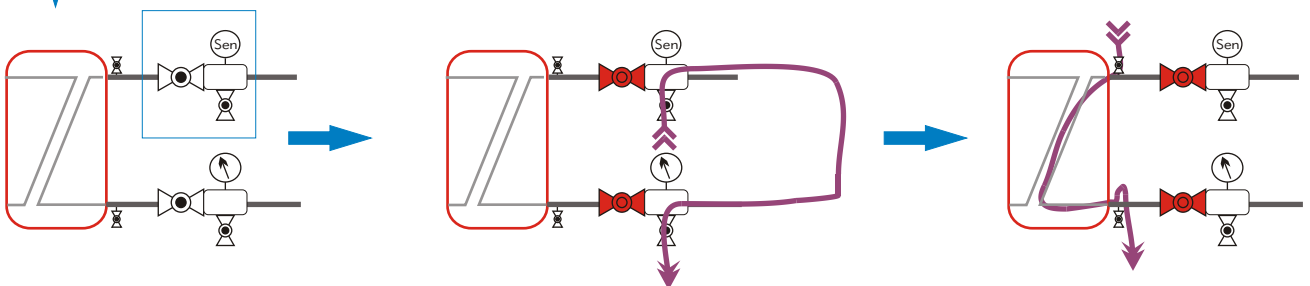

Lieferumfang

1x Durchgangsfitting mit Aufnahme für Spülabgänge und Funktionsöffnungen (3/4" AG & 1/2" IG), 1x Spülkugelhahn 1 1/4" ÜM zu 1" AG, 1x Kappe 1" AG, 1" Kappe 3/4" AG für Funktionsöffnung, 1x KFE-Hahn für Funktionsöffnung, Hauptabsperrhahn IG-AG, alle erforderlichen Flachdichtungen. Teile lose im Setkarton verpackt.

Abgänge Einbindung

1 1/2" AG-1 1/2" ÜM

2" AG-2" ÜM

Artikelnummer

SperrSpül40

SperrSpül50

Artikelbezeichnung

Absperrung 1 1/2" & Spülöffnung 1"

Absperrung 2" & Spülöffnung 1"