



OPTIMA WECHSELFILTER

3/4", 1", 5/4", 6/4"



OPTIMA

Wechselfilter

Der OPTIMA Wechselfilter schützt ihr System vor Funktionsstörungen durch Fremdpartikeleintrag.
Zur Filtrierung von Orts- und Brunnenwasser lt. ÖNORM EN 13443-1.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Einheit	3/4" IG	1" IG	5/4" IG	6/4" IG
Anschlussnennweite	DN	20	25	32	40
Durchflussleistung	l/h	2000	2000	4.000	4.000
Artikelnummer		ACOPF3/4	ACOPF1	ACOPF54	ACOPF64
Druckverlust @ max. Durchfluss	bar	0,08	0,08	0,1	0,1
Einbaulänge	mm	120	120	190	190
Gesamthöhe	mm	390	390	620	620
Wassertemperatur min./max.	°C	4 - 45	4 - 45	4 - 45	4 - 45
Umgebungstemperatur min./max.	°C	4 - 40	4 - 40	4 - 40	4 - 40
Nenndruck (PN)	bar	8	8	8	8

ZUBEHÖR

Inklusive:

- Wechselfilterkerze 25μ
- Filterschlüssel
- Wandhalterung




ERSATZTEILE 3/4" + 1"

ACOPFE - Wechselfilterkerze 25μ
ACOPRFSCH - Filterschlüssel

ERSATZTEILE 5/4" + 6/4"

ACOPFEB - Wechselfilterkerze 25μ
ACOPRFSCHB - Filterschlüssel

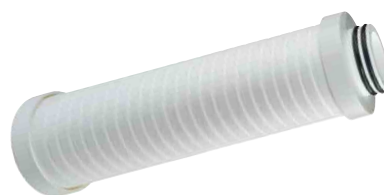

ZERTIFIKATE



Erfahren Sie mehr!



VERTRIEB durch:

