

Spezifikation Nr.: 736 - VF40E5 (Seite 1 von 1)

Benennung: Vorschweißflansch


Werkstoff: 1.4571

Toleranzen lt. EN 1092-1, Typ 11

Ausführungsart: PN 40, lt. EN 1092-1

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

Kennzeichnung: Hersteller, Flanschennorm und Typ, Werkstoff, Charge u. Abmessungen

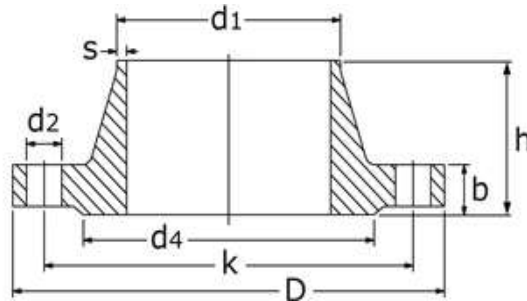

DN	Abmessungen (mm)									Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
	D	k	d4	d2	s	d1	b	h			
				Anzahl x mm							
15	95	65	45	4x14	2,0	21,3	16	38	I	0,75	VF40E5-21
20	105	75	58	4x14	2,3	26,9	18	40	I	1,06	VF40E5-26
25	115	85	68	4x14	2,6	33,7	18	40	I	1,29	VF40E5-33
32	140	100	78	4x18	2,6	42,4	18	42	I	1,88	VF40E5-42
40	150	110	88	4x18	2,6	48,3	18	45	I	2,33	VF40E5-48
50	165	125	102	4x18	2,9	60,3	20	48	I	2,82	VF40E5-60
65	185	145	122	8x18	2,9	76,1	22	52	I	3,74	VF40E5-76
80	200	160	138	8x18	3,2	88,9	24	58	I	4,75	VF40E5-88
100	235	190	162	8x22	3,6	114,3	24	65	I	6,52	VF40E5-114
125	270	220	188	8x26	4,0	139,7	26	68	I	9,07	VF40E5-139
150	300	250	218	8x26	4,5	168,3	28	75	I	11,80	VF40E5-168

I= Iso
M= Metrisch

Revision: 1
Datum: November 2010
Datum: Jänner 2011

Bearbeiter: Regine Bauer
Geprüft: Ronald Melzer
Freigabe: Peter Scheiblauer




Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.