

Messing Rückschlagventile mit Gummi-Dichtung


Art. 3350 GI



- Rückschlagventil Messing F.F. Gummidichtung
- Innen-/Innengewinde ISO 228
- Temperaturbereich: min. -0°C - max. +80°C

Das Ventil ist besonders geeignet in Anlagen mit der Rückschlagfunktion von Mitteln, die im Allgemeinen nicht korrosiv und mit den Ventilstoffen kompatibel sind.


Weitere sehr gute Einsatzbereiche können die Bereiche der Heizsanitärtechnik, der Industrie, der Landwirtschaft und der Pneumatik sein. Die Richtung der Wassermenge wird durch einen Pfeil am Körper des Ventils angezeigt und die Installation kann in horizontaler oder vertikaler Position erfolgen. Die Dichtheit des Sitzes wird durch eine Dichtung aus NBR garantiert.

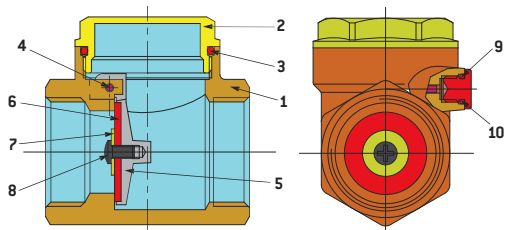

KOMPONENTEN:

POS.	BESCHREIBUNG	N°	STOFF
1	Körper	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Deckel	1	CW617N (für 1/2") UNI-EN 12164 CW617N (von 3/4" bis 2") UNI-EN 12165
3	O-Ring	1	NBR
4	Zapfen	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Schlag	1	CW617N UNI-EN 12165
6	Dichtung	1	NBR
7	Unterlegscheibe	1	CW508L UNI-EN 1652 (nicht für 1/2" und 3/4")
8	Schraube	1	CW508L UNI-EN 12166
9	Deckel M8	1	CW617N UNI-EN 12164
10	O-Ring	1	NBR

GRÖSSE:

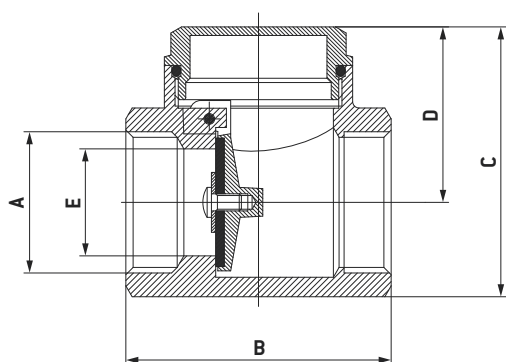

DN	A	B	C	D	E	PN
10	3/8"	43	46	25	13	10
15	1/2"	44	46	32	13	10
20	3/4"	52	55	37	17	10
25	1"	62	63	41	25	10
32	1.1/4"	72	76	49	30	8
40	1.1/2"	80	85	54	35	8
50	2"	93	100	60	45	8
65	2.1/2"	118	107	65	55	6
80	3"	135	130	85	70	6
100	4"	164	159	109	90	6