


# Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch

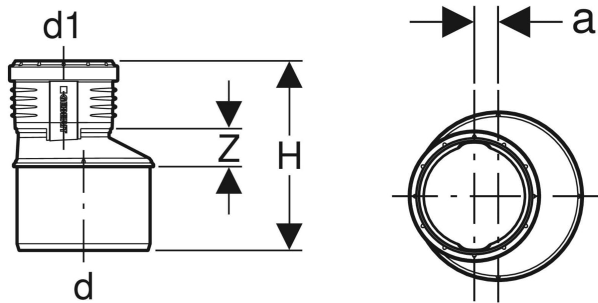

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

## EIGENSCHAFTEN

- Exzentrisch
- Schalloptimiert
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MD         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | $d, \varnothing$<br>mm | $d_1, \varnothing$<br>mm | $a$<br>cm | $H$<br>cm | $Z$<br>cm |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 390.675.14.1 | 125                    | 110                      | 0.7       | 17.1      | 2.9       |