


MB SDR 11

Muffe mit leicht entfernbarem Anschlag, SDR 11

Schweißmuffe MB SDR 11 mit Anschlag

- Gas, Wasser und H₂
- Maximaler Druck: Gas 10 bar, Wasser 16 bar
- Material: PE 100
- Leicht entfernbarer Anschlag
- Safety Technology
- Große Einstecktiefe für gute Rohrführung (keine Haltevorrichtungen notwendig)
- DVGW-Prüfzeichen: DV-8601AU2248 und DV-8606AU2249

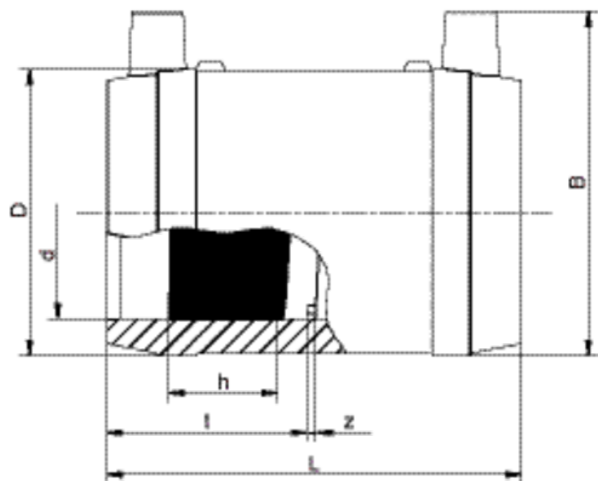

PE 100 SDR 11

Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) / 10 bar (Gas)



Artikel	d	SDR Bereich	B	D	h	L	t	z	Gewicht kg	VE	PE
612680	20	11	49	33	17	60	29	2	0,040	110	3520
612681	25	11	54	38	17	66	32	2	0,047	90	2880
612682	32	11	61	45	21	78	38	2	0,064	60	1920
612683	40	11	71	54	23	86	42	2	0,100	40	1280
612684	50	11 – 17,6	82	68	27	98	48	2	0,150	25	800
612685	63	11 – 17,6	96	82	29	110	55	2	0,221	15	480
612686	75	11 – 17,6	110	98	32	122	60	3	0,360	50	400
612687	90	11 – 17,6	127	114	51	157	77	3	0,510	30	240
612688	110	11 – 17,6	152	137	49	159	78	3	0,710	24	192
612689	125	11 – 17,6	169	156	51	172	85	3	0,950	16	128
612690	140	11 – 17,6	185	174	52	184	91	3	1,270	12	96

MB SDR 11

Muffe mit leicht entfernbarem Anschlag, SDR 11

Artikel	d	SDR Bereich	B	D	h	L	t	z	Gewicht kg	VE	PE
612691	160	11 – 17,6	207	199	52	190	94	3	1,770	8	64

FRIALEN-Sicherheitsfittings sind schweißbar mit Rohren SDR11 – SDR17,6. Verarbeitung anderer SDR-Stufen auf Anfrage. Bitte beachten Sie die verbindlichen Kennzeichnungen direkt am Produkt. Erteilte DVGW-Prüfzeichen: DV-8601AU2248 und DV-8606AU2249

MB SDR 11

Muffe mit leicht entfernbarem Anschlag, SDR 11

Einsatzbereiche

Die FRIALEN-Muffe MB wird eingesetzt für Rohrverbindungen bei der Verlegung in Strecke. Zusätzliche Einsatzbereiche sind:

- Einbindung von Passstücken in eine bestehende Leitung
- Anschluss an Leitungen mit Fest- oder Zwangspunkten
- Armierung / Abdichtung von lokalen Rohrbeschädigungen
- Armierung von Quetschstellen

Verarbeitungshinweise

Die Schweißung der Rohrenden mit der FRIALEN-Muffe MB erfolgt durch FRIALEN-Schweißen – dicht und längskraftschlüssig.

Die Rohrenden werden nach den allgemeinen Montageanforderungen (siehe Montageanleitung: FRIALEN-Sicherheitsfittings für Hausanschluss- und Verteilerleitungen bis d 225) vorbereitet (Oxidhaut entfernen/reinigen). Es ist darauf zu achten, dass Spitzendlängen von Armaturen mindestens die halbe Muffenlänge betragen.

Gute Gründe für die FRIALEN-Muffe MB:

- Große Muffentiefe für gute Rohrführung (keine Haltevorrichtungen notwendig)
- Extra-breite Schweißzonen
- Höchste Stabilität durch große Wanddicken
- Kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Muffenmitte
- Freiliegende Heizwendel zur direkten Wärmeübertragung auf das Rohr
- Geringer Ringspalt zum Aufbau eines optimalen Fügedrucks in der Schweißzone
- Berührungssichere Kontakte
- Schweißindikatoren zur visuellen Kontrolle der Schweißung
- Dauerhafte Chargenkennzeichnung
- Einzelverpackung zum Schutz vor Verunreinigungen
- Zusätzlicher Barcode zur Rückverfolgbarkeit des Bauteils (Traceability-Coding)