



Warmwasserspeicher stehend

uniSTOR

VIH R 120/6 bis VIH R 200/6



Besondere Merkmale

- Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Technik abgestimmt auf Gas-Wandheizgeräte und Heizkessel
- Patentierte Vakuum-Wärmedämmkombination, dadurch Minimierung der Energie-Bereitstellungskosten
- Alle Anschlüsse nach oben herausgeführt
- Passende Anschluss-Verrohrungen als Zubehör erhältlich
- Isolierung und Verkleidungsdeckel, zum Isolieren und Verkleiden der Verrohrung auf dem Speicher

Ausstattung

- Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung
- Magnesium-Schutzanode
- Pulverbeschichtete Ummantelung (weiß)
- Rohrwärmetauscher, innenliegend
- Entleerungsventil
- Schwerkraftbremse
- Zirkulationsanschluss
- Fremdstromanode (Bestell-Nr. 302042) als Zubehör erhältlich
- Hochwertige Vakuum-Wärmedämmkombination
- Einstellbare Schraubfüße



Bezeichnung		VIH R 120/6	VIH R 150/6	VIH R 200/6
Bestell-Nr.		0010015937	0010015938	0010015939
Technische Daten				
Speichernenninhalt	l	120	150	200
Heizungswasserinhalt	l	4,8	5,7	6,8
Heizfläche der Heizwendel	m²	0,7	0,9	1,0
Energieeffizienzklasse des Speichers		A	A	A
Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig	bar	10	10	10
Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig	bar	10	10	10
Max. zul. Warmwassertemperatur	°C	85	85	85
Max. zul. Heizungswassertemperatur	°C	110	110	110
Bereitschaftsenergieverbrauch	kWh/24h	0,83	0,85	0,87
Warmwasser-Ausgangsleistung (DIN 4708)	l/10 min	163	199	261
Warmwasser-Dauerleistung (DIN 4708)	l/h (kW)	527 (21,7)	674 (27,4)	829 (33,7)
Leistungskennzahl (60°C Speichertemperatur)		1,4	2,2	3,8
Vor- und Rücklaufanschluss		R 1	R 1	R 1
Kaltwasseranschluss		R 3/4	R 3/4	R 3/4
Warmwasseranschluss		R 3/4	R 3/4	R 3/4
Zirkulationsanschluss		R 3/4	R 3/4	R 3/4
Speicherabmessungen				
Höhe	mm	820	955	1173
Höhe mit Isolierung	mm	955	1090	1308
Durchmesser	mm	590	590	590
Gewicht (leer) ca.	kg	68	79	97
Gewicht (gefüllt) ca.	kg	185	223	281



Warmwasserspeicher stehend

uniSTOR

VIH R 120/6 bis VIH R 200/6

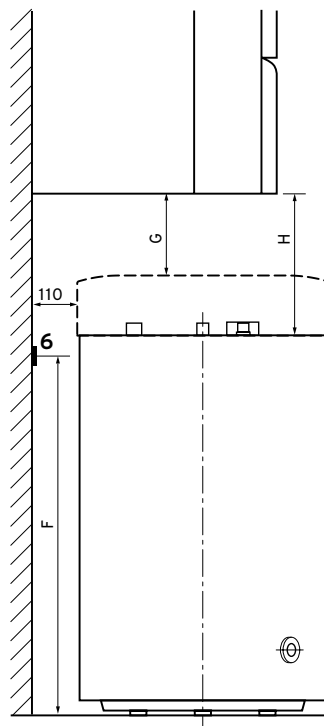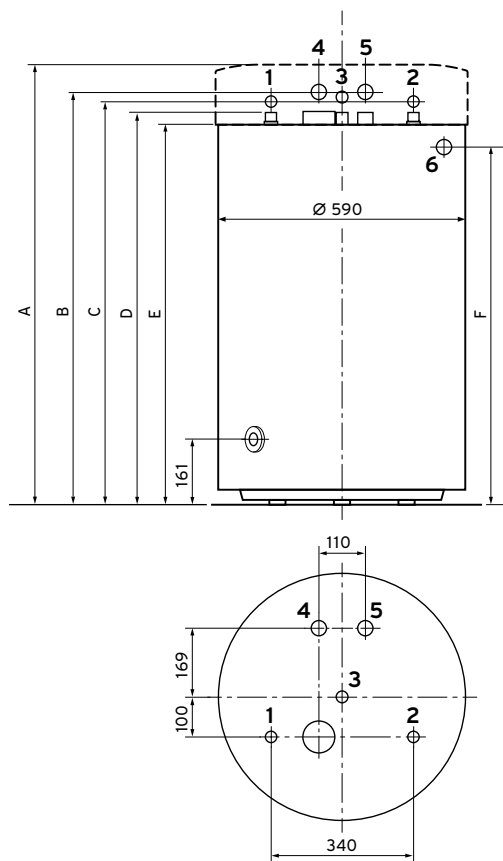

- 1 Warmwasseranschluss R 3/4
- 2 Kaltwasseranschluss R 3/4
- 3 Zirkulationsanschluss R 3/4
- 4 Speichervorlauf R 1
- 5 Speicherrücklauf R 1
- 6 Ablauftrichter (Siphon)

Gerätetyp	A	B	C	D	E	F	G	H
VIH R 120/6	955	900	890	853	822	810	ecoTEC exclusive/plus: 203 atmoTEC: 205	338 340
VIH R 150/6	1090	1035	1025	988	955	945	ecoTEC exclusive/plus: 68 atmoTEC: 70	203 205
VIH R 200/6	1308	1253	1243	1206	1174	1163	- ¹⁾	

¹⁾ Die Speichergröße VIH R 200 kann nicht unter dem Gas-Wandheizgerät aufgestellt werden.

Maße in mm