

Benennung: T-Stück

Techn. Lieferbed.: EN10253-2 Typ A (DIN 2615-1)


Toleranzen: EN10253-2

Werkstoff: P235GH-TC1 (ST 35.8/l)

Ausführungsart: egal, nahtlos

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

Kennzeichnung: Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen

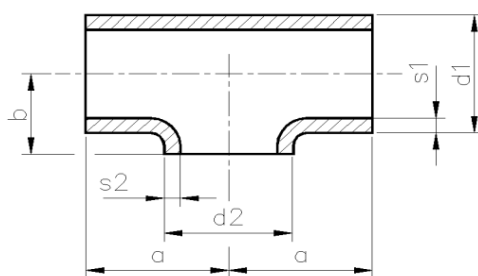

DN1	DN2	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
		D1	d2	s1	s2	a / b		
15	15	21,3	21,3	2,0	2,0	25,0	0,1	T21
20	20	26,9	26,9	2,3	2,3	29,0	0,2	T26
25	25	33,7	33,7	2,6	2,6	38,0	0,3	T33
32	32	42,4	42,4	2,6	2,6	48,0	0,5	T42
48	48	48,3	48,3	2,6	2,6	57,0	0,7	T48
50	50	57,0	57,0	2,9	2,9	60,0	0,7	T57
50	50	60,3	60,3	2,9	2,9	64,0	1,0	T60
65	65	76,1	76,1	2,9	2,9	76,0	1,7	T76
80	80	88,9	88,9	3,2	3,2	86,0	2,3	T88
100	100	108,0	108,0	3,6	3,6	100,0	3,9	T108
100	100	114,3	114,3	3,6	3,6	105,0	4,0	T114
125	125	133,0	133,0	4,0	4,0	120,0	6,2	T133
125	125	139,7	139,7	4,0	4,0	124,0	6,9	T139
150	150	159,0	159,0	4,5	4,5	138,0	9,3	T159
150	150	168,3	168,3	4,5	4,5	143,0	10,7	T168
200	200	219,1	219,1	6,3	6,3	178,0	18,3	T219
250	250	273,0	273,0	6,3	6,3	216,0	37,5	T273
300	300	323,9	323,9	7,1	7,1	254,0	50,5	T323

Revision: 1

Datum: Sept. 2014

Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostjerevac

Geprüft: Mirza Kostjerevac

Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Benennung: T-Stück

Techn. Lieferbed.: EN10253-2 Typ A (DIN 2615-1)


Toleranzen: EN10253-2

Werkstoff: P235GH-TC1 (ST 35.8/l)

Ausführungsart: egal, nahtlos, nach HBW-Vorschrift

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

Kennzeichnung: Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen



DN1	DN2	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
		D1	d2	s1	s2	a / b		
15	15	21,3	21,3	4,0	4,0	25,0	25,0	T21/4
20	20	26,9	26,9	4,0	4,0	29,0	29,0	T26/4
25	25	33,7	33,7	4,0	4,0	38,0	38,0	T33/4
32	32	42,4	42,4	4,0	4,0	48,0	48,0	T42/4
40	40	48,3	48,3	4,0	4,0	57,0	57,0	T48/4
50	50	60,3	60,3	4,0	4,0	64,0	64,0	T60/4
65	65	76,1	76,1	4,0	4,0	76,0	76,0	T76/4
80	80	88,9	88,9	4,0	4,0	86,0	86,0	T88/4
100	100	114,3	114,3	4,0	4,0	105,0	105,0	T114/4

Revision: 1

Datum: Sept. 2014

Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostijerevac

Geprüft: Mirza Kostijerevac

Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Benennung: T-Stück

Techn. Lieferbed.: EN10253-2 Typ A (DIN 2615-1)


Toleranzen: EN10253-2

Werkstoff: P235GH-TC1 (ST 35.8/l)

Ausführungsart: egal, nahtlos, mit beigedrehter Wand

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

Kennzeichnung: Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen



DN1	DN2	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
		D1	d2	s1	s2	a / b		
200	200	219.1	219.1	4,5(6,3)	4,5(6,3)	178,0	14,9	T219/4.5
250	250	273.0	273.0	5,0(6,3)	5,0(6,3)	216,0	37,5	T273/5.0
300	300	323.9	323.9	5,6(7,1)	5,6(7,1)	254,0	34,1	T323/5.6
350	350	355.6	355.6	5,6(8,0)	5,6(8,0)	279,0	69,0	T355/5.6
400	400	406.4	406.4	6,3(8,8)	6,3(8,8)	305,0	90,0	T406/6.3

Revision: 1
Datum: Sept. 2014
Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostijerevac
Geprüft: Mirza Kostijerevac
Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Benennung: T-Stück

Techn. Lieferbed.: EN10253-2 Typ A (DIN 2615-1)


Toleranzen: EN10253-2

Werkstoff: P235GH-TC1 (ST 35.8/l)

Ausführungsart: reduziert, nahtlos

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

Kennzeichnung: Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen

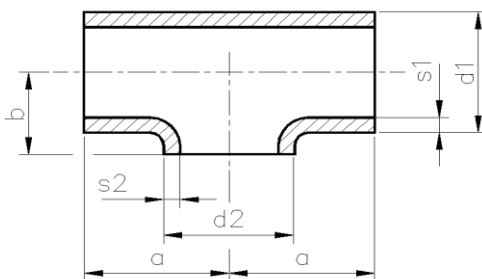

DN1	DN2	Abmessungen (mm)						Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
		D1	d2	s1	s2	a	b		
20	15	26,9	21,3	2,3	2,0	29,0	29,0	0,15	T2621
25	15	33,7	21,3	2,6	2,0	38,0	38,0	0,29	T3321
25	20	33,7	26,9	2,6	2,3	38,0	38,0	0,29	T3326
32	20	42,4	26,9	2,6	2,3	48,0	48,0	0,5	T4226
40	32	48,3	42,4	2,6	2,6	57,0	57,0	0,69	T4842
40	25	48,3	33,7	2,6	2,6	57,0	57,0	0,69	T4833
40	20	48,3	26,9	2,6	2,3	57,0	57,0	0,69	T4826
50	40	60,3	48,3	2,9	2,6	64,0	60,0	0,99	T6048
50	32	60,3	42,4	2,9	2,6	64,0	57,0	0,99	T6042
50	25	60,3	33,7	2,9	2,6	64,0	51,0	0,99	T6033
65	50	76,1	60,3	2,9	2,9	76,0	70,0	1,68	T7660
65	40	76,1	48,3	2,9	2,6	76,0	67,0	1,68	T7648
65	32	76,1	42,4	2,9	2,6	76,0	64,0	1,68	T7642
80	65	88,9	76,1	3,2	2,9	86,0	83,0	2,33	T8876
80	50	88,9	60,3	3,2	2,9	86,0	76,0	2,33	T8860
80	40	88,9	48,3	3,2	2,6	86,0	73,0	2,33	T8848
100	80	114,3	88,9	3,6	3,2	105,0	98,0	4	T11488
100	65	114,3	76,1	3,6	2,9	105,0	95,0	4	T11476
100	50	114,3	60,3	3,6	2,9	105,0	89,0	4	T11460
125	100	139,7	114,3	4,0	3,6	124,0	117,0	8,2	T139114
125	80	139,7	88,9	4,0	3,2	124,0	110,0	6,9	T13988
125	65	139,7	76,1	4,0	2,9	124,0	108,0	6,9	T13976
150	125	168,3	139,7	4,5	4,0	143,0	136,0	10,7	T168139
150	114	168,3	114,3	4,5	3,6	143,0	130,0	10,7	T168114

Revision: 1
Datum: Sept. 2014
Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostjerevac
Geprüft: Mirza Kostjerevac
Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Benennung: T-Stück

Techn. Lieferbed.: EN10253-2 Typ A (DIN 2615-1)


Toleranzen: EN10253-2

Werkstoff: P235GH-TC1 (ST 35.8/l)

Ausführungsart: reduziert, nahtlos

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

Kennzeichnung: Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen

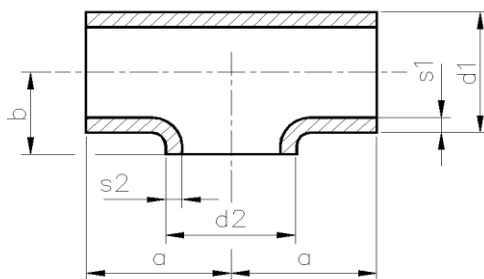

DN1	DN2	Abmessungen (mm)						Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
		D1	d2	s1	s2	a	b		
150	80	168,3	88,9	4,5	3,2	143,0	124,0	10,7	T16888
200	100	219,1	114,3	6,3	3,6	178,0	156,0	13,6	T219114
200	125	219,1	139,7	6,3	4,0	178,0	162,0	13,6	T219139
200	150	219,1	168,3	6,3	4,5	178,0	168,0	14,4	T219168
250	100	273,0	114,3	6,3	3,6	216,0	184,0	19	T273114
250	125	273,0	139,7	6,3	4,0	216,0	190,0	19,3	T273139
250	150	273,0	168,3	6,3	4,5	216,0	194,0	20,3	T273168
250	200	273,0	219,1	6,3	6,3	216,0	200,0	20,3	T273219
300	150	323,9	168,3	7,1	4,5	254,0	219,0	34,1	T323168
300	200	323,9	219,1	7,1	6,3	254,0	229,0	34,1	T323219
300	250	323,9	273,0	7,1	6,3	254,0	240,0	34,1	T323273

Revision: 1

Datum: Sept. 2014

Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostijerevac

Geprüft: Mirza Kostijerevac

Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Benennung: T-Stück

Techn. Lieferbed.: EN10253-2 Typ A (DIN 2615-1)


Toleranzen: EN10253-2

Werkstoff: P235GH-TC1 (ST 35.8/l)

Ausführungsart: reduziert, nahtlos, nach HBW-Vorschrift

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

Kennzeichnung: Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen



DN1	DN2	Abmessungen (mm)						Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
		D1	d2	s1	s2	a	b		
32	25	42.4	33.7	4,0	4,0	48,0	48,0	0,6	T4233/4
40	32	48.3	42.4	4,0	4,0	57,0	57,0	0,9	T4842/4
50	40	60.3	48.3	4,0	4,0	64,0	60,0	1,2	T6048/4
65	50	76.1	60.6	4,0	4,0	76,0	70,0	2,3	T7660/4
80	65	88.9	76.1	4,0	4,0	86,0	83,0	2,5	T8876/4
100	80	114.3	88.9	4,0	4,0	105,0	98,0	5,9	T11488/4

Revision: 1
Datum: Sept. 2014
Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostijerevac
Geprüft: Mirza Kostijerevac
Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Benennung: T-Stück

Techn. Lieferbed.: EN10253-2 Typ A (DIN 2615-1)


Toleranzen: EN10253-2

Werkstoff: P235GH-TC1 (ST 35.8/l)

Ausführungsart: reduziert, nahtlos, mit beigedrehter Wand

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

Kennzeichnung: Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen



DN1	DN2	Abmessungen (mm)						Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
		D1	d2	s1	s2	a	b		
200	150	219,1	168,3	4,5(6,3)	4,0(4,5)	178,0	168,0	14,9	T219168/4.5
250	200	273,0	219,1	5,0(6,3)	4,5(6,3)	216,0	200,0	20,3	T273219/5.0
300	200	323,9	219,1	5,6(7,1)	4,5(6,3)	254,0	229,0	50	T323219/5.6
300	250	323,9	273,0	5,6(7,1)	5,0(6,3)	254,0	240,0	34,1	T323273/5.6
350	250	355,6	273,0	5,6(8,0)	5,0(6,3)	279,0	257,0	60	T355273/5.6
350	300	355,6	323,9	5,6(8,0)	5,6(7,1)	279,0	270,0	65	T355323/5.6
400	300	406,4	323,9	6,3(8,8)	5,6(7,1)	305,0	295,0	81	T406323/6.3
400	350	406,4	355,6	6,3(8,8)	5,6(8,0)	305,0	305,0	82	T406355/6.3

Revision: 1

Datum: Sept. 2014

Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostijerevac

Geprüft: Mirza Kostijerevac

Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.