


# Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt, gedämmt

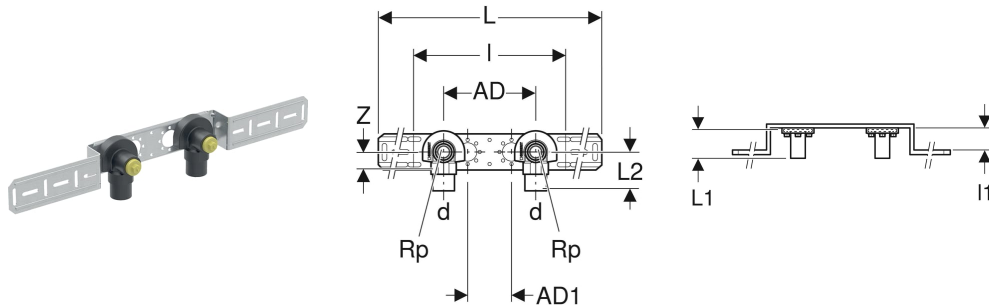

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Schallgedämmt
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

## LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial
- 2 Schutzstopfen

## ZUBEHÖR

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel
- Geberit Ablaufrohrschele für Montageplatten

## INFO

- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17016

Art.-Nr.	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm
619.640.00.1	16	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.3	4	2.7