




COOL-FIT 2.0 T90° reduziert

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweisfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung Abgang mit freiem Rohrende

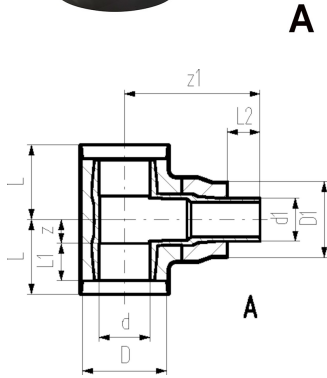

d (mm)	d-d1 (mm)	D (mm)	D-D1 (mm)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)
75	75 - 63	125	125 - 110	11	65	16	738 204 218	0,746
90	90 - 63	140	140 - 110	11	80	16	738 204 222	1,096
90	90 - 75	140	140 - 125	11	80	16	738 204 223	1,133
110	110 - 63	160	160 - 110	11	100	16	738 204 227	1,746
110	110 - 75	160	160 - 125	11	100	16	738 204 228	1,782
110	110 - 90	160	160 - 140	11	100	16	738 204 229	1,848
140		110		11	125	16	738 204 240	3,685
140		125		11	125	16	738 204 241	3,724
140		140		11	125	16	738 204 242	3,807
140		160		11	125	16	738 204 243	3,990

L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	z1 (mm)
110	55	48	36	200
124	62	48	42	227
124	62	55	42	227
148	72	48	57	245
148	72	55	57	245
148	72	62	57	245
169	84	48	66	221
169	84	55	66	231
169	84	62	66	234
169	84	72	66	243

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>