


COOL-FIT 2.0 Reduktion

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweisfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweisfitting wird für Verbindung benötigt)

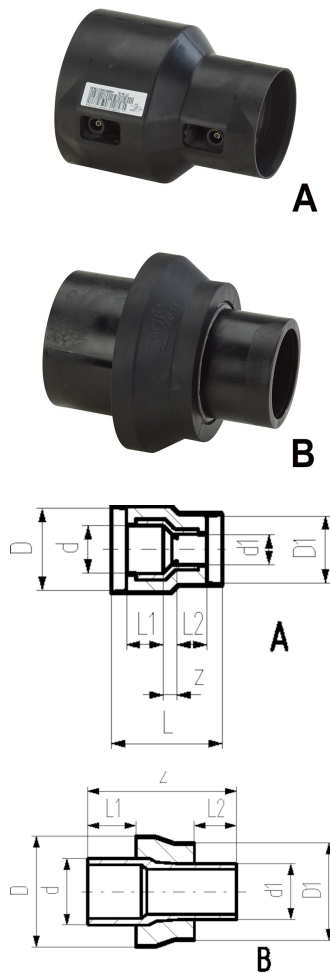

d	D	d1	D1	SDR	DN	PN	Code	Gewicht	L	L1	L2	z	Typ
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
40	90	32	75	11	32	16	738 904 206	0,125	131	40	36	17	A
50	90	32	75	11	40	16	738 904 209	0,154	139	44	36	21	A
50	90	40	90	11	40	16	738 904 210	0,153	137	44	40	15	A
63	110	32	75	11	50	16	738 904 212	0,198	148	48	36	26	A
63	110	40	90	11	50	16	738 904 213	0,221	147	48	40	21	A
63	110	50	90	11	50	16	738 904 214	0,219	147	48	44	17	A
90	140	63	110	11	80	16	738 904 222	0,464	187	62	48	39	A
110	160	90	140	11	100	16	738 904 229	0,799	214	72	62	42	A
75	125	63	110	11	65	16	738 904 318	0,244		55	48	170	B
90	140	63	110	11	80	16	738 904 322	0,360		62	48	190	B
90	140	75	125	11	80	16	738 904 323	0,395		62	55	190	B
110	160	63	110	11	100	16	738 904 327	0,523		72	48	205	B
110	160	75	125	11	100	16	738 904 328	0,553		72	55	205	B
110	160	90	140	11	100	16	738 904 329	0,599		72	62	205	B
140	200	63	110	11	125	16	738 904 340	0,917		84	48	225	B
140	200	75	125	11	125	16	738 904 341	0,997		84	55	237	B
140	200	90	140	11	125	16	738 904 342	1,039		84	62	238	B
140	200	110	160	11	125	16	738 904 343	1,051		84	72	233	B

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>