
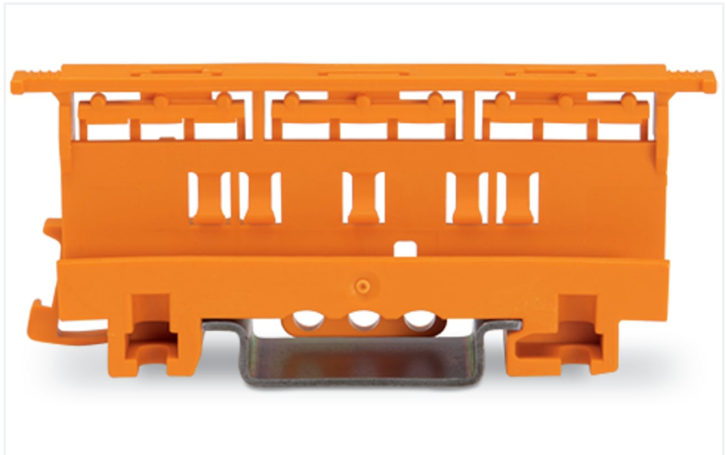


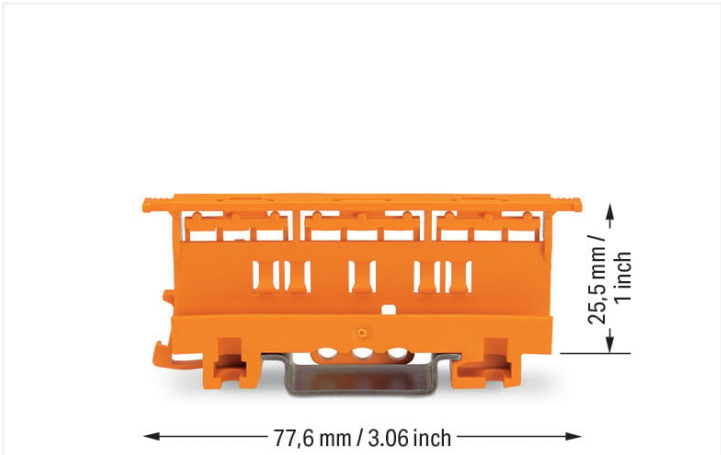

Farbe: orange

Geometrische Daten		
Breite		17,5 mm / 0.689 inch
Höhe		77,6 mm / 3.055 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene		25,5 mm / 1.004 inch
Tiefe		32 mm / 1.26 inch
Mechanische Daten		
Montageart		Tragschiene 35 Schraubbefestigung
Geeignet		für 2-, 3-, 5-Leiter-Verbindungsklemmen (4 mm²) der Serie 221
Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe		orange
Isolierstoffgruppe		I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		0,294 MJ
Gewicht		9,8 g
Kaufmännische Daten		
eCl@ss 10.0		27-14-11-92
eCl@ss 9.0		27-14-11-92
ETIM 9.0		EC002848
ETIM 8.0		EC002848
VPE (UVPE)		50 (10) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		CN
GTIN		4055143421942
Zolltarifnummer		39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-500

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
221-500	19.02.2019	xml	2.72 KB	↓
221-500	23.01.2019	docx	14.58 KB	↓
ausschreiben.de 221-500				↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 221-500 ↓	EPLAN Data Portal 221-500 ↓
	ZUKEN Portal 221-500 ↓

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-833
Beschriftungsstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montageadapter

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 222-510
Universalwinkeladapter; in Kombination mit Befestigungsadapter; 221-500 oder 222-500; zur Montage auf Tragschiene DIN 35; grau



Art-Nr.: 222-505
Zugentlastungsplatte; für Befestigungsadapter; Serie 221 oder 222, anrastbar

Handhabungshinweise

Leiter anschließen



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter im Befestigungsadapter anschließen.




Lösen der Leiter im Befestigungsadapter




Einrasten der Klemmen in den Befestigungsadapter




Einrasten der Klemmen in den Befestigungsadapter



Lösen der Verbindungsklemme aus dem Befestigungsadapter




Montage der Zugentlastungsplatte (222-505) an den Befestigungsadapter




Verrasten des Universalwinkeladapters (222-510) an den Befestigungsadapter



Liegende Montage auf Tragschiene 35 mittels Universalwinkeladapter




Liegende Montage auf Tragschiene 35 mittels Universalwinkeladapter



Liegende Schraubmontage mit Zugentlastungsplatte auf glatter Oberfläche




Senkrechte Montage mit Zugentlastungsplatte auf Tragschiene 35



Zugentlastung durch Kabelbinder am Adapter, quer zur Klemmenanschlussrichtung; Klemmstellenkennzeichnung durch Beschriftungsstreifen (210-334)



Senkrechte Schraubmontage mit Zugentlastungsplatte auf glatter Oberfläche



Befestigungsadapter auf die Tragschiene 35 montiert.

Prüfen



Prüfen der im Adapter montierten Klemmen durch die Prüföffnungen