




ALVA Kugelhahn Gas MS

ALVA Kugelhahn Gas | Hebelgriff | Messing | IG/IG | ÖVGW Gas



Druck-Temperatur-Diagramm

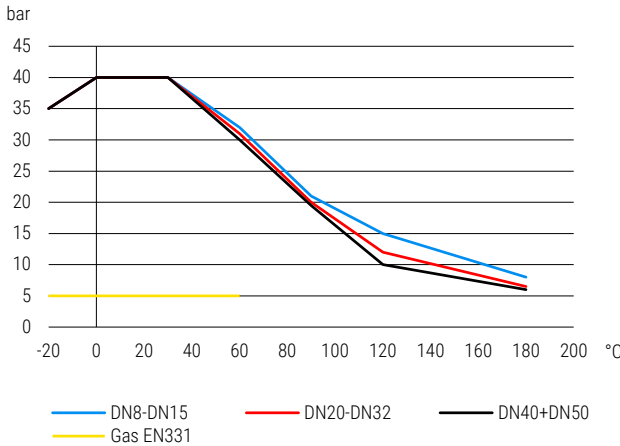

Konstruktionsmerkmale Kugelhahn

- Ausblassichere Schaltwelle
- Gewinde nach DIN EN 10226-1
- Kennzeichnung nach EN 19
- Voller Durchgang nach DIN EN 1983

Standardtemperaturbereich

- 20°C bis + 180°C (abhängig vom Betriebsdruck)
Siehe Druck-Temperaturdiagramm

Zulassungstext

ÖVGW Gas EN 331 mit ÖNorm 7437 und QS-G137, DVGW Zulassung nach Gasgeräteverordnung GAR EU2016-426, HTB geprüft nach EN 331, MOP5 B0,1, Einstufung nach PED Kategorie 1
PED 2014-68-EU


Verwendung

Gase nach G260, Argon, Druckluft, Wasser allgemein, Kraftstoffe, Heizungskreisläufe, Heizöl, Acetylen, Wasserstoff, Wasser-Glykol-Mischungen, Öl, Thermoöl, Tyfocor

Datenblatt

D1	D2	DN	LW	PN	L	L1	MM	R	H	D	SW	Gewicht	Artikel-Nr.
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
Rp 1/4"	Rp 1/4"	8	9	40	45,5	11	22,5	81	34,5	26	20	0,148	ACKHG1/4N
Rp 3/8"	Rp 3/8"	10	9	40	46	11,5	23	81	34,5	26	20	0,130	ACKHG3/8N
Rp 1/2"	Rp 1/2"	15	14	40	60	15	30	102	39	32	25	0,222	ACKHG1/2N
Rp 3/4"	Rp 3/4"	20	19	40	70	16	35	102	42	40	31	0,320	ACKHG3/4N
Rp 1"	Rp 1"	25	24	40	80	19	40	121	52	46	38	0,490	ACKHG1N
Rp 1 1/4"	Rp 1 1/4"	32	30	40	94	21	47	121	56	57	48	0,729	ACKHG5/4N
Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	40	38	40	103	21	51,5	158	71,5	69	54	1,045	ACKHG6/4N
Rp 2"	Rp 2"	50	47	40	123	25	61,5	158	79,5	86	66	1,648	ACKHG2N

Maßskizze

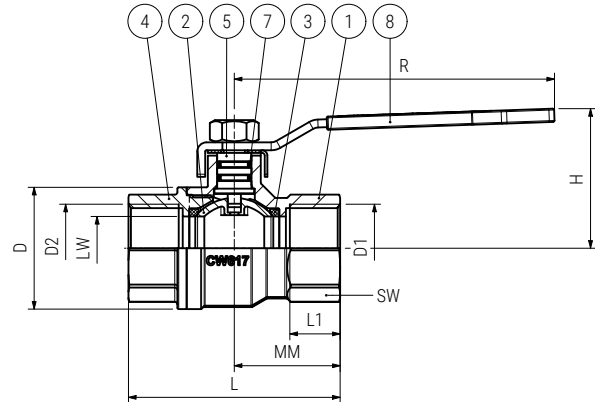

Materialtabelle

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Materialbezeichnung
1	Gehäuse	Messing verchromt	CW617N
2	Kugel	Messing verchromt	CW617N
3	Kugeldichtung	PTFE	-
4	Flansch / Nippel	Messing verchromt	CW617N
5	Schaltwelle	Messing verchromt	CW614N
7	Spindeldichtung	FKM und NBR	-
8	Griff	Stahl verzinkt	-