




ALVA Auslaufkugelhahn MS

ALVA Auslaufkugelhahn | Messing | AG/Schlauchtülle



Druck-Temperatur-Diagramm

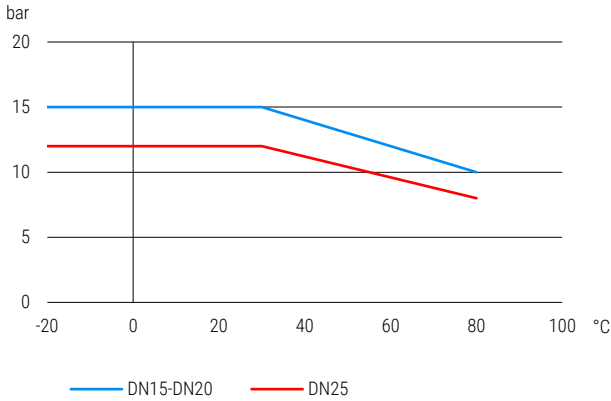

Konstruktionsmerkmale Kugelhahn

- Ausblassichere Schaltwelle
- Gehäuse aus Messing sandgestrahlt vernickelt
- Wartungsfrei
- Inklusiv Schlauchanschluss
- Gewinde nach DIN ISO 228-1
- Schwimmende Kugel

Standardtemperaturbereich

- 20°C bis + 80°C (abhängig vom Betriebsdruck)
Siehe Druck-Temperaturdiagramm


Verwendung

Druckluft, Kraftstoffe, Wasser allgemein, Öl, Thermoöl, Tyfocor

Datenblatt

D1	D2	DN	LW	PN	L	L2	MM	R	H	D	SW	Gewicht	Artikel-Nr.
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
G 3/4"	G 1/2"	15	9	15	103	10	53	50	87	15,5	22	0,202	ACKHA1/2N
G 1"	G 3/4"	20	14	15	107	10,5	57	50	96	20	27	0,299	ACKHA3/4N
G 1 1/4"	G 1"	25	14	12	109	12,5	59	50	105	27,7	34	0,346	ACKHA1N

Maßskizze

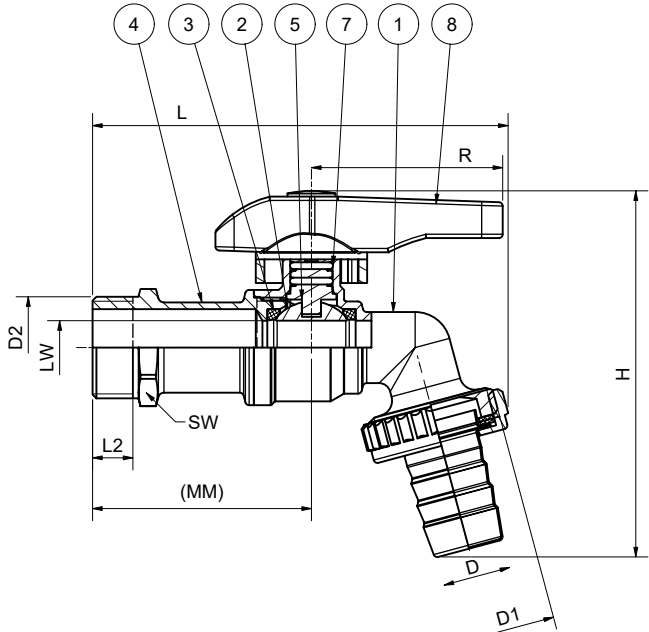

Materialtabelle

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Materialbezeichnung
1	Gehäuse	Messing vernickelt	CW617N
2	Kugel	Messing verchromt	CW614N
3	Kugeldichtung	PTFE	-
4	Flansch / Nippel	Messing verchromt	CW617N
5	Schaltwelle	Messing verchromt	CW614N
7	Spindeldichtung	FKM und NBR	-
8	Griff	Alumiuguss (lackiert)	G-AlSi5MG