




ALVA Kugelhahn Heizung MS

ALVA Kugelhahn Heizung | Hebelgriff | Messing | IG/IG | PN25



Druck-Temperatur-Diagramm

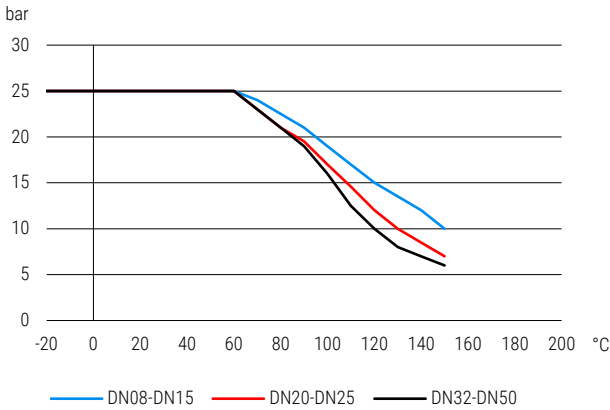

Konstruktionsmerkmale Kugelhahn

- Voller Durchgang nach DIN EN 1983
- Gehäuse aus Messing sandgestrahlt vernickelt
- Wartungsfrei
- Stopfbuchsenmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden
- Ausblassichere Schaltwelle
- Schwimmende Kugel
- Gewinde nach DIN ISO 228-1
- Kennzeichnung nach EN 19

Standardtemperaturbereich

- 20°C bis + 150°C (abhängig vom Betriebsdruck)
Siehe Druck-Temperaturdiagramm


Verwendung

Heizungskreisläufe, Wasser allgemein, Druckluft, Tyfocor, Öl, Heizöl, Kraftstoffe

Datenblatt

D1	D2	DN	LW	PN	L	L1	MM	R	H	D	SW	Gewicht	Artikel-Nr.
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
G 1/4"	G 1/4"	8	8	25	42	8,5	21	81,35	40	28	18	0,156	ACKH1/4N
G 3/8"	G 3/8"	10	10	25	42	8,5	21	82	40	28	22	0,146	ACKH3/8N
G 1/2"	G 1/2"	15	14	25	46	10	23	102	42	28	25	0,156	ACKH1/2N
G 3/4"	G 3/4"	20	19	25	51	10	25,5	102	45,5	35,7	31	0,212	ACKH3/4N
G 1"	G 1"	25	24	25	64	13	32	121	55	43,7	38	0,368	ACKH1N
G 1 1/4"	G 1 1/4"	32	30	25	72	13	36	121	59	52,5	46	0,488	ACKH5/4N
G 1 1/2"	G 1 1/2"	40	37	25	84	15	42	158	71,5	63	53	0,754	ACKH6/4N
G 2"	G 2"	50	47	25	100	16,5	50	158	79	78,5	66	1,095	ACKH2N

Maßskizze

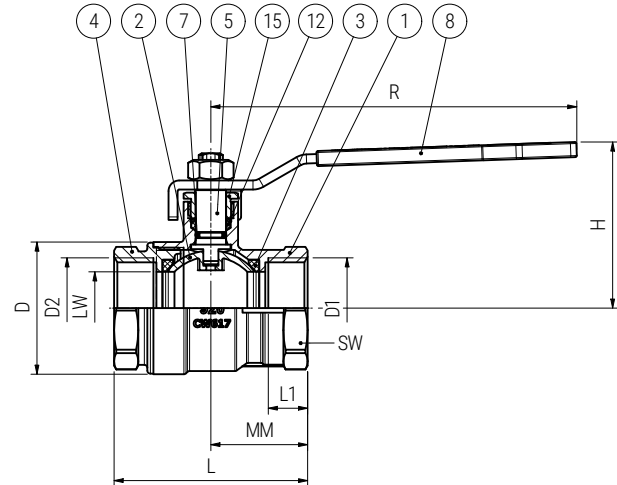

Materialtabelle

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Materialbezeichnung
1	Gehäuse	Messing vernickelt	CW617N
2	Kugel	Messing verchromt	CW617N
3	Kugeldichtung	PTFE	-
4	Flansch / Nippel	Messing vernickelt	CW617N
5	Schaltwelle	Messing vernickelt	CW617N
7	Spindeldichtung	FKM + PTFE	-
8	Griff	Stahl verzinkt	-
12	Packung	PTFE	-
15	Packungsmutter	Messing vernickelt	CW617N