




ALVA Kugelhahn Heizung lang MS

ALVA Kugelhahn Heizung | Hebelgriff | Messing | IG/G | PN25 | lang



Druck-Temperatur-Diagramm

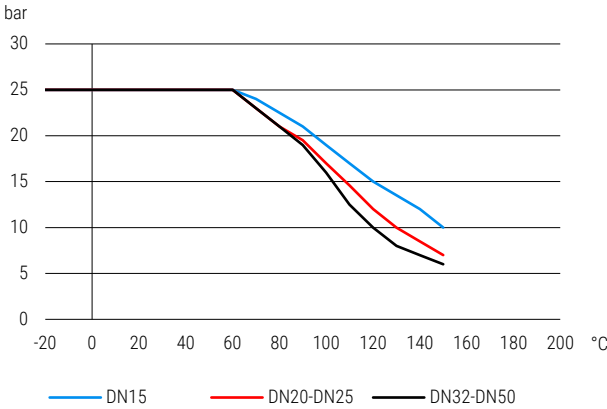

Konstruktionsmerkmale Kugelhahn

- Voller Durchgang nach DIN EN 1983
- Gehäuse aus Messing sandgestrahlt vernickelt
- Wartungsfrei
- Stopfbuchsenmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden
- Ausblassichere Schaltwelle
- Schwimmende Kugel
- Gewinde nach DIN ISO 228-1
- Kennzeichnung nach EN 19

Standardtemperaturbereich

- 20°C bis + 150°C (abhängig vom Betriebsdruck)
Siehe Druck-Temperaturdiagramm


Verwendung

Heizungskreisläufe, Wasser allgemein, Druckluft, Tyfocor, Öl, Heizöl, Kraftstoffe

Datenblatt

D1	D2	DN	LW	PN	L	L1	MM	R	H	D	SW	Gewicht	Artikel-Nr.
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
Rp 1/2"	Rp 1/2"	15	14	25	62	15	29	102	42	28	25	0,209	ACKHL1/2N
Rp 3/4"	Rp 3/4"	20	19	25	69	16,3	32,5	102	46	36	31	0,284	ACKHL3/4N
Rp 1"	Rp 1"	25	24	25	83	19	39	121	55	44	38	0,464	ACKHL1N
Rp 1 1/4"	Rp 1 1/4"	32	30	25	96	21,4	46	121	59	53	46	0,617	ACKHL5/4N
Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	40	37	25	108	21,4	50	158	72	63	53	0,964	ACKHL6/4N
Rp 2"	Rp 2"	50	47	25	126	25,7	60	158	79	79	66	1,398	ACKHL2N

Maßskizze

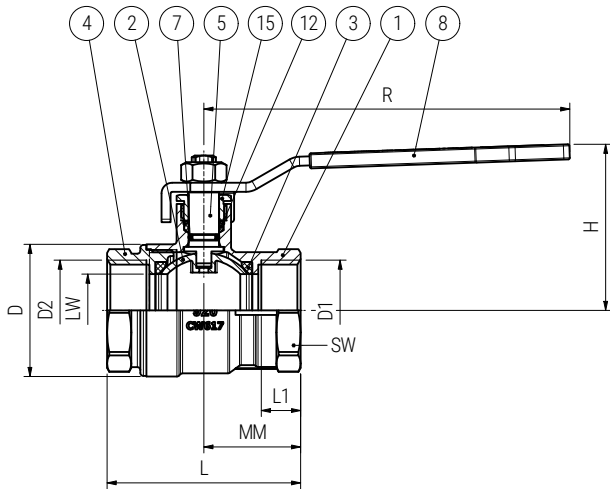

Materialtabelle

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Materialbezeichnung
1	Gehäuse	Messing vernickelt	CW617N
2	Kugel	Messing verchromt	CW617N
3	Kugeldichtung	PTFE	-
4	Flansch / Nippel	Messing vernickelt	CW617N
5	Schaltwelle	Messing vernickelt	CW617N
7	Spindeldichtung	FKM + PTFE	-
8	Griff	Stahl verzinkt	-
12	Packung	PTFE	-
15	Packungsmutter	Messing vernickelt	CW617N