




ALVA Kugelhahn Heizung MS

ALVA Kugelhahn Heizung | Hebelgriff | Messing | IG/IG | PN20



Druck-Temperatur-Diagramm

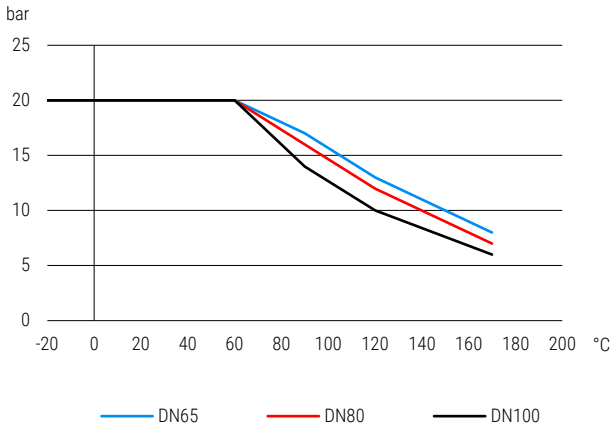

Konstruktionsmerkmale Kugelhahn

- Festigkeitsanforderungen nach DIN EN331
- Gehäuse aus Messing sandgestrahlt vernickelt
- Wartungsfrei
- Ausblassichere Schaltwelle
- Kennzeichnung nach EN 19
- Gewinde nach DIN ISO 228-1
- Voller Durchgang nach DIN EN 1983

Standardtemperaturbereich

- 20°C bis + 170°C (abhängig vom Betriebsdruck)
Siehe Druck-Temperaturdiagramm

Zulassungstext

Einstufung nach PED Kategorie 0 PED 2014-68-EU


Verwendung

Öl, Thermoöl, Heizungskreisläufe, Heizöl, Kraftstoffe, Druckluft, Wasser allgemein, Wasser-Glykol-Mischungen, Tyfocor

Datenblatt

D1	D2	DN	LW	PN	L	L1	MM	R	H	D	SW	Gewicht Weight (kg)	Artikel-Nr. Item number
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
G 2 1/2"	G 2 1/2"	65	62	20	140	22	70	230	101,5	108	82	2,960	ACKH21/2N
G 3"	G 3"	80	74	20	167	29	83,5	270	120	129	96	5,060	ACKH3N
G 4"	G 4"	100	98	20	207	33	103,5	270	137,5	167	125	8,480	ACKH4N

Maßskizze

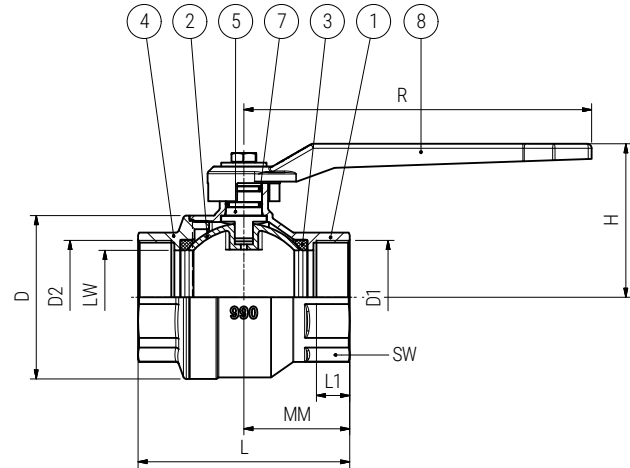

Materialtabelle

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Materialbezeichnung
1	Gehäuse	Messing vernickelt	CW617N
2	Kugel	Messing verchromt	CW614N
3	Kugeldichtung	PTFE	-
4	Flansch / Nippel	Messing vernickelt	CW617N
5	Schaltwelle	Messing verchromt	CW614N
7	Spindeldichtung	FKM	-
8	Griff	Aluminium	-