



KALKSCHUTZARMATUR TECHNISCHES DATENBLATT

Referenz

EF-i15



Gesamtlänge	100 mm	Nenndurchmesser	DN15
Außendurchmesser	45 mm	Verbindungsgröße	1/2"
Gewicht	0,8 kg	Anschlussart	Innengewinde fest

Maximale
Wasserhärte: **38 °dH**

Höchst-
temperatur **155 °C**

Maximaldruck
25 bar







Werkstoff
Edelstahl
1.4404

Mindest-
temperatur **-20 °C**

Maximale
Verarbeitungskapazität
0,25 l/s (0,9 m³/h)

Druckabfall
bei Maximalfluss: **108 mbar**

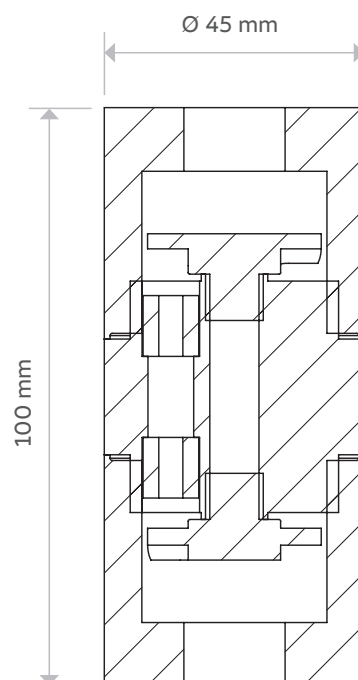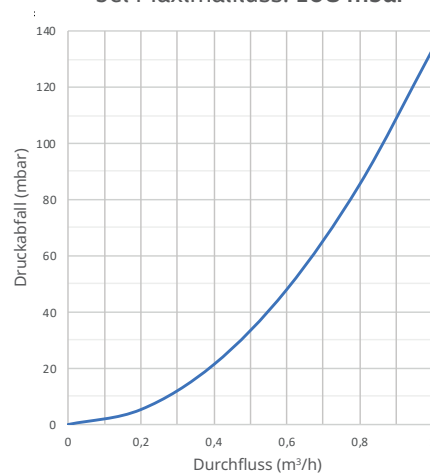



KALKSCHUTZARMATUR TECHNISCHES DATENBLATT

Referenz

EF-i20



Gesamtlänge	106 mm	Nenndurchmesser	DN20
Außendurchmesser	55 mm	Verbindungsgröße	3/4"
Gewicht	1,1 kg	Anschlussart	Innengewinde fest

Maximale
Wasserhärte: **38 °dH**

Höchst-
temperatur **155 °C**

Maximaldruck
25 bar







Werkstoff
Edelstahl
1.4404

Mindest-
temperatur **-20 °C**

Maximale
Verarbeitungskapazität
0,75 l/s (2,7 m³/h)

Druckabfall
bei Maximalfluss: **169 mbar**

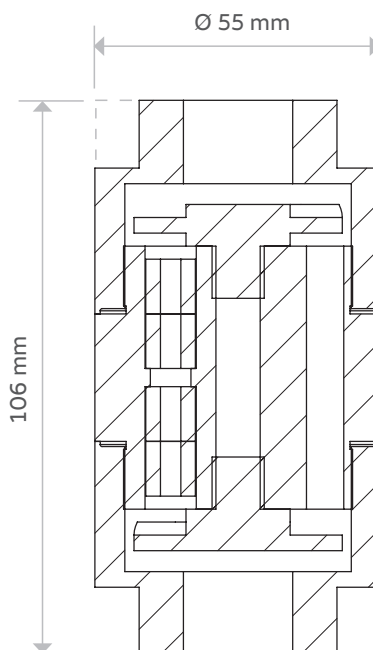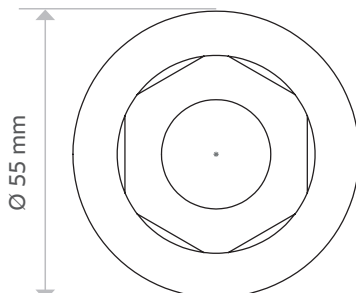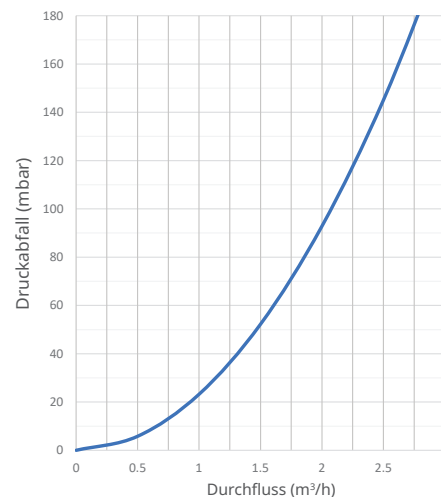



KALKSCHUTZARMATUR TECHNISCHES DATENBLATT

Referenz

EF-i25



Gesamtlänge	119 mm	Nenndurchmesser	DN25
Außendurchmesser	60 mm	Verbindungsgröße	1"
Gewicht	1,4 kg	Anschlussart	Innengewinde fest

Maximale
Wasserhärte: **38 °dH**

Höchst-
temperatur **155 °C**

Maximaldruck
25 bar







Werkstoff
Edelstahl
1.4404

Mindest-
temperatur **-20 °C**

Maximale
Verarbeitungskapazität
1,17 l/s (4,2 m³/h)

Druckabfall
bei Maximalfluss: **165 mbar**

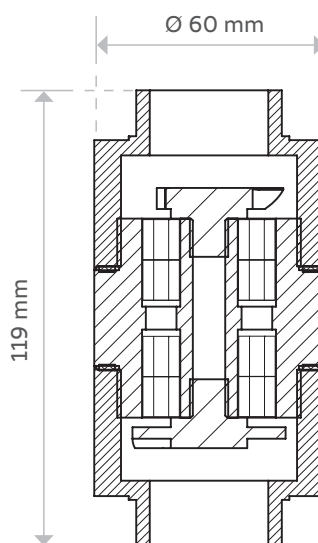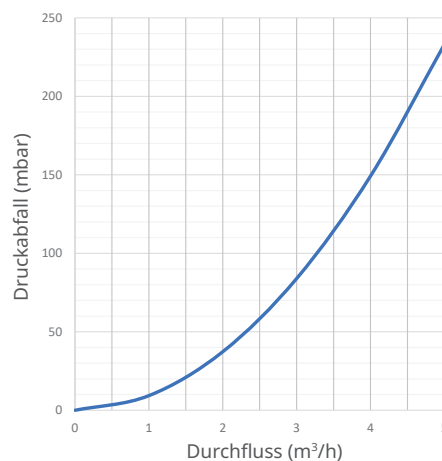



KALKSCHUTZARMATUR TECHNISCHES DATENBLATT

Referenz

EF-i32



Gesamtlänge	145 mm	Nenndurchmesser	DN32
Außendurchmesser	68 mm	Verbindungsgröße	1"1/4
Gewicht	2,3 kg	Anschlussart	Innengewinde fest

Maximale
Wasserhärte: **38 °dH**

Höchst-
temperatur **155 °C**

Maximaldruck
25 bar







Werkstoff
Edelstahl
1.4404

Mindest-
temperatur **-20 °C**

Maximale
Verarbeitungskapazität
1,64 l/s (5,9 m³/h)

Druckabfall
bei Maximalfluss: **207 mbar**

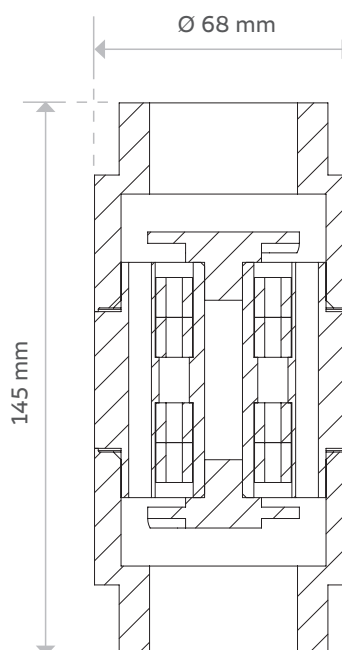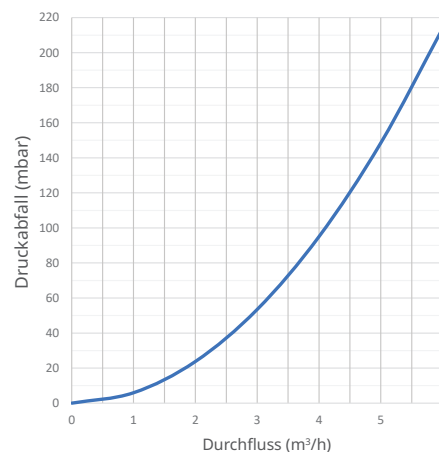



DRAG'EAU®
Die natürliche Wasseraufbereitung

KALKSCHUTZARMATUR TECHNISCHES DATENBLATT

Referenz

EF-i40



Gesamtlänge	160 mm	Nenndurchmesser	DN40
Außendurchmesser	85 mm	Verbindungsgröße	1"1/2
Gewicht	3,6 kg	Anschlussart	Innengewinde fest

Maximale
Wasserhärte: **38 °dH**

Höchst-
temperatur **155 °C**

Maximaldruck
25 bar







Werkstoff
Edelstahl
1.4404

Mindest-
temperatur **-20 °C**

Maximale
Verarbeitungskapazität
3,11 l/s (11,2 m³/h)

Druckabfall
bei Maximalfluss: **183 mbar**

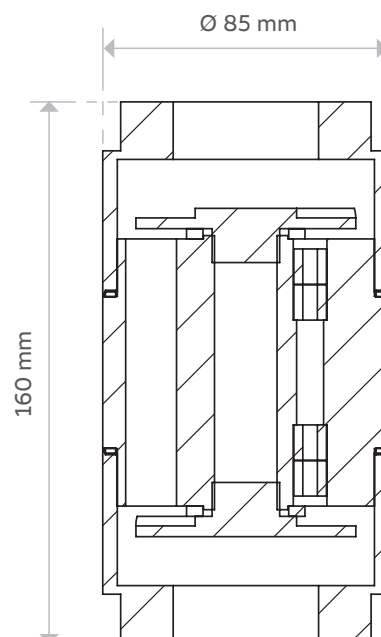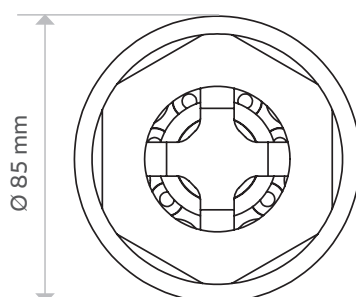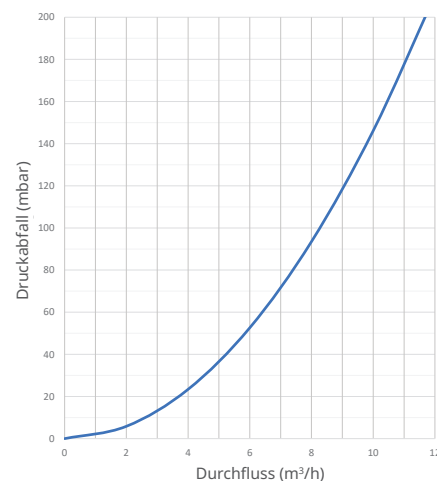



KALKSCHUTZARMATUR TECHNISCHES DATENBLATT

Referenz

EF-i50



Gesamtlänge	170 mm	Nenndurchmesser	DN50
Außendurchmesser	95 mm	Verbindungsgröße	2"
Gewicht	4,95 kg	Anschlussart	Innengewinde fest

Maximale
Wasserhärte: **38 °dH**

Höchst-
temperatur **155 °C**

Maximaldruck
25 bar






Werkstoff
Edelstahl
1.4404


Mindest-
temperatur **-20 °C**

Maximale
Verarbeitungskapazität
4,94 l/s (17,8 m³/h)

Druckabfall
bei Maximalfluss: **179 mbar**

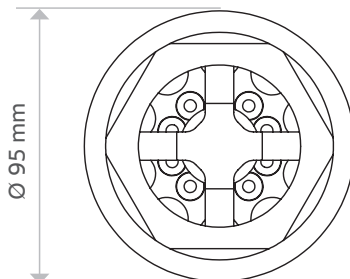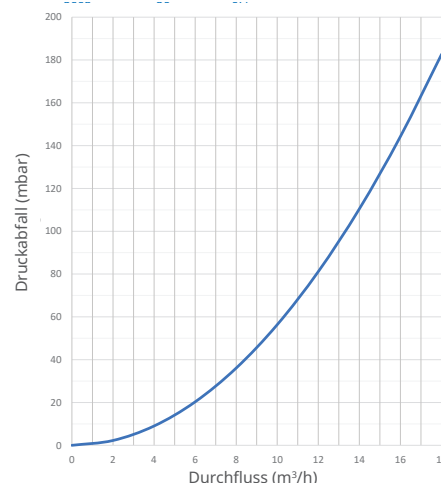

Ø 95 mm

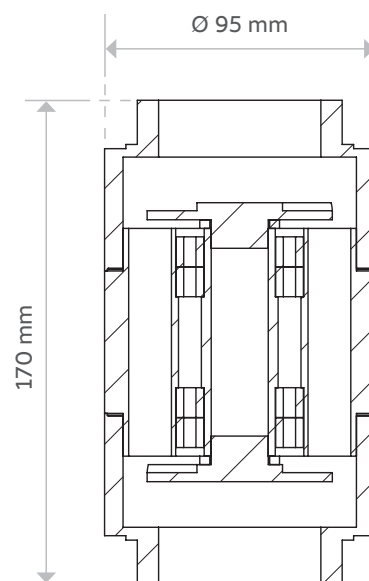




KALKSCHUTZARMATUR TECHNISCHES DATENBLATT

Référence




EF-i50b



Ne Nenndurchmesser	DN50	Verbindungsgröße	2"
Gesamtlänge	170 mm	Anschlussart	Flansch PN16 Ø 165 mm
Außendurchmesser	95 mm	Bohrungen am Flansch	8 Bohrungen Ø 18 mm
Gewicht	9,25 kg	Abstand zwischen den Bohrungen	125 mm

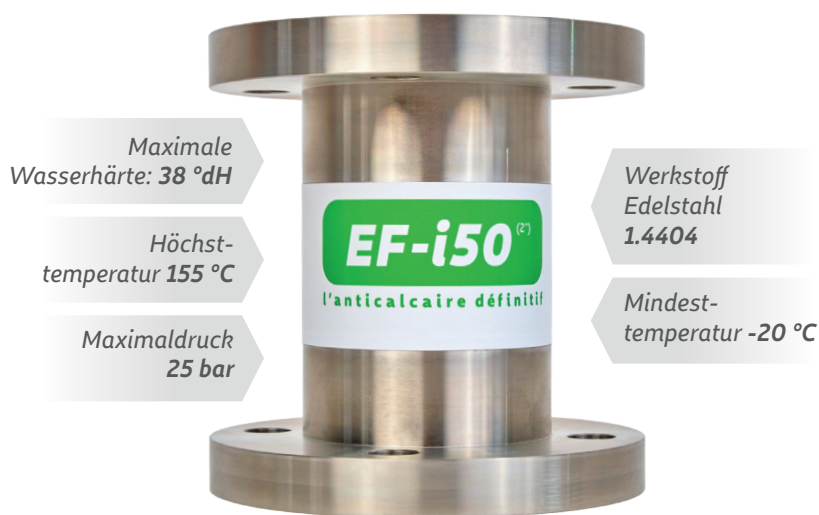

Maximale
Verarbeitungskapazität
4,94 l/s (17,8 m³/h)

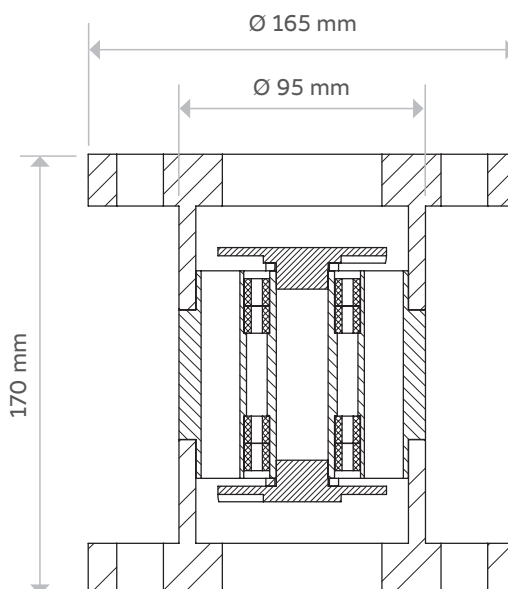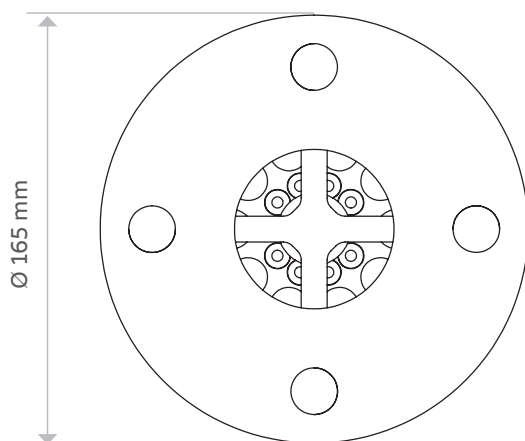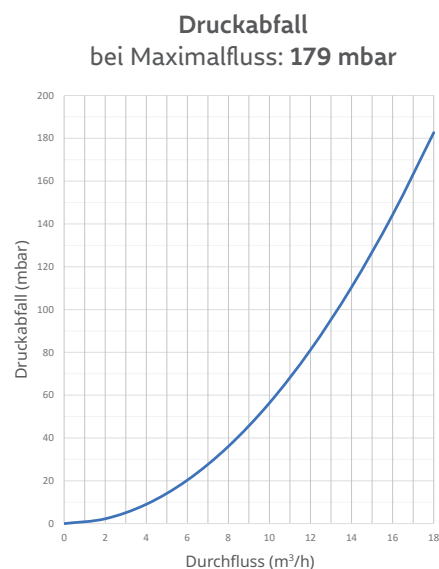



KALKSCHUTZARMATUR TECHNISCHES DATENBLATT

Referenz

EF-i65



Nenndurchmesser	DN65	Verbindungsgröße	2"1/2
Gesamtlänge	255 mm	Anschlussart	Flansch PN16 Ø 185 mm
Außendurchmesser	110 mm	Bohrungen am Flansch	8 Bohrungen Ø 18 mm
Gewicht	14,5 kg	Abstand zwischen den Bohrungen	145 mm

Maximale
Wasserhärte: **38 °dH**

Höchst-
temperatur **155 °C**

Maximaldruck
25 bar







Werkstoff
Edelstahl
1.4404

Mindest-
temperatur **-20 °C**

Maximale
Verarbeitungskapazität
7,5 l/s (27 m³/h)

Druckabfall
bei Maximalfluss: **146 mbar**

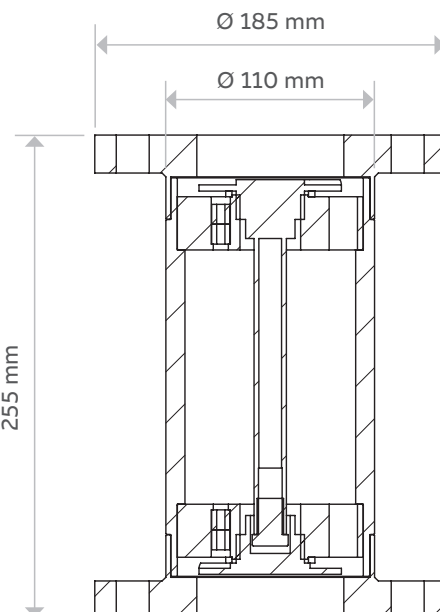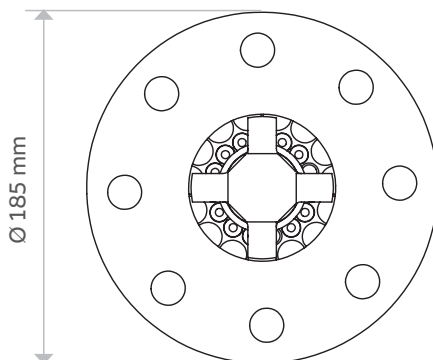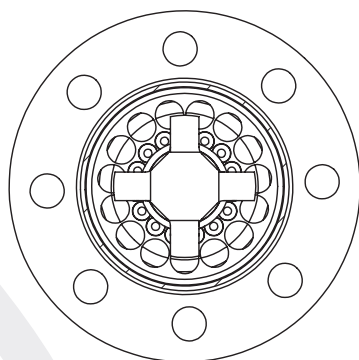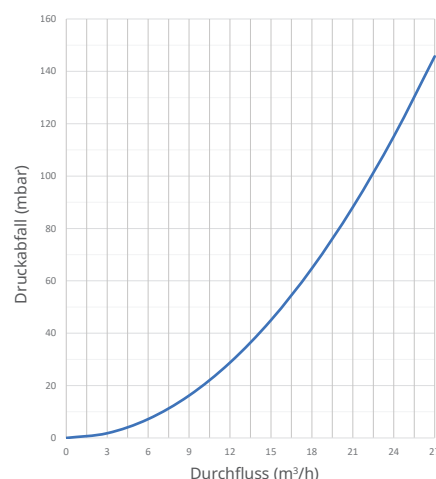



KALKSCHUTZARMATUR TECHNISCHES DATENBLATT

Referenz

EF-i80



Nenndurchmesser	DN80	Verbindungsgröße	3"
Gesamtlänge	280 mm	Anschlussart	Flansch PN16 Ø 200 mm
Außendurchmesser	130 mm	Bohrungen am Flansch	8 Bohrungen Ø 18 mm
Gewicht	21 kg	Abstand zwischen den Bohrungen	160 mm

Maximale
Wasserhärte: **38 °dH**

Höchst-
temperatur **155 °C**

Maximaldruck
25 bar







Werkstoff
Edelstahl
1.4404

Mindest-
temperatur **-20 °C**

Maximale
Verarbeitungskapazität
11,39 l/s (41 m³/h)

Druckabfall
bei Maximalfluss: **122 mbar**

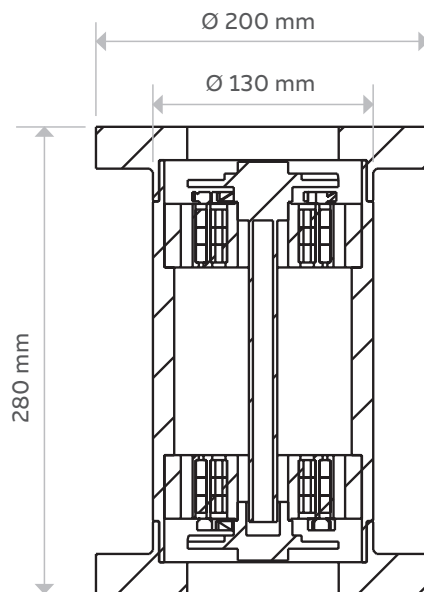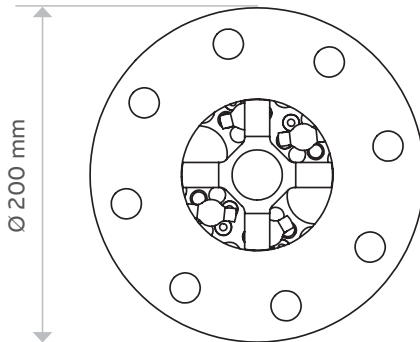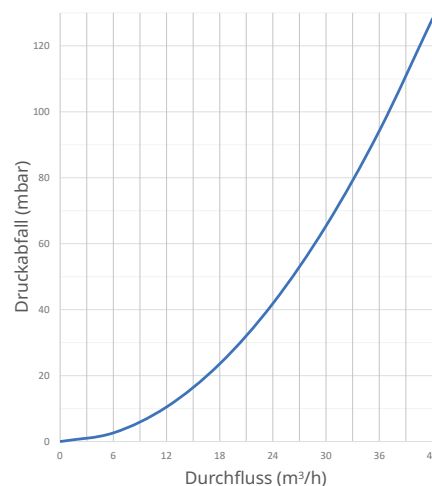



KALKSCHUTZARMATUR TECHNISCHES DATENBLATT

Referenz

EF-i100



Nenndurchmesser	DN100	Verbindungsgröße	4"
Gesamtlänge	365 mm	Anschlussart	Flansch PN16 Ø 220 mm
Außendurchmesser	150 mm	Bohrungen am Flansch	8 Bohrungen Ø 18 mm
Gewicht	34 kg	Abstand zwischen den Bohrungen	180 mm

Maximale
Wasserhärte: **38 °dH**

Höchst-
temperatur **155 °C**

Maximaldruck
25 bar







Werkstoff
Edelstahl
1.4404

Mindest-
temperatur **-20 °C**

Maximale
Verarbeitungskapazität
24,17 l/s (87 m³/h)

Druckabfall
bei Maximalfluss: **174 mbar**

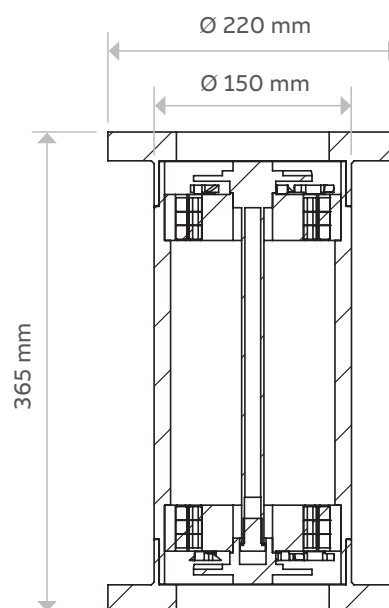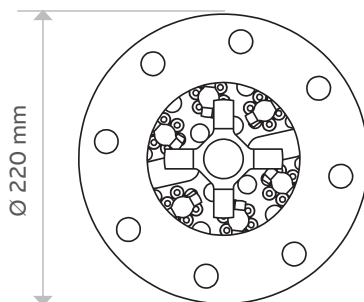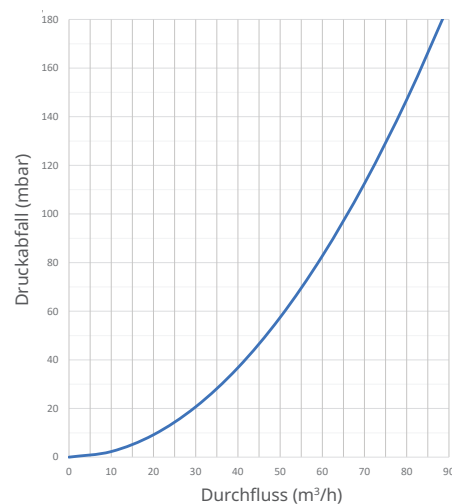



KALKSCHUTZARMATUR TECHNISCHES DATENBLATT

Referenz

EF-i150



Nenndurchmesser	DN150	Verbindungsgröße	6"
Gesamtlänge	410 mm	Anschlussart	Flansch PN16 Ø 285 mm
Außendurchmesser	180 mm	Bohrungen am Flansch	8 Bohrungen Ø 22 mm
Gewicht	43 kg	Abstand zwischen den Bohrungen	240 mm

Maximale
Wasserhärte: **38 °dH**

Höchst-
temperatur **155 °C**

Maximaldruck
25 bar



Werkstoff
Edelstahl
1.4404

Mindest-
temperatur **-20 °C**

Maximale
Verarbeitungskapazität
79,17 l/s (285 m³/h)

Druckabfall
bei Maximalfluss: **249 mbar**

