


Unterputz Thermostat 110...230 V AC

- Schalterblende und Rahmen auf einander abgestimmt in flachem Design
- Unterputzmontage für 65 mm Runddose oder Gerätedose für 2 oder 3 Geräteeinsätze
- Einfach und vielseitig einsetzbar
- Spannungsversorgung 110...230 V AC
- LED Matrix-Display
- Sommer-/Winterfunktion
- Displaysperre
- Display mit einstellbarer Helligkeit
- Tag-/Nachtfunktion
- Anschluss eines externen 10 kΩ NTC Sensors möglich

1T.T1

NEW

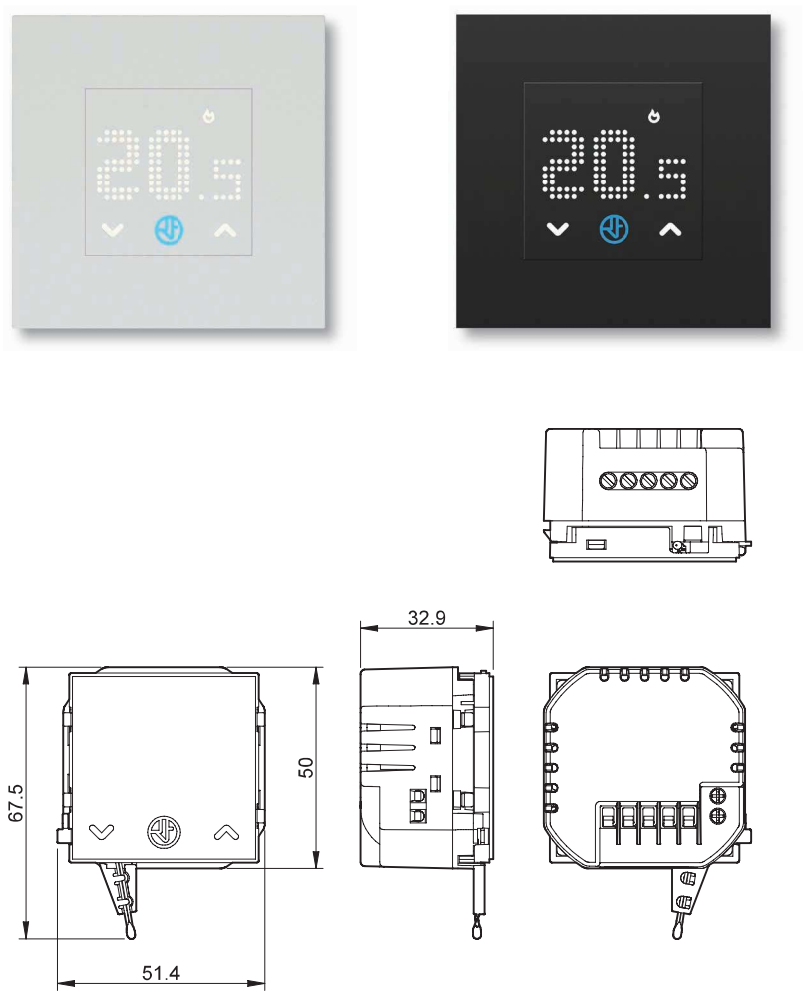

Farbe	Thermostat
Weiß	1T.T1.8.230.0000
Anthrazitgrau	1T.T1.8.230.2000
Technische Eigenschaften	
Fühlerelement	NTC
Spannungsversorgung	230 V
Anzahl der Kontakte	1 Wechsler
Schaltleistung	5 A/250 V AC
Anzeigebereich	0...+50 °C
Temperatureinstellbereich	0...+38 °C
Temperaturdifferenz (Hysterese)	0.1...1 °C (Voreingestellt 0.3 °C)
Temperaturänderungsrate	—
Nachtabsenkung	Voreingestellt 3 °C
Separat einstellbare Temperaturstufen	JA
Thermostatsperre	JA
Schutzart	IP 20
Montage	(Unterputz)
Display-Anzeigegegenauigkeit	0.1 °C
Genauigkeit bei +20 °C	+/-1 °C
Frostschutz	Voreingestellt +5 °C
Energiesparfunktion	—
Drucktasten	Tasten
Beleuchtetes Display	JA
Zulassungen (Details auf Anfrage)	CE