



Montageanleitung

Instructions sheet

Ventilhahnblock-Set Quattro inkl. Thermostatfühler THN / Valve-set Quattro incl. thermostatic head THN

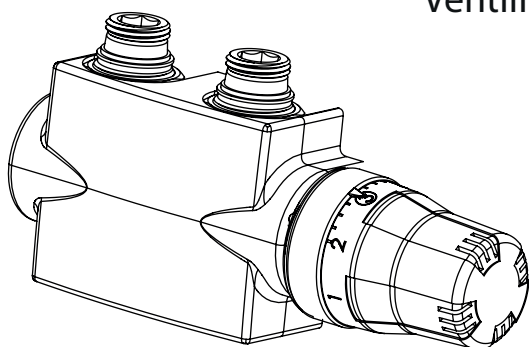

Packinginhalt / Package contents:

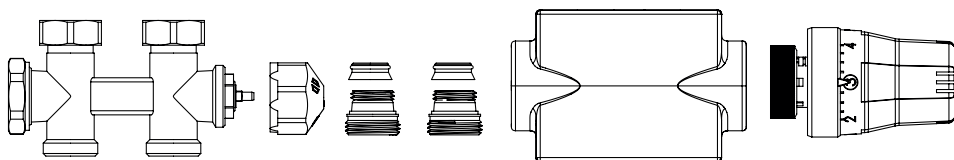




Werkzeug / Tools:




Max 110°C (230°F)
Max 10 bar
H₂O VDI 2035








SW 5
SW 17
SW 19
SW 30
SW 34

SW 4
SW 12

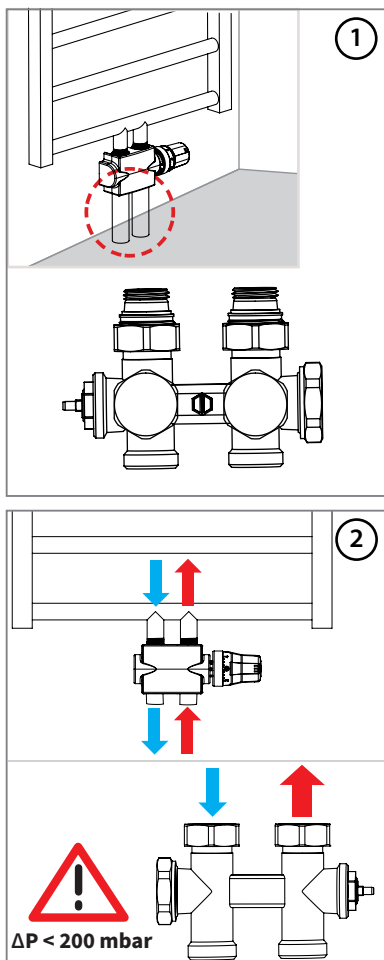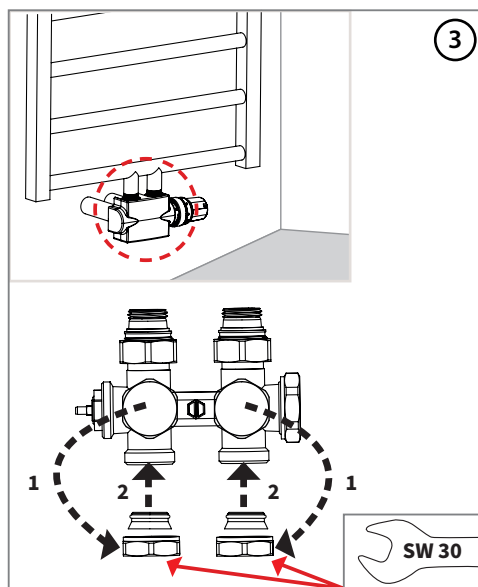Auslieferungszustand /
Delivery condition:Umbau Durchgang -> Eck /
Conversion of Stright -> Angle:

T Max.: 120°C
T Max.: 90°C mit Abdeckung / with cover
T Min.: -10°C

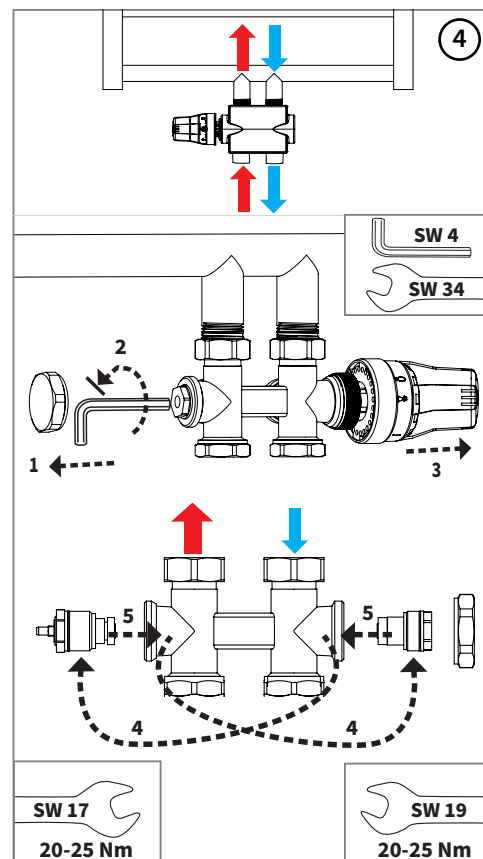Umbau Rechts -> Links /
Conversion right -> left:

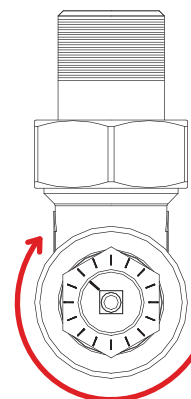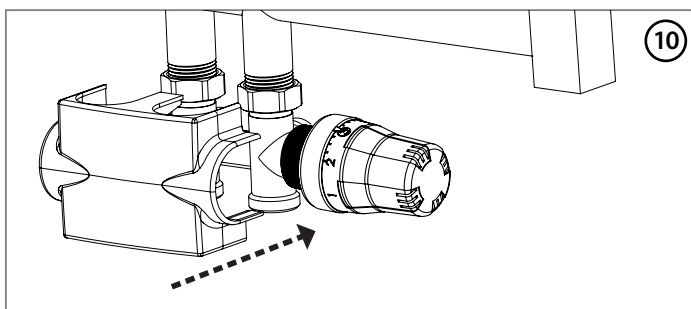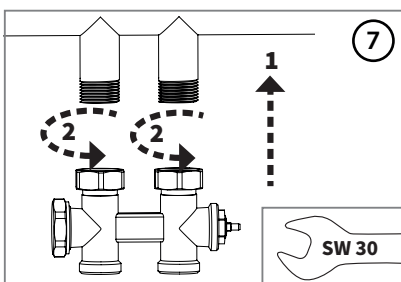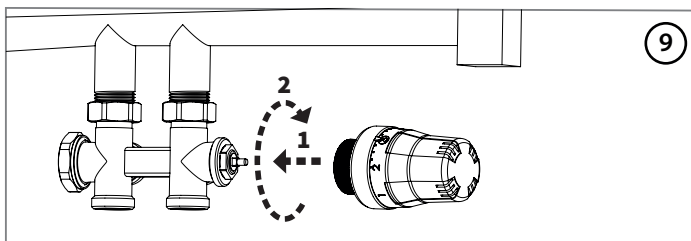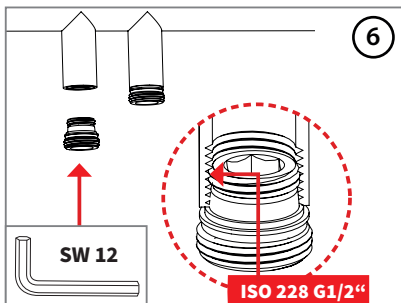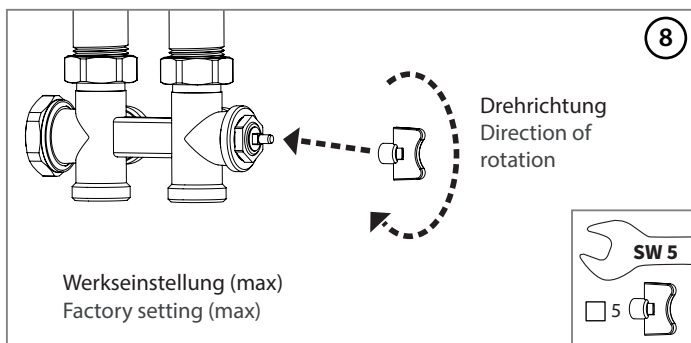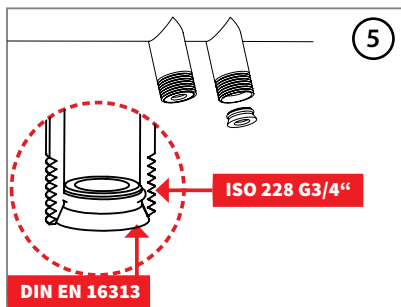


1/2 ... 4


Drehen im
Uhrzeigersinn
Turn clockwise

Durchflussdiagramme / Flow rate diagrams:


Drehen im Uhrzeigersinn Turn clockwise	Kv (m ³ /h)
Max	1.50
1/2	0.72
1	0.64
1 1/2	0.53
2	0.42
2 1/2	0.31
3	0.23
3 1/2	0.13
4	0.03

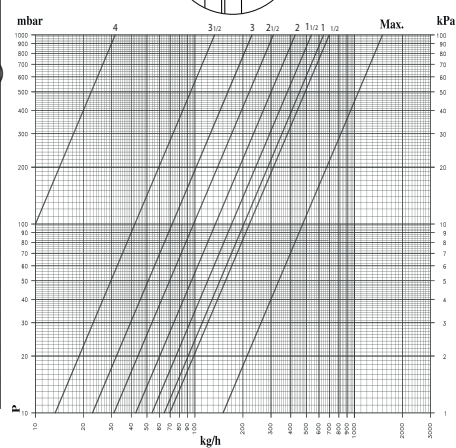

Drehen im Uhrzeigersinn Turn clockwise	Kv (m ³ /h)
Max	1.90
1/2	0.78
1	0.71
1 1/2	0.57
2	0.46
2 1/2	0.34
3	0.26
3 1/2	0.16
4	0.05

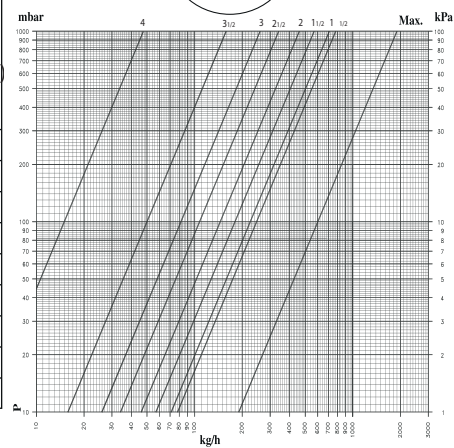

Maße / Dimensions:

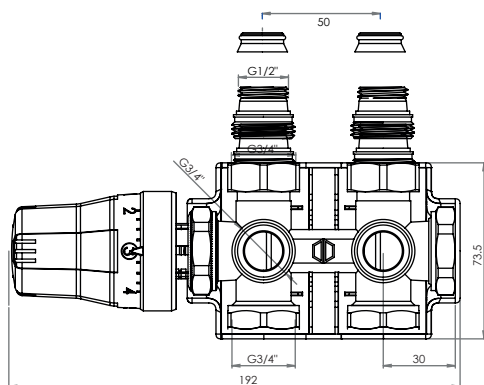

Haftungsausschuss / Disclaimer:

Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.

Alle technischen Daten sind unverbindlich. Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Work on the heating system must be carried out by qualified specialists in accordance with the applicable regulations, guidelines and technical rules.

All technical data is non-binding. Illustrations are symbolic and may differ from actual product. Subject to technical changes and errors.