



Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher

ALPS 5001W | 6001W | 8001W | 10001W | 12501W | 15001W | 20001W



Rohbehälter aus Kohlenstoffstahl S235JR mit 1 Wärmetauscher. Diese Modelle werden zur Speicherung von technischem Wasser (nicht trinkbar) verwendet. Die Wärmedämmung besteht aus Polyestervlies, die Verkleidung ist aus PVC.

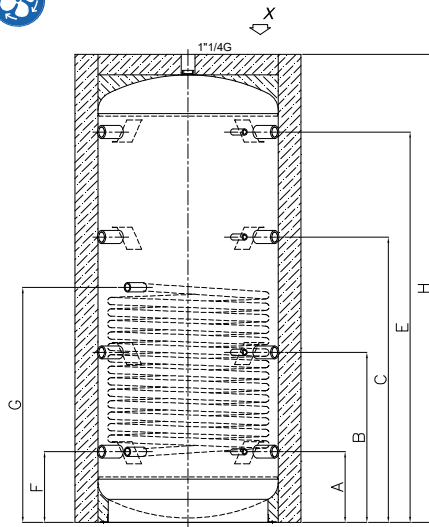

EIGENSCHAFTEN		500	600	800	1000	1250	1500	2000
Inhalt	(l)	459	561	720	866	1244	1448	2006
Gesamthöhe mit Isolierung (H)	(mm)	1640	1915	1750	2050	2060	2150	2408
Kippmaß ohne Isolierung	(mm)	1630	1900	1770	2060	2110	2190	2460
Durchmesser mit Isolierung (Dext.)	(mm)	850	850	990	990	1150	1200	1300
Durchmesser ohne Isolierung (Dint.)	(mm)	650	650	790	790	950	1000	1100
Isolierung	(mm)	100 (Polyestervlies)						
Energieeffizienzklasse – Gesamtwärmeverlust		C – 108W	C – 104W	C – 112W	C – 124W	C – 137W	C – 164W	C – 175W
Gewicht	(kg)	106	118	155	180	200	251	320
Max. Betriebsdruck	(bar)	3						
Max. Betriebstemperatur	(°C)	95						
Wärmefläche Wärmetauscher unten	(m²)	2	2	2,8	3	3,6	3,6	4,2
Inhalt Wärmetauscher unten	(l)	9,5	9,5	14,7	18,5	22,4	22,2	26,6

Maßtabelle	A	B	C	E	F	G
ALPS5001W	210	605	995	1345	210	1105
ALPS6001W	225	685	1140	1600	225	1120
ALPS8001W	260	630	1030	1430	260	930
ALPS1000	310	745	1250	1710	310	1030
ALPS1250	310	775	1285	1680	310	900
ALPS1500	372	817	1342	1752	372	1172
ALPS2000	328	885	1441	1998	328	1131

Anschlüsse	Anschluss	Fühler	Rücklauf Wärmetauscher	Vorlauf Wärmetauscher	Entlüftung
	A-B-C-E	A-B-C-E	F	G	H
Größe 500 bis 2000 l	1"1/2G	1/2"G	1"G	1"G	1"1/4G